

JFA


Nastavitelná podpora pro terasy

Verze z uhlíkové oceli s galvanickým zinkováním a z nerezové oceli A2




DVOJITÉ NASTAVENÍ

Nastavitelný jak zespodu pomocí klíče SW10, tak i shora plochým šroubovákem



OPĚRA V TPE

Noha z plastu TPE ke snížení hluku dupotu. Kloubová základna schopna se přizpůsobit nakloněným povrchům



NEREZOVÁ OCEL


K dispozici také z nerezové oceli A2 pro použití v obzvláště agresivním prostředí

ZMĚNY VÝŠKY

Výškově nastavitelná, podpora je vhodná k rychlé opravě změn výšky podkladu

KÓDY A ROZMĚRY



TVM



kód	materiál	vruty (ø x délka)	ks/bal.
JFA840	T	8 x 40 mm	100
JFA860	T	8 x 60 mm	100
JFA880	T	8 x 80 mm	100
JFA860A2	AISI304 / A2	8 x 60 mm	100

T = Pozinkovaná uhlíková ocel

TECHNICKÉ PARAMETRY

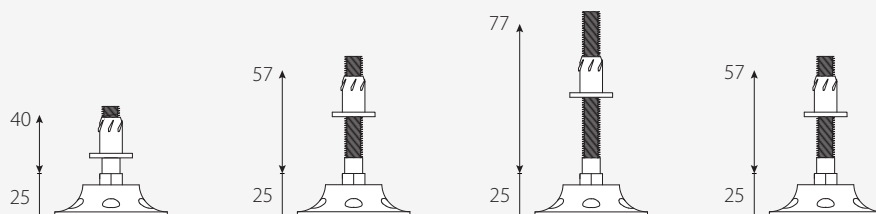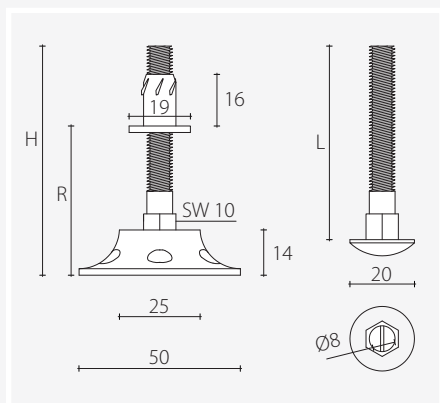

kód	JFA840	JFA860	JFA880	JFA860A2
materiál	uhlíková ocel	uhlíková ocel	uhlíková ocel	AISI304 / A2
vrut Ø x L [mm]	8 x 40	8 x 60	8 x 80	8 x 60
výška montáže R [mm]	$25 \leq R \leq 40$	$25 \leq R \leq 57$	$25 \leq R \leq 77$	$25 \leq R \leq 57$
naklonění	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
předvrtání pro pouzdro [mm]	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
regulační matice	SW 10	SW 10	SW 10	SW 10
celková výška H [mm]	51	71	91	71
přípustná nosnost F_{adm}	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN

PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

Počet podpor na m² musí být zhodnocen v závislosti na působícím zatížení a na vzdálenosti mezi lištami.

- Naložení q [kN/m²] / Přípustná nosnost F_{adm} [kN] = **ks./m²**

- 1/ks. na m² / vzdálenost lišt (i) = **vzdálenost mezi podpěrami podél lišty (a)**

PŘÍKLAD VÝPOČTU KS. / m²

náklad: $q = 4.8 \text{ kN/m}^2$

přípustná nosnost $F_{adm} = 0.8 \text{ kN}$

$4.8 \text{ kN/m}^2 / 0.8 \text{ kN} = \mathbf{6 \text{ ks. /m}^2}$

PŘÍKLAD VÝPOČTU VZDÁLENOSTI MEZI PODPORAMI

vzdálenost lišt (i) = 0.5 m

ks. na m² = 6 ks.

$1 / 6 \text{ ks.} / 0.5 \text{ m} = \mathbf{0.33 \text{ m (a)}}$

