

NAG

PODKŁADKA POZIOMUJĄCA

TAKŻE NAKŁADANE WARSTWOWO

Dostępne w 3 grubościach (2,0, 3,0 i 5,0 mm) umożliwiające także nakładanie na siebie w celu uzyskania różnych grubości i skutecznego wy-
poziomowania spodniej części konstrukcji tarasu.

TRWAŁOŚĆ

Materiał EPDM gwarantuje doskonałą trwałość, nie odkształca się z upły-
wem czasu i jest odporny na działanie promieni słonecznych.




KODY I WYMIARY

KOD	B x L x s [mm]	gęstość kg/m ³	shore	szt.
NAG60602	60 x 60 x 2	1220	65	50
NAG60603	60 x 60 x 3	1220	65	30
NAG60605	60 x 60 x 5	1220	65	20

Odporność termiczna -35°C | +90°C

GEOMETRIA

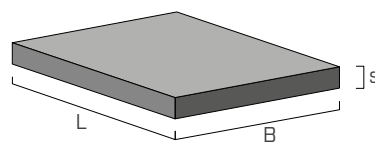

MATERIAŁ

EPDM czarny.

POLA ZASTOSOWAŃ

Poziomowanie spodniej części konstrukcji.