


MET

Závitové tyče, matice a podložky

MGS 1000

Závitová tyč

Třída oceli 4.8 - Galvanické zinkování
DIN 975




kód	tyč	L [mm]	ks/bal.
MGS10008	M8	1000	10
MGS100010	M10	1000	10
MGS100012	M12	1000	10
MGS100014	M14	1000	10
MGS100016	M16	1000	10
MGS100018	M18	1000	10
MGS100020	M20	1000	10
MGS100022	M22	1000	10
MGS100024	M24	1000	10
MGS100027	M27	1000	10
MGS100030	M30	1000	10

MGS 1000

Závitová tyč

Třída oceli 8.8 - Galvanické zinkování
DIN 975




kód	tyč	L [mm]	ks/bal.
MGS10888	M8	1000	1
MGS11088	M10	1000	1
MGS11288	M12	1000	1
MGS11488	M14	1000	1
MGS11688	M16	1000	1
MGS11888	M18	1000	1
MGS12088	M20	1000	1
MGS12488	M24	1000	1
MGS12788	M27	1000	1

MGS 2200


Závitová tyč

Třída oceli 4.8 - Galvanické zinkování
DIN 975



kód	tyč	L [mm]	ks/bal.
MGS220012	M12	2200	1
MGS220016	M16	2200	1
MGS220020	M20	2200	1

STATICKÉ HODNOTY - ODOLNOST VŮČI TAHU

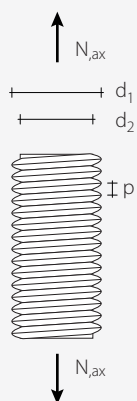


					CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY		PŘÍPUSTNÉ HODNOTY	
					třída oceli		třída oceli	
					4.8	8.8	4.8	8.8
tyč	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	p [mm]	A _{resist} [mm ²]	N _{ax,k} [kN]	N _{ax,k} [kN]	N _{adm} [kg]	N _{adm} [kg]
M8	8,0	6,47	1,25	36,6	13,2	26,4	586	1365
M10	10,0	8,16	1,50	58,0	20,9	41,8	928	2163
M12	12,0	9,85	1,75	84,3	30,3	60,7	1349	3144
M14	14,0	11,55	2,00	115,0	41,4	82,8	1840	4290
M16	16,0	13,55	2,00	157,0	56,5	113,0	2512	5856
M18	18,0	14,93	2,50	192,0	69,1	138,2	3072	7162
M20	20,0	16,93	2,50	245,0	88,2	176,4	3920	9139
M22	22,0	18,93	2,50	303,0	109,1	218,2	4848	11302
M24	24,0	20,32	3,00	353,0	127,1	254,2	5648	13167
M27	27,0	23,32	3,00	459,0	165,2	330,5	7344	17121
M30	30,0	25,71	3,50	561,0	202,0	403,9	8976	20925

- Charakteristické hodnoty jsou dány normou EN 1993.
- Hodnoty projektu lze získat z charakteristických hodnot níže uvedeným způsobem: $N_{ax,d} = N_{ax,k} / \gamma_{m2}$

MATICE SIMPLEX




Litina

DIN 1052



kód	tyč	L [mm]	d [mm]	otvor [mm]	ks/bal.
FE010335	M12	54	22	24	100
FE013340	M16	72	28,5	32	50

MONTÁŽ

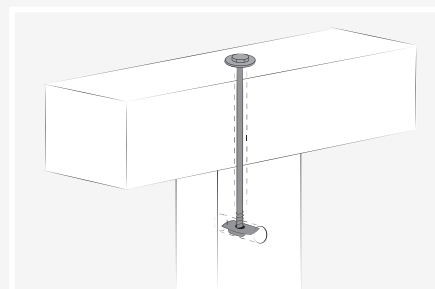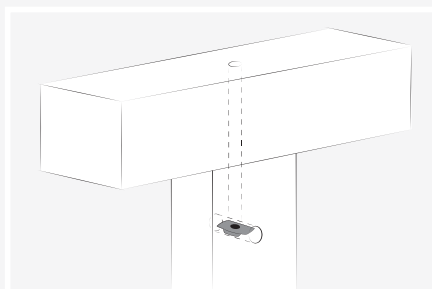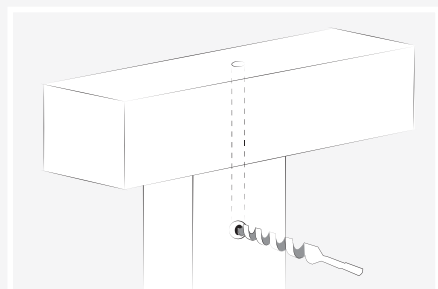

ULS 9021

Podložka

Ocel S235 - Galvanické zinkování
DIN 9021 (ISO 9073*)



kód	tyč	d _{INT} [mm]	d _{EXT} [mm]	s[mm]	ks/bal.
ULS8242	M8	8,4	24	2	200
ULS10302	M10	10,5	30	2,5	200
ULS13373	M12	13	37	3	200
ULS15443	M14	15	44	3	100
ULS17503	M16	17	50	3	100
ULS20564	M18	20	56	4	50
ULS22604	M20	22	60	4	50

* Norma ISO 9073 se liší od normy DIN 9021 ohledně povrchové tvrdosti

ULS 440

Podložka

Ocel S235 - Galvanické zinkování
DIN 440 R (ISO 7094*)



kód	tyč	d _{INT} [mm]	d _{EXT} [mm]	s[mm]	ks/bal.
ULS11343	M10	11	34	3	200
ULS13444	M12	13,5	44	4	200
ULS17565	M16	17,5	56	5	50
ULS22726	M20	22	72	6	50
ULS26856	M24	26	85	6	25

* Norma ISO 7094 se liší od normy DIN 440 R ohledně povrchové tvrdosti

ULS 1052

Podložka

Ocel S235 - Galvanické zinkování
DIN 1052



kód	tyč	d _{INT} [mm]	d _{EXT} [mm]	s[mm]	ks/bal.
ULS14586	M12	14	58	6	50
ULS18686	M16	18	68	6	50
ULS22808	M20	22	80	8	25
ULS25928	M24	25	92	8	20
ULS271058	M27	27	105	8	20

ULS 125

Podložka

Ocel S235 - Galvanické zinkování
DIN 125 A (ISO 7089*)




kód	tyč	d _{INT} [mm]	d _{EXT} [mm]	s[mm]	ks/bal.
ULS81616	M8	8,4	16	1,6	1000
ULS10202	M10	10,5	20	2	500
ULS13242	M12	13	24	2,5	500
ULS17303	M16	17	30	3	250
ULS21373	M20	21	37	3	250
ULS25444	M24	25	44	4	200
ULS28504	M27	28	50	4	20
ULS31564	M30	31	56	4	20

* Norma ISO 7089 se liší od normy DIN 125 A ohledně povrchové tvrdosti


STATICKÉ HODNOTY - PODLOŽKY

ODOLNOST VŮČI PRONIKNUTÍ DO DŘEVA

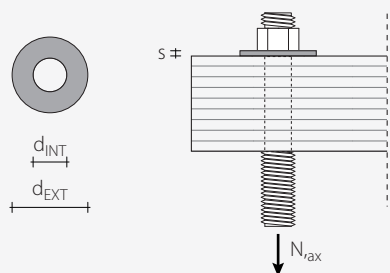

					CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY	PŘÍPUSTNÉ HODNOTY
tyč	norma	d _{INT} [mm]	d _{EXT} [mm]	s [mm]	N _{ax,k} [kN]	N _{adm} [kg]
M10	DIN 125 A	10,5	20,0	2,0	1,84	68
	DIN 9021	10,5	30,0	2,5	5,02	186
	DIN 440 R	11	34,0	3,0	6,58	244
	DIN 1052	-	-	-	-	-
M12	DIN 125 A	13,0	24,0	2,5	2,59	96
	DIN 9021	13,0	37,0	3,0	7,63	283
	DIN 440 R	13,5	44,0	4,0	11,16	413
	DIN 1052	14,0	58,0	6,0	20,15	746
M16	DIN 125 A	17,0	30,0	3,0	3,89	144
	DIN 9021	17,0	50,0	3,0	14,07	521
	DIN 440 R	17,5	56,0	5,0	18,00	667
	DIN 1052	18,0	68,0	6,0	27,36	1013
M20	DIN 125 A	21,0	37,0	3,0	5,90	219
	DIN 9021	22,0	60,0	4,0	19,82	734
	DIN 440 R	22,0	72,0	6,0	29,90	1107
	DIN 1052	22,0	80,0	8,0	37,64	1394
M24	DIN 125 A	25,0	44,0	4,0	8,34	309
	DIN 9021	-	-	-	-	-
	DIN 440 R	26,0	85,0	6,0	41,66	1543
	DIN 1052	25,0	92,0	8,0	49,87	1847

ODOLNOST PROTI VNIKNUTÍ PODLOŽKY DO DŘEVA

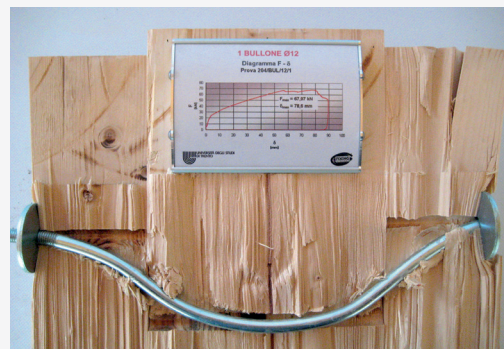

POZNÁMKY

- Charakteristické hodnoty jsou dány normou EN 1995:2008.
- Hodnoty projektu lze získat z charakteristických hodnot níže uvedeným způsobem:

$$N_{ax,d} = \frac{N_{ax,k} \cdot k_{mod}}{\gamma_m}$$

Koeficienty γ_m a k_{mod} je třeba přiřadit v souladu s platnou normou použitou pro výpočet.


- Ve fázi výpočtu byla brána v úvahu hustota dřevěných prvků rovnající se $\rho_k = 380 \text{ kg/m}^3$.

- Odolnost proti průniku podložky je úměrná jeho povrchu v kontaktu s dřevěným prvkem.
- Přípustné hodnoty jsou dány normou DIN 1052:1988.

MUT 934

Šestihranná matice

Třída oceli 8 - Galvanické zinkování
DIN 934 (ISO 4032*)




kód	tyč	h [mm]	Ch [mm]	ks/bal.
MUT9348	M8	6,5	13	400
MUT93410	M10	8	17	500
MUT93412	M12	10	19	500
MUT93414	M14	11	22	200
MUT93416	M16	13	24	200
MUT93418	M18	15	27	100
MUT93420	M20	16	30	100
MUT93422	M22	18	32	50
MUT93424	M24	19	36	50
MUT93427	M27	22	41	25
MUT93430	M30	24	46	25

* Norma ISO 4032 se liší od normy DIN 934 ohledně parametrů h a Ch v diametrech M10 a M12, M14 a M22.

MUT 6334

Spojovací matice

Třída oceli 8 - Galvanické zinkování
DIN 6334



kód	tyč	h [mm]	Ch [mm]	ks/bal.
MUT933410	M10	30	17	10
MUT933412	M12	36	19	10
MUT933416	M16	48	24	10
MUT933420	M20	30	30	10

MUT 1587

Kloboučková matice

Třída oceli 8 - Galvanické zinkování
DIN 1587



Vysoustružená matice do jediného dílu

kód	tyč	h [mm]	Ch [mm]	ks/bal.
MUT15878S	M8	15	13	200
MUT158710S	M10	18	17	50
MUT158712S	M12	22	19	50
MUT158714S	M14	25	22	50
MUT158716S	M16	28	24	100
MUT158718S	M18	32	27	50
MUT158720S	M20	34	30	25
MUT158722S	M22	39	32	25
MUT158724S	M24	42	36	25

MUT 985

Samoblokující se matice

Nerezová ocel A2
DIN 985 (ISO 10511*)



AISI 304
A2


kód	tyč	h [mm]	Ch [mm]	ks/bal.
MUT98510	M10	10	17	1
MUT98512	M12	12	19	1
MUT98516	M16	16	24	1

* Norma ISO 10511 se liší od normy DIN 985 ohledně parametrů h a Ch v diametrech M10 a M12.

MG5

Žávitová tyč

Nerezová ocel A2
DIN 975



AISI 304
A2

kód	tyč	L [mm]	ks/bal.
AI97510	M10	1000	5
AI97512	M12	1000	5
AI97516	M16	1000	5
AI97520	M20	1000	5

AI 934

Šestihranná matice

Nerezová ocel A2
DIN 934 (ISO 4032*)



AISI 304
A2

kód	tyč	h [mm]	Ch [mm]	ks/bal.
AI9348	M8	6,5	13	500
AI93410	M10	8	16	200
AI93412	M12	10	18	200
AI93416	M16	13	24	100
AI93420	M20	16	30	50

* Norma ISO 4032 se liší od normy DIN 934 ohledně parametrů h a Ch v diametrech M10 a M12

AI 1587

Kloboučková matice

Nerezová ocel A2
DIN 1587



AISI 304
A2

kód	tyč	h [mm]	Ch [mm]	ks/bal.
AI158710	M10	18	17	100
AI158712	M12	22	19	100
AI158716	M16	28	24	50
AI158720	M20	34	30	25

Vysoustružená matice do jediného dílu

AI 9021

Podložka

Nerezová ocel A2
DIN 9021 (ISO 9073*)



AISI 304
A2

kód	tyč	d _{INT} [mm]	d _{EXT} [mm]	s [mm]	ks/bal.
AI90218	M8	8,4	24	2	500
AI902110	M10	10,5	30	2,5	500
AI902112	M12	13	37	3	200
AI902116	M16	17	50	3	100
AI902120	M20	22	60	4	50

* Norma ISO 9073 se liší od normy DIN 9021 ohledně povrchové tvrdosti.