

SUPPORT

SUPPORT REGLABIL PENTRU TERASE

TREI VERSIUNI

Versiunea Small (SUP-S) permite elevații până la 37 mm, versiunea Medium (SUP-M) până la 220 mm și versiunea Large (SUP-L) până la 1020 mm. Toate versiunile sunt reglabile în înălțime.

REZISTENȚĂ


Sistem robust, adecvat pentru sarcini ridicate. Versiunile Small (SUP-S) și Medium (SUP-M) rezistă până la 400 kg. Versiunea Large (SUP-L) rezistă până la 800 kg.

PRETABIL COMPLETĂRII

Toate versiunile pot fi combinate cu un cap special pentru a facilita fixarea laterală pe baghetă, care poate fi din lemn sau din aluminiu. La cerere, este disponibil și adaptorul pentru plăci ceramice.

CARACTERISTICI

CONECTARE	versatilitate foarte mare de nivelare
ÎNĂLȚIME	de la 22 la 1020 mm
BAZA INFERIOARĂ	SUP-S Ø 150 mm SUP-M și SUP-L Ø 200 mm
REZISTENȚĂ	de la 400 la 800 kg

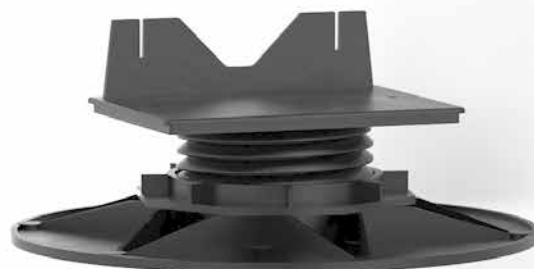

MATERIAL

Polipropilenă (PP).

DOMENII DE UTILIZARE

Ridicarea și nivelarea substructurii. Utilizare la exterior. Adecvat pentru clasele de serviciu 1-2-3.



DURABIL

Material rezistent la raze UV, ce poate fi utilizat și în medii agresive. Ideal în combinație cu ALU TERRACE.

ALU TERRACE

Ideal în combinație cu ALU TERRACE, fixat lateral cu șuruburi KKA. Sistem cu durabilitate excelentă.



Fixarea baghetelor de lemn pe suportul SUP-M cu cap.



Terasă realizată din plăci ceramice
pe SUP-M cu adaptor special.

CODURI ȘI DIMENSIUNI ACCESORII


CAP PENTRU SUP-S

COD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	buc.
SUPLHEAD1	70	3 x 14	20




CAP PENTRU SUP-M

COD	Ø [mm]	buc.
SUPMHEAD1	120	25




CAP PENTRU SUP-M

COD	B x P [mm]	H [mm]	Ø ₁ [mm]	buc.
SUPMHEAD2	120 x 90	30	3 x 14	25




CAP PENTRU SUP-L

COD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	buc.
SUPLHEAD1	70	3 x 14	20




EXTENSIE PENTRU SUP-M

COD	H [mm]	buc.
SUPMEXT30	30	25




EXTENSIE PENTRU SUP-L

COD	H [mm]	buc.
SUPLEXT100	100	20




CORECTOR DE ÎNCLINARE PENTRU SUP-M ȘI SUP-L

COD	Ø [mm]	∠	buc.
SUPCORRECT1	200	1%	20
SUPCORRECT2	200	2%	20
SUPCORRECT3	200	3%	20




CODURI ȘI DIMENSIUNI SUP-S




COD	Ø [mm]	H [mm]	buc.
SUPS2230	150	22 - 30	20
SUPS2837	150	28 - 37	20

CODURI ȘI DIMENSIUNI SUP-M

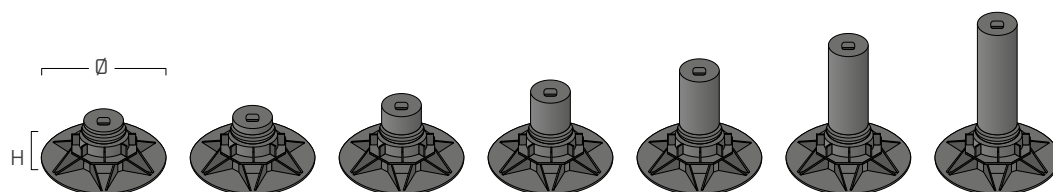

COD	Ø [mm]	H [mm]	buc.
SUPM3550	200	35 - 50	25
SUPM5070	200	50 - 70	25
SUPM65100	200	65 - 100	25
SUPM95130	200	95 - 130	25
SUPM125160	200	125 - 160	25
SUPM155190	200	155 - 190	25
SUPM185220	200	185 - 220	25


CODURI ȘI DIMENSIUNI SUP-L

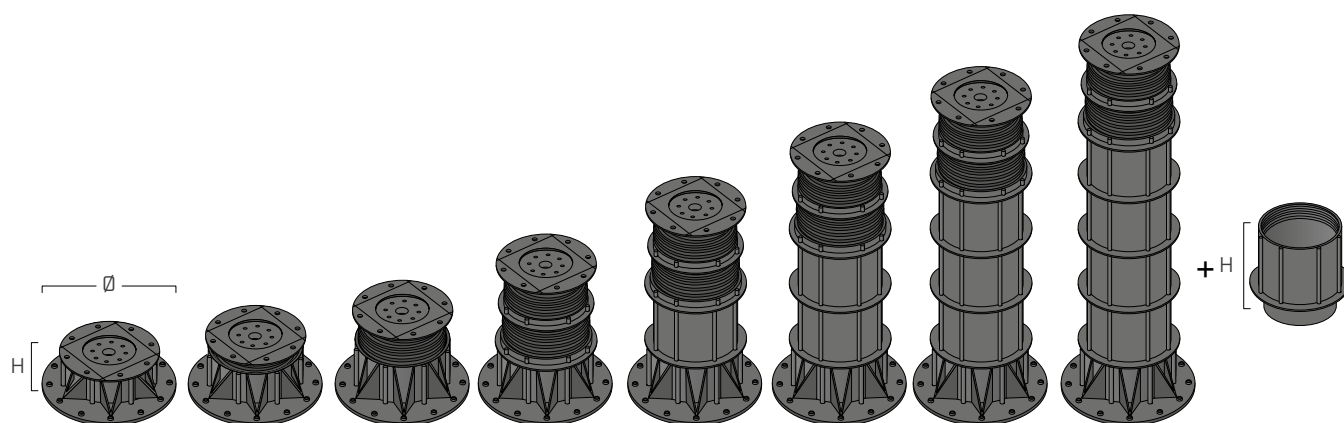

COD	Ø [mm]	H [mm]	buc.
SUPL3550	200	35 - 50	20
SUPL5075	200	50 - 75	20
SUPL75120	200	75 - 120	20
SUPL115220	200	115 - 220	20
SUPL215320	200	215 - 320	20
SUPL315420	200	315 - 420	20


COD	Ø [mm]	H [mm]	buc.
SUPL415520	200	415 - 520	20
SUPL515620	200	515 - 620	20
SUPL615720	200	615 - 720	20
SUPL715820	200	715 - 820	20
SUPL815920	200	815 - 920	20
SUPL9151020	200	915 - 1020	20

■ INSTALARE SUP-S

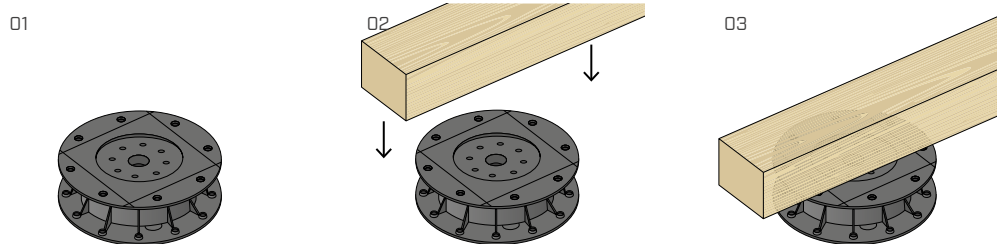


Este posibilă simpla poziționare a baghetei pe SUP-S sau se poate înșuruba pe SUP-S cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ INSTALARE SUP-S CU CAP SUPSLHEAD1

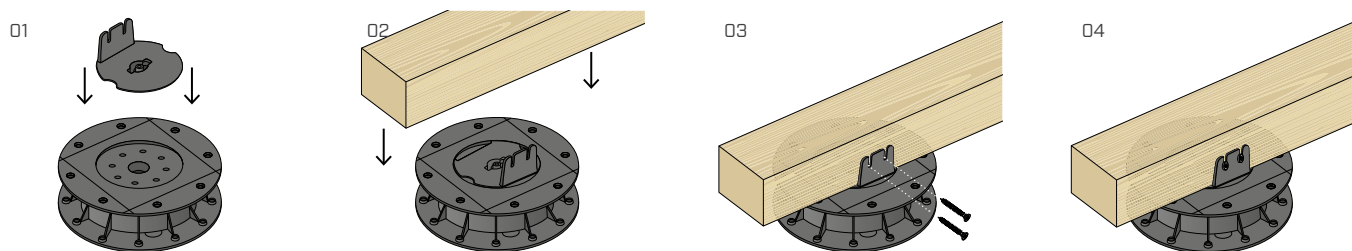


Poziționați capul SUPSLHEAD1 pe SUP-S și fixați bagheta cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ INSTALARE SUP-MCUCAPSUPMHEAD1

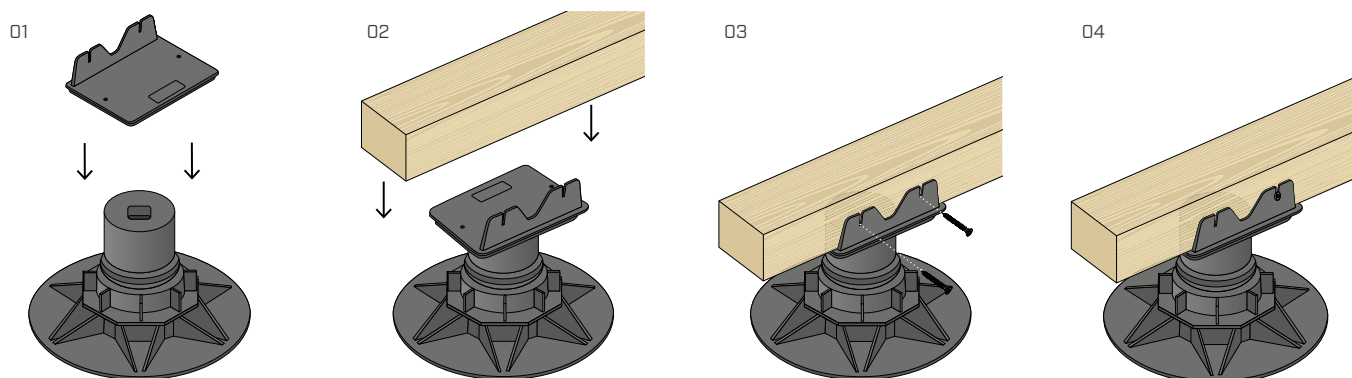


Poziționați capul SUPMHEAD1 pe SUP-M și fixați bagheta pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ INSTALARE SUP-MCUCAPSUPMHEAD2

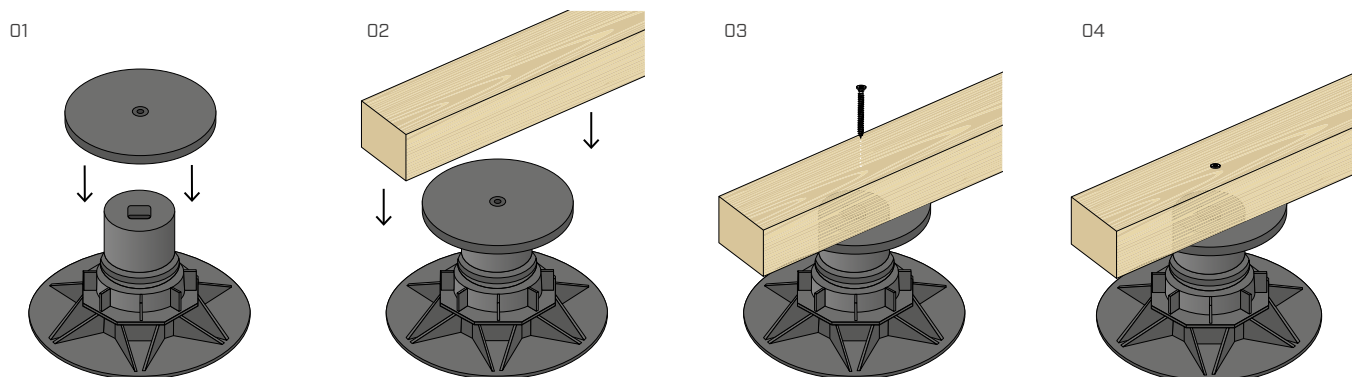


Poziționați capul SUPMHEAD2 pe SUP-M și fixați bagheta cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ **INSTALARE SUP-L CU CAP SUPSLHEAD1**

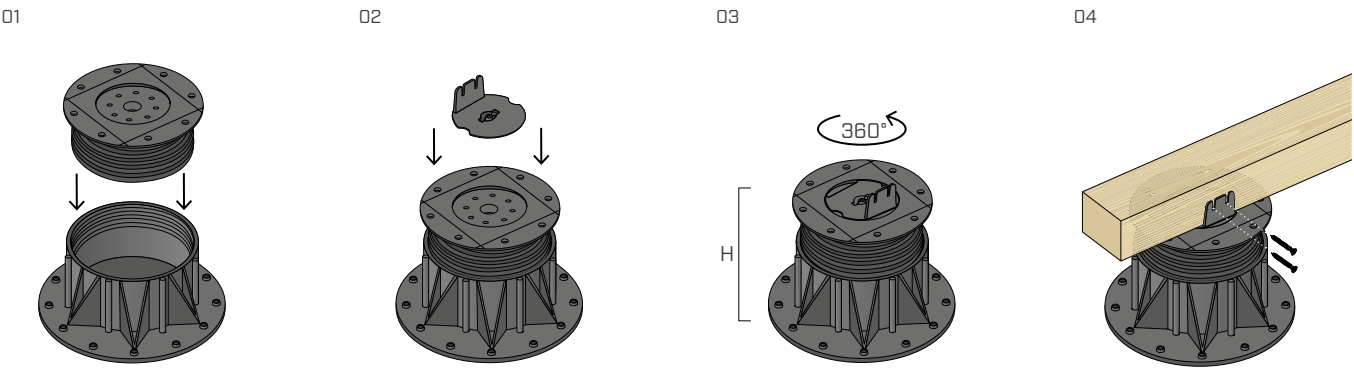


Poziționați capul SUPSLHEAD1 pe SUP-L, reglați înălțimea conform cerințelor și fixați bagheta pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ **INSTALARE SUP-L CU CAP SUPSLHEAD1**

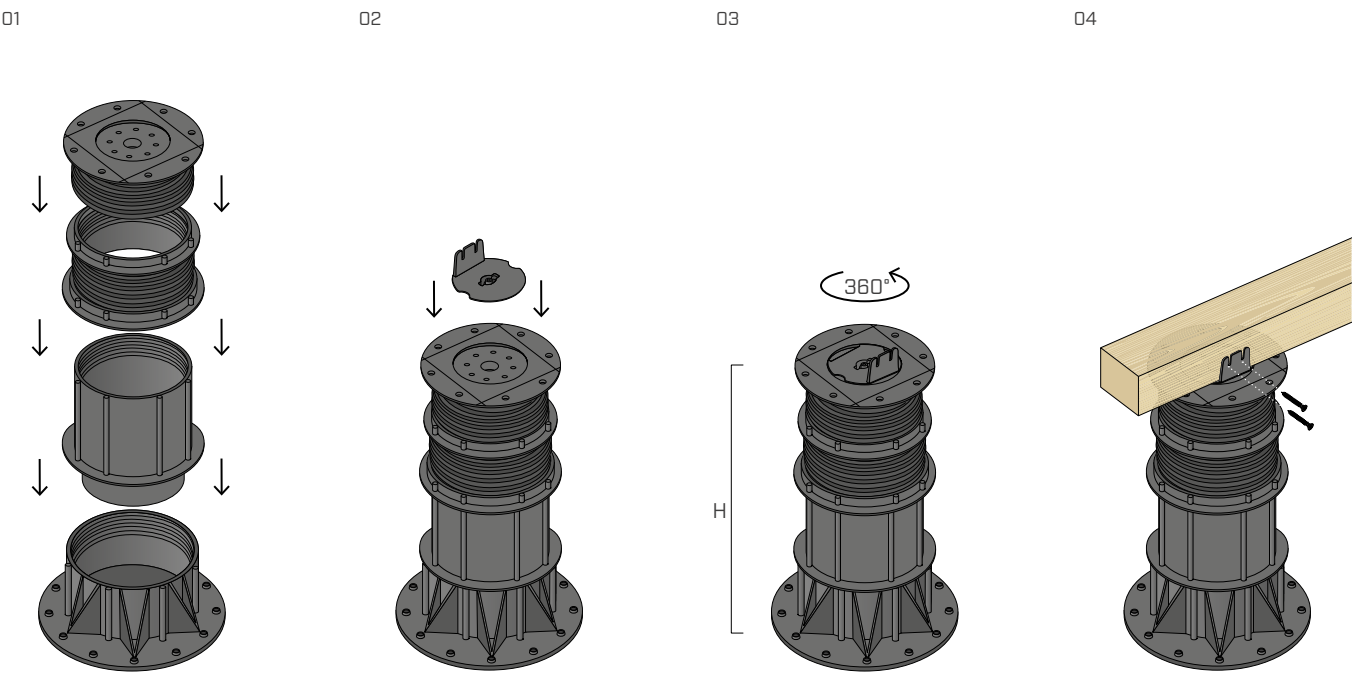


Adăugați extensia SUPEXT100 la suportul SUP-L și apoi poziționați capul SUPSLHEAD1. Reglați înălțimea conform cerințelor și fixați bagheta pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.

■ **CODURI ȘI DIMENSIUNI ELEMENTE DE FIXARE**

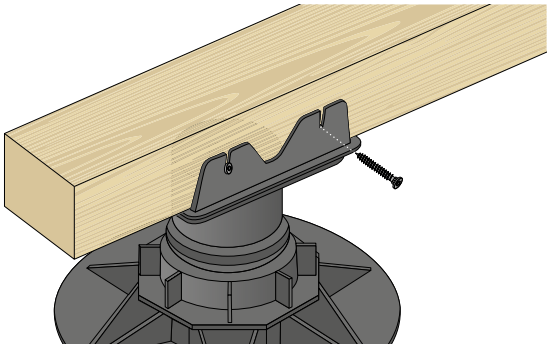

KKF AISI410



d ₁ [mm]	COD	L [mm]	buc.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200