

GRANULO

ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАНУЛИРОВАННОЙ РЕЗИНЫ

ТРИ ФОРМАТА

Лист (GRANULOMAT 1.25 м x 10 м), рулон (GRANULOROLL и GRANULO100) или пластина (GRANULOPAD 8 x 8 см). Универсальное благодаря разнообразию форматов.

ГРАНУЛИРОВАННАЯ РЕЗИНА

Изготавливается из гранул переработанной резины, термически связанной с полиуретаном. Устойчива к химическим взаимодействиям, сохраняет свои характеристики с течением времени и на 100% пригодна для повторного использования.


ПРОТИВОВИБРАЦИОННОЕ

Термически связанные резиновые гранулы гасят вибрации и таким образом изолируют шум от ходьбы. Кроме того, идеально подходит в качестве стеновой перегородки и упругой полосы для акустической изоляции.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНАЯ	водопроницаемое и противовибрационное
ТОЛЩИНА	от 4,0 мм до 10,0 мм
РАЗМЕРЫ	лист, рулон, пластина
ПРИМЕНЕНИЕ	Основание для опорных конструкций из дерева, алюминия, ДПК и ПВХ.

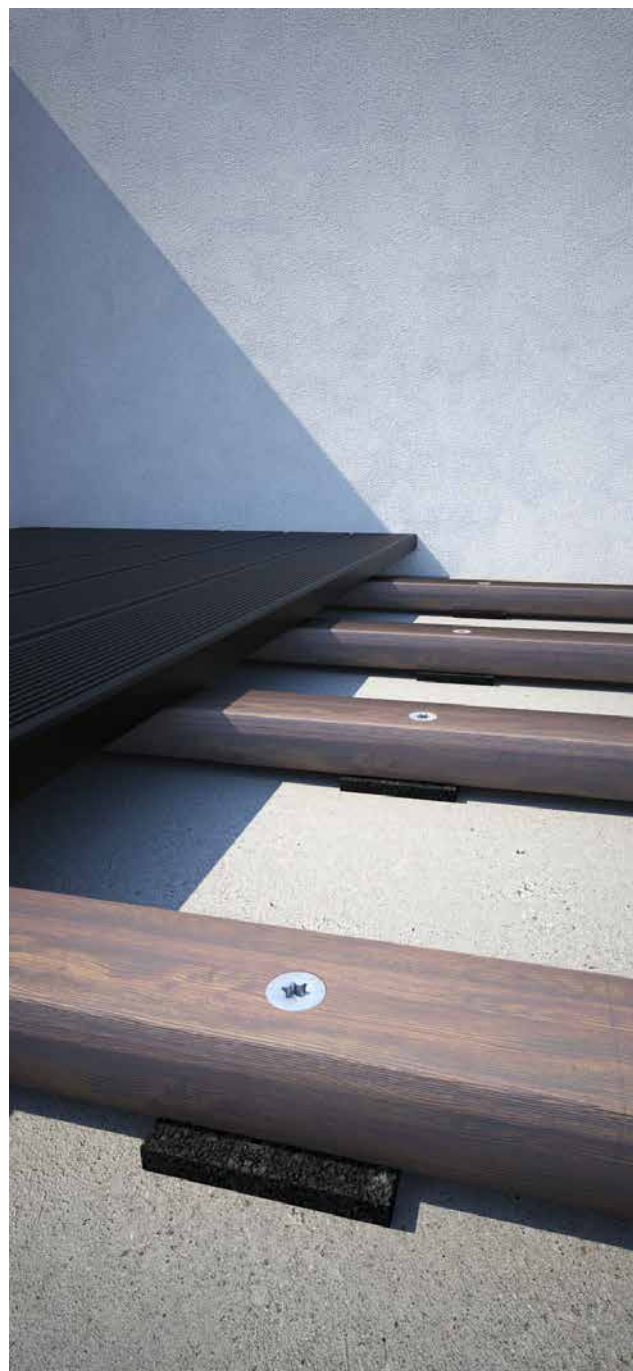


МАТЕРИАЛ

Резиновые гранулы термически связанные с ПУ.


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Основание для опорных конструкций из дерева, алюминия, ДПК и ПВХ. Наружное применение. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.


ГЕОМЕТРИЯ



GRANULO PAD



GRANULO ROLL -GRANULO 100

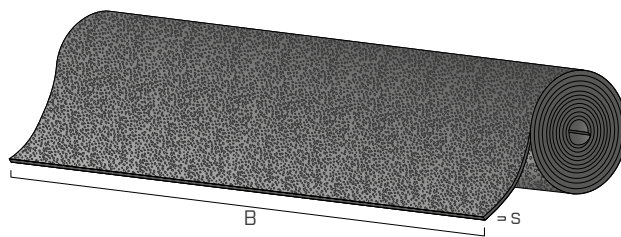

GRANULO MAT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИПОВОЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Твердость	-	50 ед. твердости по Шору
Плотность	-	750 кг/м ³
Кажущаяся динамическая жесткость по ст.	ISO 29052-1	66 МН/м ³
Теоретическая оценка степени затухания шага $\Delta L_w^{(1)}$	ISO 12354-2	22,6 дБ
Резонансная частота системы $f_0^{(1)}$	ISO 12354-2	116.3 Гц
Напряжение деформации сжатия		
Деформация 10%	-	21 кПА
Деформация 25%	-	145 кПА
Удлинение при разрыве	-	27 %
Теплопроводность (λ)	UNI EN 12667	0,033 Вт/мК

⁽¹⁾ Нагрузка принимается равной $m'=125 \text{ кг/м}^2$

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

КОД	s [мм]	B [мм]	L [м]	шт.
GRANULOPAD	10	80	0,08	20
GRANULOROLL	8	80	6	1
GRANULO100	4	100	15	1
GRANULOMAT	6	1250	10	1



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Идеально подходит в качестве основания для опорной конструкции террасы. Водопроницаемое, идеально подходит для наружного применения.