

PROFID

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

ВЕНТИЛЯЦИЯ


Профиль из ЭПДМ квадратного сечения должен применяться на балках. Создает микровентиляцию под досками и таким образом предотвращает застой воды и обеспечивает превосходную долговечность террасы.

ПРОЧНОСТЬ

ЭПДМ обеспечивает превосходную прочность. При плотности 1200 кг/м^3 он обеспечивает высокую устойчивость к разрушению и идеально подходит для высоких нагрузок.



ГЕОМЕТРИЯ

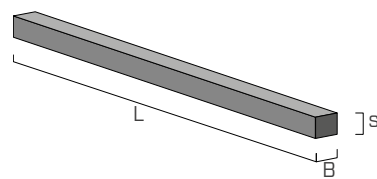

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

КОД	s	B	L	плотность	твёрдость по Шору	шт.
	[мм]	[мм]	[м]	кг/м ³		
PROFID	8	8	40	1220	65	8

s: толщина | B: основа | L: длина



МАТЕРИАЛ

ЭПДМ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Микровентиляция под досками.