


TVM


Skrytý clip pro obklady

Spojovací profil z nerezové oceli A2

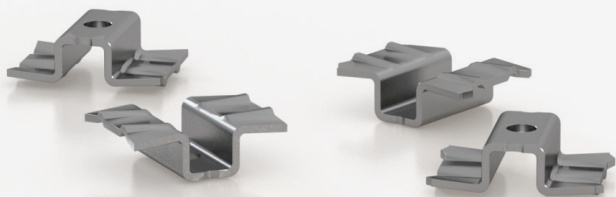



DVĚ VERZE

Dva použitelné rozměry pro desky o různých tloušťkách a proměnlivou šířkou spár. Vyztužený povrch



NEREZOVÁ OCEL

Nerezová ocel, účinně odolává vůči korozi. Skrytý konektor, pro příjemnou estetiku.

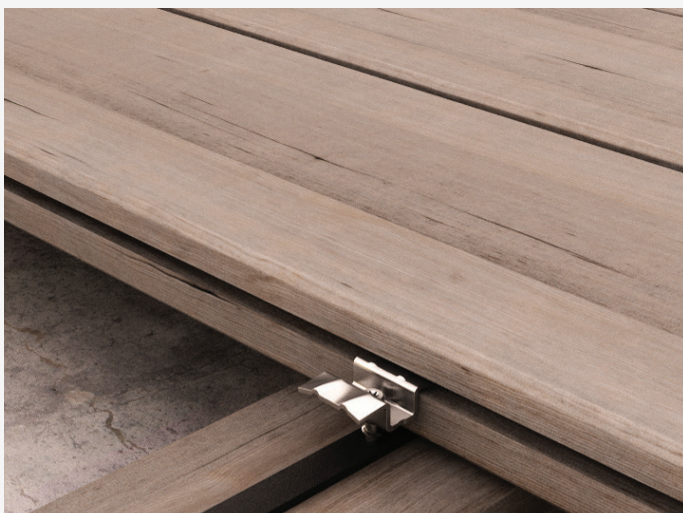

TRVANLIVÝ


Mikro-ventilace mezi deskami přispívá k trvanlivosti dřevěných prvků. Konektor z nerezové oceli zaručuje vysokou odolnost proti korozi

SPECIFIČNOST

Ideální pro desky s asymetrickým drážkováním opracování samice-samice. Stabilita zaručena žebrovaným povrchem


KÓDY A ROZMĚRY

TVM



kód	typ	materiál	rozměr [mm]	ks/bal.
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - VRUT PRO EXTERIÉRY




kód	materiál / barva	d x L [mm]	vložka	ks/bal.
KKTXS25A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKTXS30A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKTXS40A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S = Nerezová ocel A4

* vrut s celým závitem


GEOMETRIE

TECHNICKÉ PARAMETRY

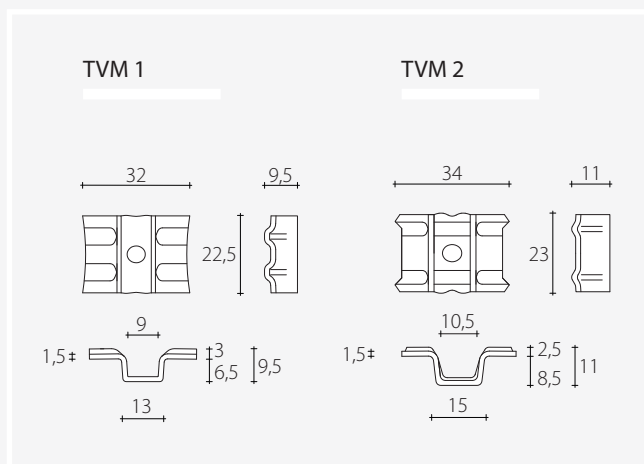

GEOMETRIE DRÁŽKOVÁNÍ

TYP KONEKTORU	SYMETRICKÉ DRÁŽKOVÁNÍ	
	TVM 1	TVM 2
Min tloušťka F	3 mm	3 mm
Min doporučená výška H	8 mm	10 mm

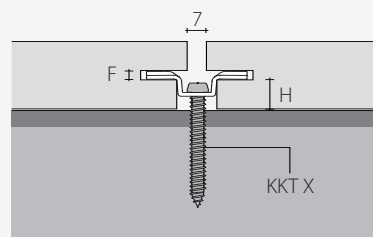

PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

1 m² / vzdálenost lišt / šířka desky s mezerou; = **ks. na m²**

vzdálenost lišt (i) = 0.60 m

šířka desky (L) = 140 mm

šířka mezery (f) = 7 mm

1 m² / 0.6 m / (0.14 m + 0.007 m) = **12 ks. / m²**

