

SUPPORT

NASTAVITEĽNÁ ARETÁCIA PRE TERASY

TRI VERZIE


Verzia Small (SUP-S) umožňuje vyvýšenia do výšky 37 mm, verzia Medium (SUP-M) do výšky 220 mm a verzia Large (SUP-L) do výšky 1020 mm. Všetky verzie sú výškovo nastaviteľné.

ODOLNOSŤ

Robustný systém vhodný pre vysoké zaťaženie. Odolnosť verzií Small (SUP-S) a Medium (SUP-M) je 400 kg. Odolnosť verzie Large (SUP-L) je 800 kg.

MODULÁRNA

Všetky verzie je možné použiť s príslušnou hlavou na uľahčenie bočného upevnenia k lištovej priečke z dreva alebo hliníka. Na požiadanie dostupná aj s adaptérom pre obkladačky.

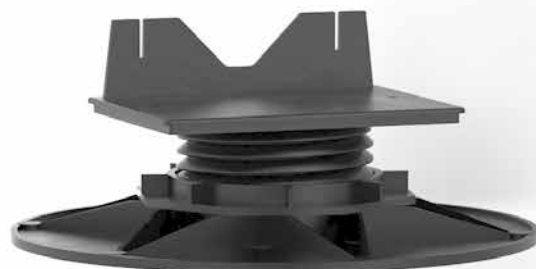

VLASTNOSTI

ZAMERANIE	extrémna všetrannosť vyrovnania
VÝŠKA	od 22 do 1020 mm
SPODNÝ ZÁKLAD	SUP-S Ø 150 mm SUP-M a SUP-L Ø 200 mm
ODOLNOSŤ	od 400 do 800 kg



MATERIÁL

Polypropylén (PP).

OBLASTI POUŽITIA

Vyvýšenie a vyrovnanie konštrukcie. Použitie v exteriéri. Vhodné pre prevádzkové triedy 1-2-3.



ŽIVOTNOST

Materiál odolný UV žiareniu, ktorý sa dá použiť aj v agresívnom prostredí. Ideálny v kombinácii s ALU TERRACE.

ALU TERRACE

Ideálny v kombinácii s ALU TERRACE pri bočnom upevnení skutkami KKA. Systém s dlhodobou životnosťou.



Fixovanie drevených lištových priečok na podpere SUP-M s hlavou.

Terasa realizovaná z keramických obkladačiek na SUP-M s príslušným adaptérom.

KÓDY A ROZMERY PRÍSLUŠENSTVA


HLAVA PRE SUP-S

KÓD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	ks.
SUPLHEAD1	70	3 x 14	20




HLAVA PRE SUP-M

KÓD	Ø [mm]	ks.
SUPMHEAD1	120	25



HLAVA PRE SUP-M

KÓD	B x P [mm]	H [mm]	Ø ₁ [mm]	ks.
SUPMHEAD2	120 x 90	30	3 x 14	25




HLAVA PRE SUP-L

KÓD	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	ks.
SUPLHEAD1	70	3 x 14	20




NÁSTAVEC PRE SUP-M

KÓD	H [mm]	ks.
SUPMEXT30	30	25




NÁSTAVEC PRE SUP-L

KÓD	H [mm]	ks.
SUPLEXT100	100	20




KOREKTOR SKLONU PRE SUP-M A SUP-L

KÓD	Ø [mm]	↘ %	ks.
SUPCORRECT1	200	1%	20
SUPCORRECT2	200	2%	20
SUPCORRECT3	200	3%	20




KÓDY A ROZMERY SUP-S




KÓD	Ø [mm]	H [mm]	ks.
SUPS2230	150	22 - 30	20
SUPS2837	150	28 - 37	20

KÓDY A ROZMERY SUP-M

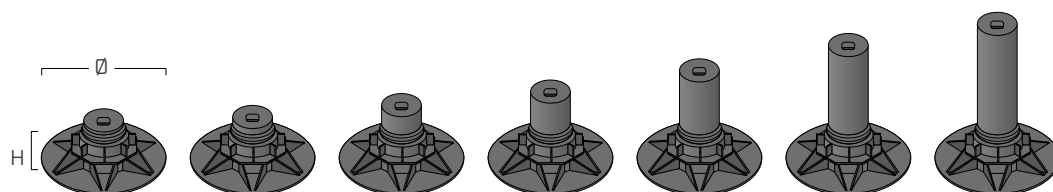

KÓD	Ø [mm]	H [mm]	ks.
SUPM3550	200	35 - 50	25
SUPM5070	200	50 - 70	25
SUPM65100	200	65 - 100	25
SUPM95130	200	95 - 130	25
SUPM125160	200	125 - 160	25
SUPM155190	200	155 - 190	25
SUPM185220	200	185 - 220	25


KÓDY A ROZMERY SUP-L

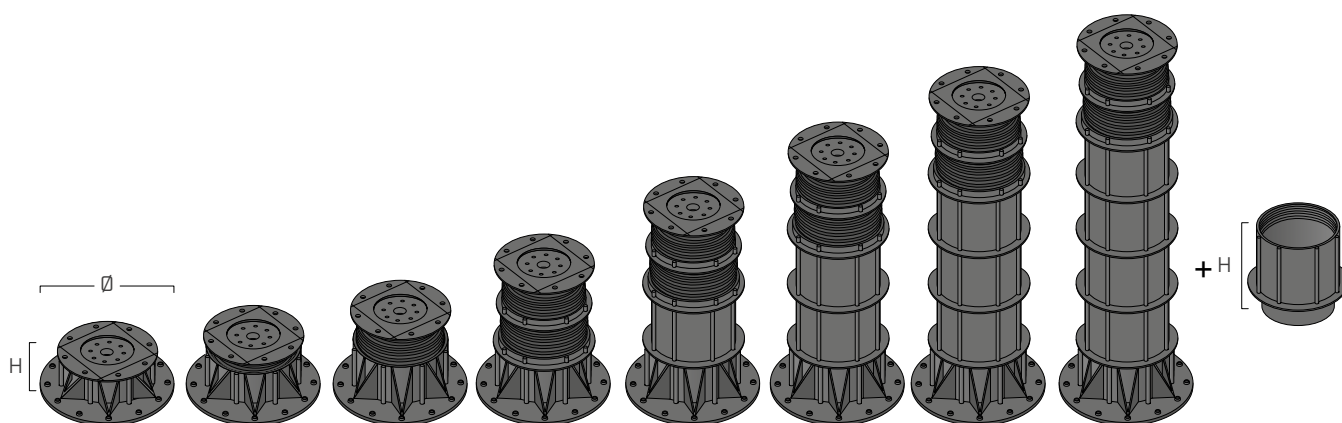

KÓD	Ø [mm]	H [mm]	ks.
SUPL3550	200	35 - 50	20
SUPL5075	200	50 - 75	20
SUPL75120	200	75 - 120	20
SUPL115220	200	115 - 220	20
SUPL215320	200	215 - 320	20
SUPL315420	200	315 - 420	20


KÓD	Ø [mm]	H [mm]	ks.
SUPL415520	200	415 - 520	20
SUPL515620	200	515 - 620	20
SUPL615720	200	615 - 720	20
SUPL715820	200	715 - 820	20
SUPL815920	200	815 - 920	20
SUPL9151020	200	915 - 1020	20

■ MONTÁŽ SUP-S

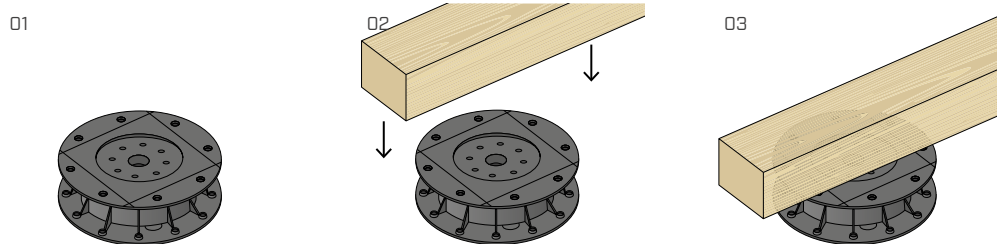


Lištová priečka sa dá jednoducho položiť na SUP-S alebo priskrutkovať k SUP-S pomocou skrutiek KKF s priemerom 4,5 mm.

■ MONTÁŽ SUP-S S HLAVOU SUPSLHEAD1

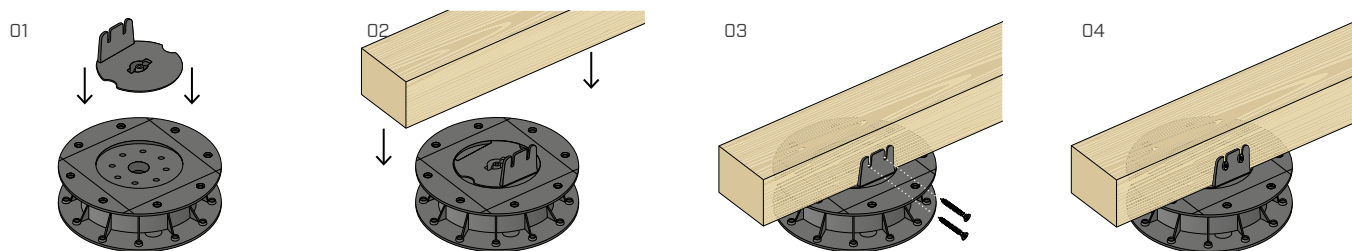


Hlavu SUPSLHEAD1 položte na SUP-S a upevnite lištovú priečku pomocou skrutiek KKF s priemerom 4,5 mm.

■ MONTÁŽ SUP-M S HLAVOU SUPMHEAD1

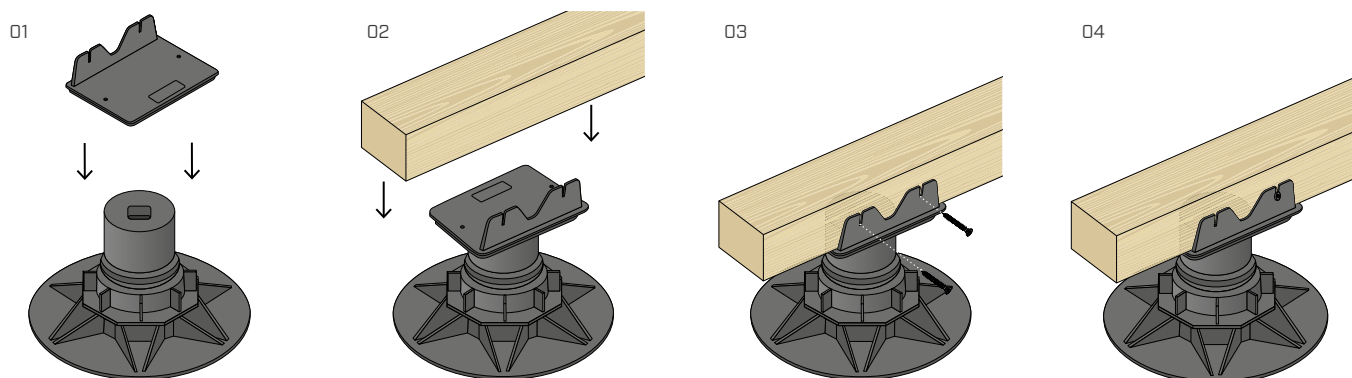

Hlavu SUPMHEAD1 položte na SUP-M a upevnite lištovú priečku z boku pomocou skrutiek KKF s priemerom 4,5 mm.


■ MONTÁŽ SUP-M S HLAVOU SUPMHEAD2

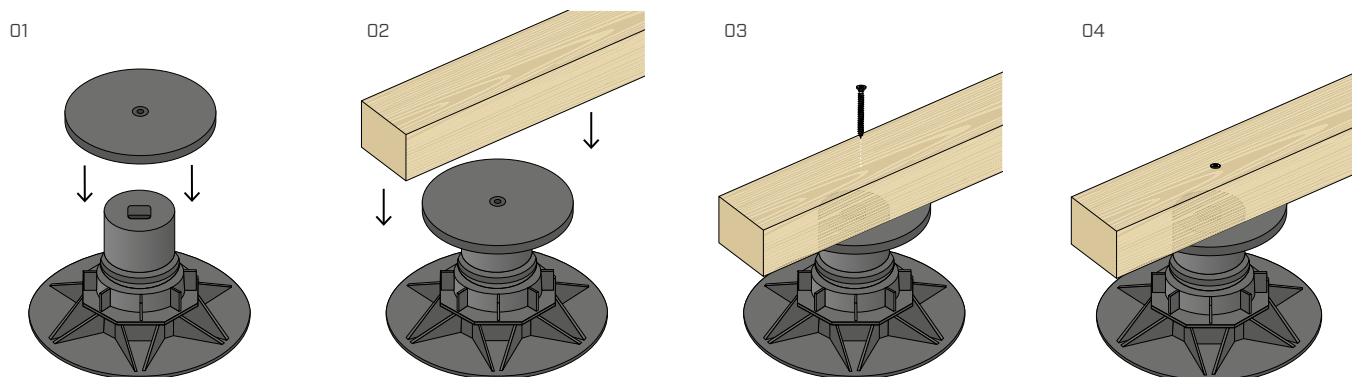


Hlavu SUPMHEAD2 položte na SUP-M a upevnite lištovú priečku pomocou skrutiek KKF s priemerom 4,5 mm.

MONTÁŽ SUP-L S HLAVOU SUPSLHEAD1


01




02



03




04




Hlavu SUPSLHEAD1 položte na SUP-L, nastavte výšku podľa potreby a upevnite lištovú priečku z boku pomocou skrutiek KKF s priemerom 4,5 mm.

MONTÁŽ SUP-L S HLAVOU SUPSLHEAD1


01

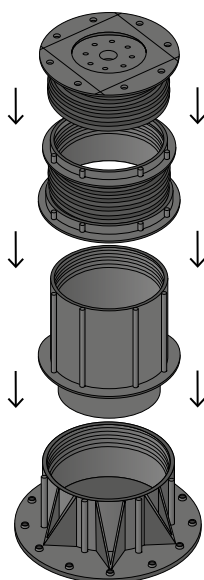


02

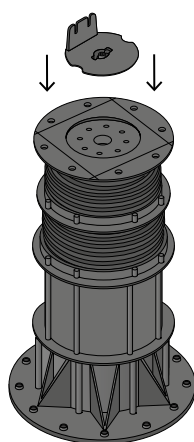

03

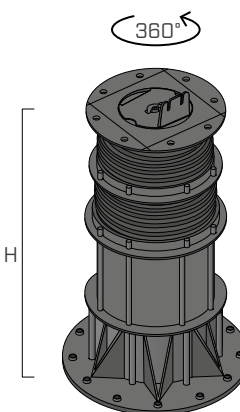


04

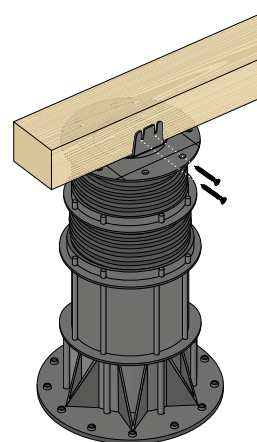


Pridajte nástavec SUPLEXT100 k podpere SUP-L a potom položte hlavu SUPSLHEAD1. Nastavte výšku podľa potreby a upevnite lištovú priečku z boku pomocou skrutiek KKF s priemerom 4,5 mm.

KÓDY A ROZMERY FIXOVACÍCH PRVKOV

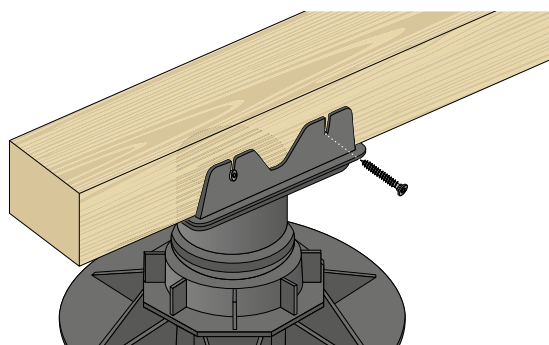

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200