

GRANULO

PODLAGA IZ ZRNATE GUME

TRI VELIKOSTI

Na voljo v ploščah (GRANULOMAT 1,25 m x 10 m), zvitkih (GRANULO-ROLL in GRANULO100) ali blazinicah (GRANULOPAD 8 x 8 cm). Izjemno vsestranska uporabnost zahvaljujoč pestri izbiri velikosti.

ZRNATA GUMA

Izdelana iz granulata reciklirane gume, s toplotno vezavo s poliuretanom. Obstojna na kemijske interakcije, ohranja nespremenjene značilnosti skozi čas in jo je mogoče 100% reciklirati.



PROTIVIBRACIJSKA

Toplotno vezan granulata gume omogoča dušenje tresljajev in zvočno zaščito pred udarnim zvokom. Idealna tudi za vstavev v zid kot pregrada in kot elastični trak za prekinitev zvočnih mostov.



ZNAČILNOSTI

POGLAVITNE	vodoprepustna in protivibracijska
DEBELINE	od 4,0 do 10,0 mm
DIMENZIJE	preproga, zvitek, blazinica
UPORABA	podlaga za podkonstrukcije iz lesa, aluminija, WPC in PVC

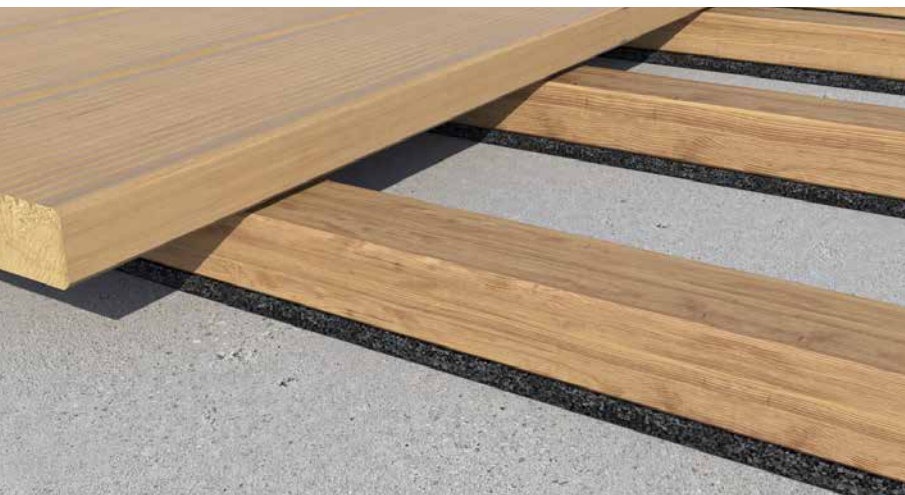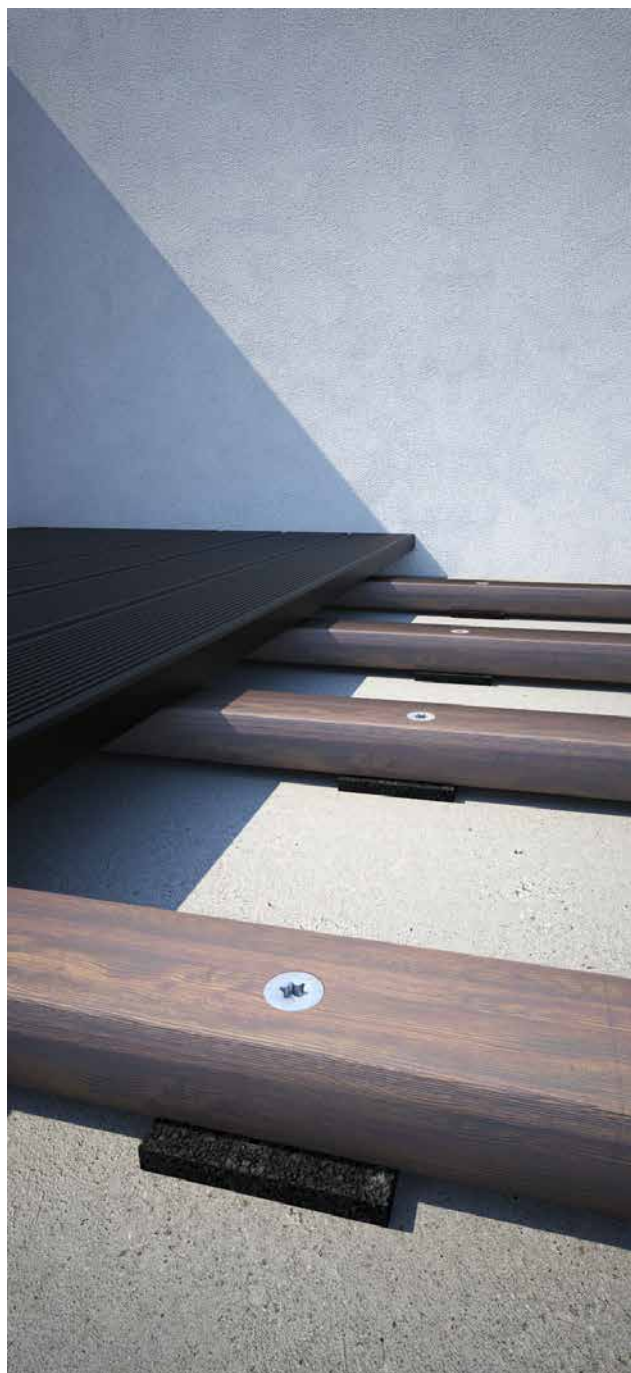


MATERIAL

Granulat gume, toplotno vezan s PU.


PODROČJA UPORABE

Podlaga za podkonstrukcije iz lesa, aluminija, WPC in PVC. Uporaba na prostem. Primeren za uporabnostne razrede 1-2-3.


OBLIKA



GRANULO PAD



GRANULO ROLL - GRANULO 100

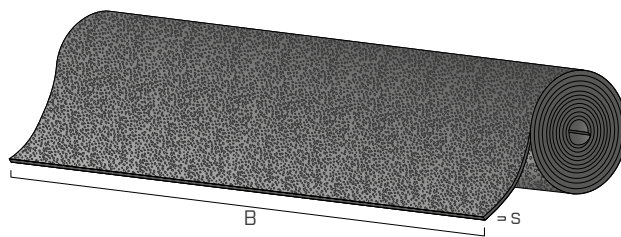

GRANULO MAT

TEHNIČNI PODATKI

LASTNOSTI	zakonodaja	vrednost
Trdota	-	50 shore A
Gostota	-	750 kg/m ³
Navidezna dinamična togost s't	ISO 29052-1	66 MN/m ³
Teoretična ocena dušenja udarnega zvoka $\Delta L_w^{(1)}$	ISO 12354-2	22,6 dB
Resonančna frekvenca sistema $f_0^{(1)}$	ISO 12354-2	116,3 Hz
Sila-deformacija pri tlačni obremenitvi		
10% deformacija	-	21 kPa
25% deformacija	-	145 kPa
Raztezek pri pretrgu	-	27 %
Toplotna prevodnost λ	UNI EN 12667	0,033 W/mK

⁽¹⁾ Upošteva se pogoj obremenitve z $\text{con } m' = 125 \text{ kg/m}^2$.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	s [mm]	B [mm]	L [m]	št. kosov
GRANULOPAD	10	80	0,08	20
GRANULOROLL	8	80	6	1
GRANULO100	4	100	15	1
GRANULOMAT	6	1250	10	1



ZVOČNA IZOLACIJA

Idealna kot podlaga za podkonstrukcije teras.
Vodoprepustna, idealna za uporabo na prostem.