

PROFID


DISTANČNI PROFIL

ZRAČENJE


Profil iz EPDM kvadratnega preseka se vgradi nad letvice. Ustvarja učinek mikro-zračenja pod letvami, ki prepreči zastajanje vode in zagotavlja odlično obstojnost.

ODPORNOST

Material EPDM zagotavlja izjemno obstojnost. Izdelan z gostoto več kot 1200 kg/m^3 , zagotavlja visoko tlačno odpornost, zato je primeren tudi za velike obremenitve.

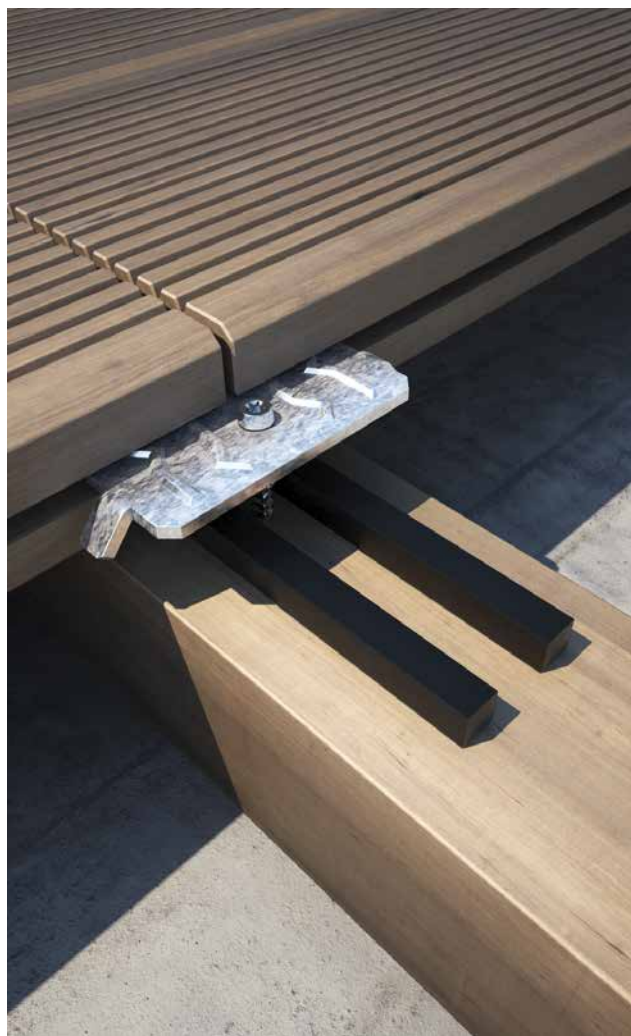

OBLIKA

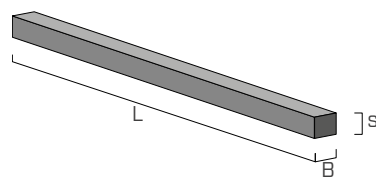

KODE IN DIMENZIJE

KODA	s [mm]	B [mm]	L [m]	gostota kg/m^3	shore	št. kosov
PROFID	8	8	40	1220	65	8

s: debelina | B: podnožje | L: dolžina



MATERIAL

EPDM.

PODROČJA UPORABE

Mikro-zračenje pod letvijo.