

Úhelník na průčelí

Trojrozměrné spojovací desky z uhlíkové oceli s galvanickým zinkováním




OZNAČENÍ CE

Ideální pro realizaci izolací průčelí nových a renovovaných struktur.
Certifikované hodnoty CE dle ETA




SPECIÁLNÍ OCEL

Vysoce odolná ocel S350 zajišťuje vysokou odolnost vůči ohnutí




GEOMETRIE

Zesílení vyprojektovaná pro zajištění vysoké pevnosti. Instalace je snadná a rychlá



DRÁŽKOVANÉ OTVORY

Upevnění vruty, šrouby nebo kotvami.
Otvory v základně a na svislé přírubě pro širokou volnost při upevnění



OBLASTI POUŽITÍ

Spojení podružných dřevěných prvků s funkcí podpory pláště

- tvrdé dřevo
- lamelové dřevo
- XLAM (Cross Laminated Timber)
- rámová struktura (platform frame)
- LVL
- desky s dřevěným základem



POTAH

Upevňuje dřevěnou konstrukci ke stěně, přitom umožňuje vytvořit prostor pro tepelnou izolaci a případnou membránu pro impregnaci dřevěných a kovových podpěr




ŠIROKÁ ŠKÁLA

K dispozici v různých rozměrech, umožňuje použití zateplení o různých tloušťkách. Ideální pro aplikaci ve vnějším chráněném a vzdušném prostředí



KÓDY A ROZMĚRY

S350
GALV

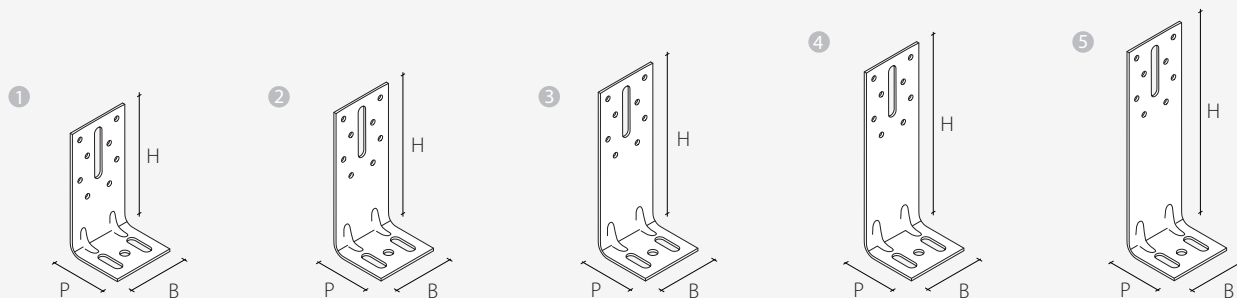

kód	typ	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [ks]	n Ø8,5 [ks]	n Øv [ks]	n ØH [ks]	ks/bal.
1	WKF120	60	54	120	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
2	WKF140	60	54	140	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
3	WKF160	60	54	160	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
4	WKF180	60	54	180	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100
5	WKF200	60	54	200	2,5	8	1	1 - Ø8,5 x 41,5	2 - Ø8,5 x 16,5	100

DODATEČNÉ PRODUKTY - UPEVNĚNÍ

typ	popis	d ₁ [mm]	podpěra	stránka
LBA	šroub anker	4		364
LBS	vruty pro desky	5		364
SKR	zašroubovatelná kotva	10		328
VINYLP	chemická kotva	M8		346