

FÄSTELEMENT FÖR TERRASSER

TVÅ VERSIONER


Tillgänglig i rostfritt stål A2 | AISI304 för en utmärkt rostbeständighet (GAP3) eller i förzinkat kolstål (GAP4) för en god prestanda till en låg kostnad.

SMALA FOGAR

Idealisk för konstruktion av golv med fogar mellan mindre tjocka plankor (från 3,0 mm). Fastsättningen sker innan plankan placeras ut.


WPC OCH HÅRT TRÄ

Idealisk för plankor med symmetrisk falsning såsom plankor av WPC eller plankor av trä med hög densitet.

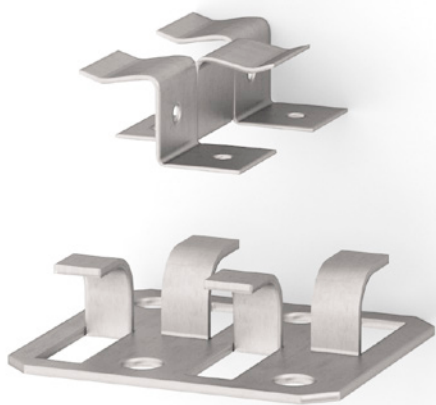

EGENSKAPER

FOKUS	fogar med reducerad tjocklek
PLANKOR	symmetrisk fräsning
FOGAR	från 3,0 till 5,0 mm
FASTSÄTTNINGAR	SCA3525, SBA3932

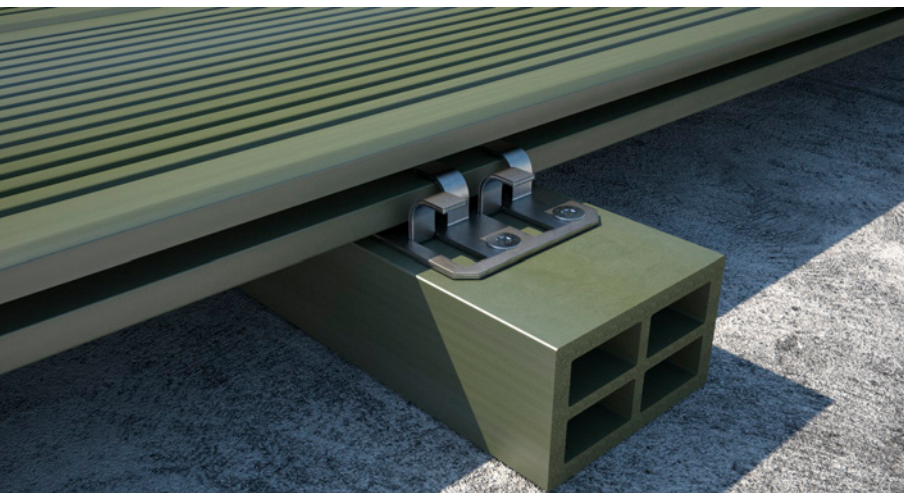

MATERIAL


Austenitiskt rostfritt stål A2 | AISI304 och rostfritt stål med galvanisk förzinkning.

TILLÄPMNINGSOMRÅDEN


Användning utomhus. Fastsättning av plankor av trä eller WPC på understruktur av trä, WPC eller aluminium. Lämplig för kategori 1-2-3.

GEOMETRI

GAP 3 A2 | AISI304

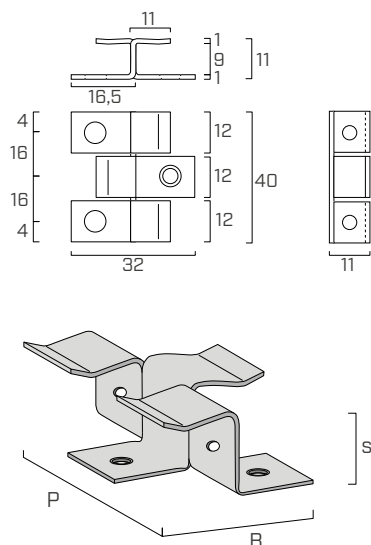

GAP 4

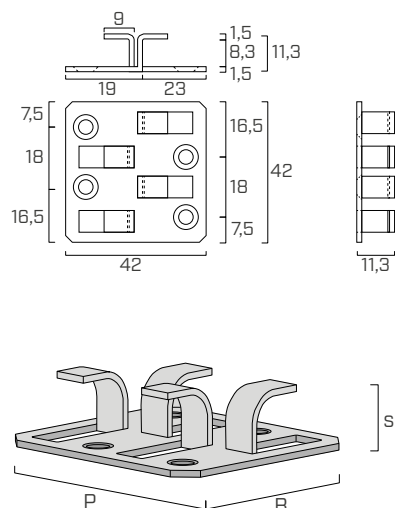

KODER OCH MÅTT

GAP 3 A2 | AISI304

KOD	material	P x B x s [mm]	st.
GAP3	A2 AISI304	40 x 32 x 11	200

SCA A2 | AISI304

fastsättning på trä och WPC för GAP 3



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
3,5	SCA3525	25	500
TX 10	SCA3535	35	500

SBN A2 | AISI304

fastsättning på aluminium för GAP 3




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
3,5	SBNA23525	25	1000
TX 15			

GAP 4

KOD	material	P x B x s [mm]	st.
GAP4	förzinkat stål	42 x 42 x 11	200

HTS

fastsättning på trä och WPC för GAP 4



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
3,5	HTS3525	25	1000
TX 10	HTS3535	35	500

SBN

fastsättning på aluminium för GAP 4




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
3,5	SBN3525	25	500
TX 15			



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Idealisk för fastsättning av plankor av WPC. Möjlighet för fastsättning även på aluminium med hjälp av skruven SBN A2 | AISI304.


FALSNINGENS GEOMETRI GAP 3

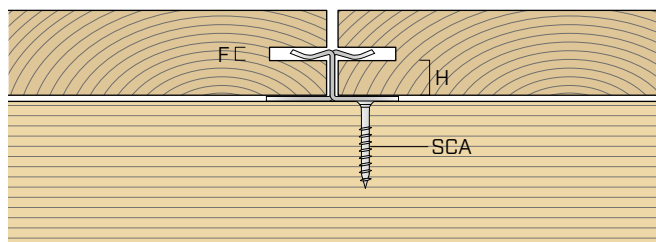


SYMMETRISK FALSNING

Min. tjocklek	F	2 mm
Min. rekommenderad höjd GAP 3	H	8 mm


INSTALLATION GAP 3

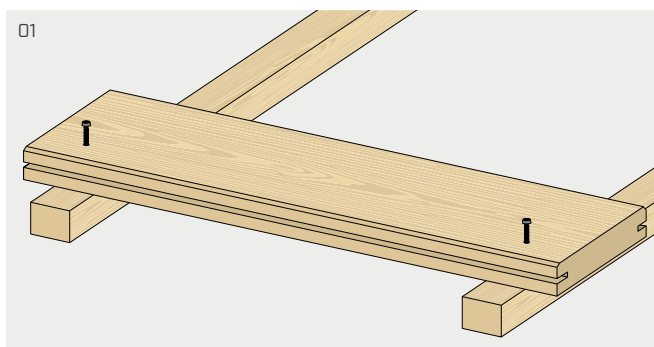


Första plankan: fäst med lämpliga skruvar som lämnas synliga eller sätts i dolda med hjälp av motsvarande tillbehör.

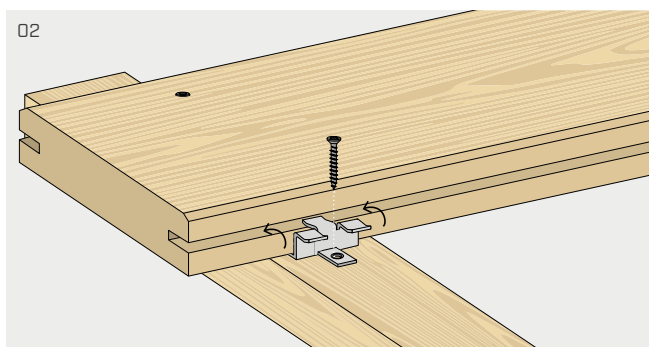


För in fästelementet GAP3 i falsningen så att klämmans mittersta tand ligger an mot plankans fräsning.

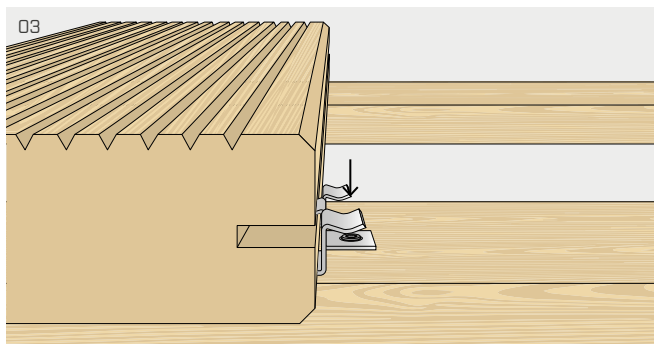


Fäst skruven i det mittersta hålet.

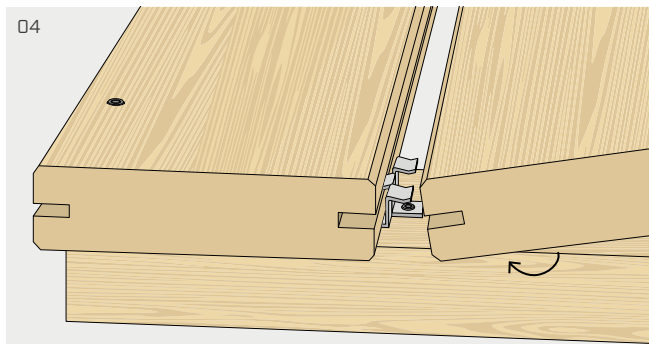

Placera nästa plankan genom att föra in den i fästelementet GAP3 så att de båda tänderna ligger an mot plankans fräsning.

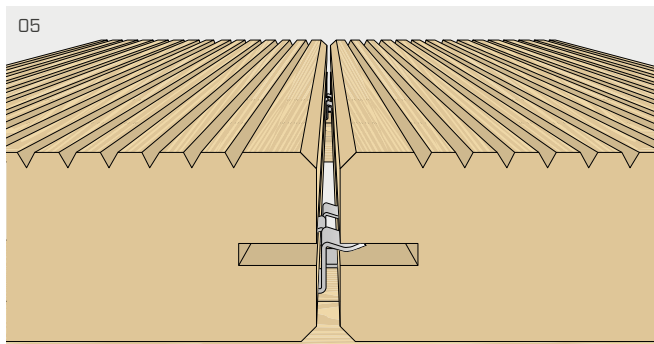


Dra åt de två plankorna med spännjärnet CRAB MINI tills en fog på 3 eller 4 mm skapas mellan plankorna beroende på estetiska krav (se produkt på sid. 334).

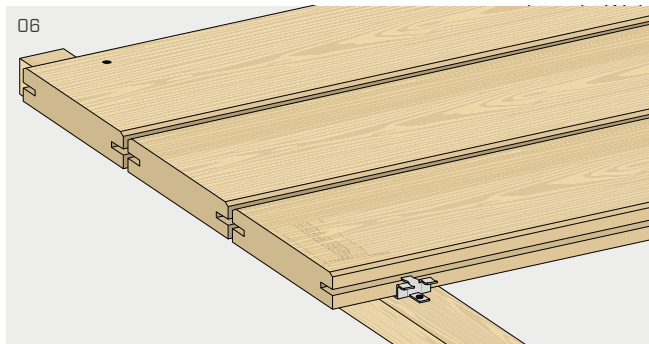

Upprepa åtgärderna för nästa plankor.
Sista plankan: upprepa åtgärd 01.


FALSNINGENS GEOMETRI GAP 4

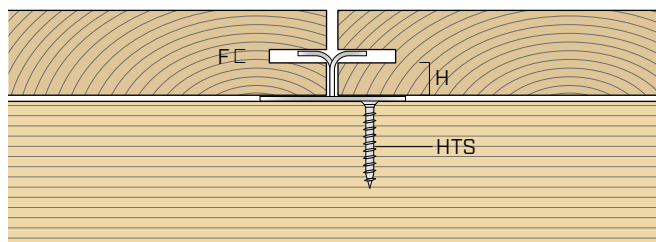


SYMMETRISK FALSNING

Min. tjocklek	F	2 mm
Min. rekommenderad höjd GAP 4	H	7 mm


INSTALLATION GAP 4

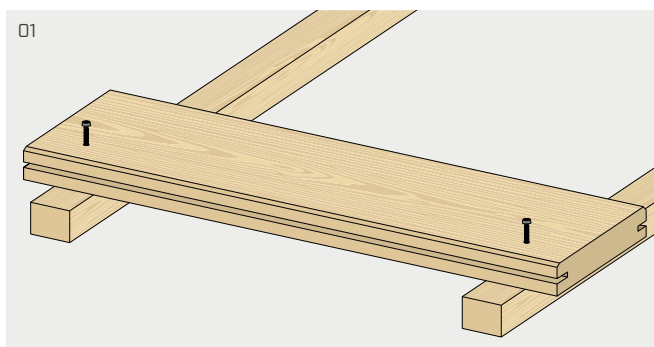


Första plankan: fäst med lämpliga skruvar som lämnas synliga eller sätts i dolda med hjälp av motsvarande tillbehör.

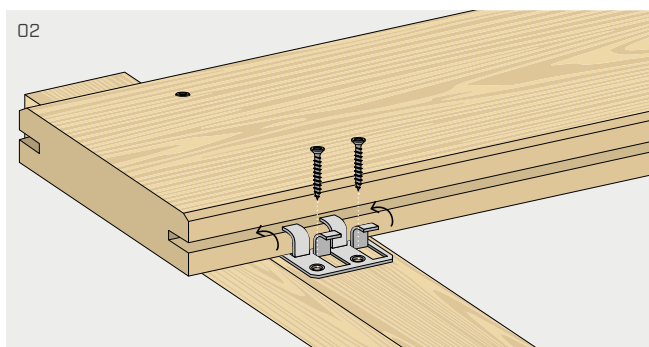


För in fästelementet GAP4 i falsningen så att klämmans mittersta tänder ligger an mot plankans fräsning.

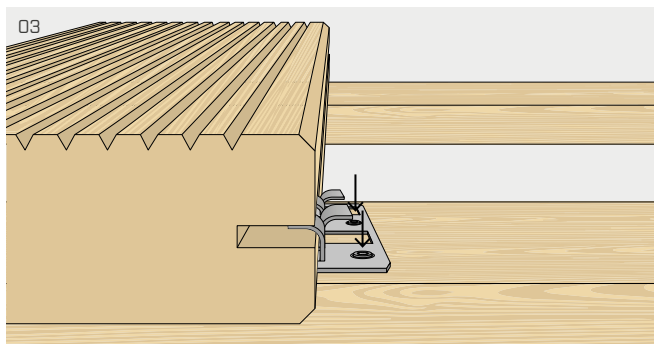


Fäst skruven i de två tillgängliga hålen.

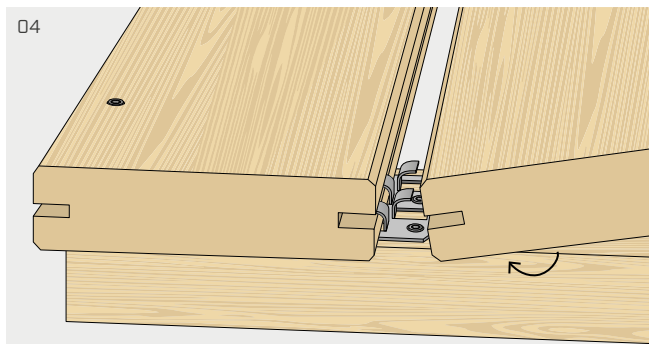

Placera nästa plankan genom att föra in den i fästelementet GAP4 så att de båda tänderna ligger an mot plankans fräsning.

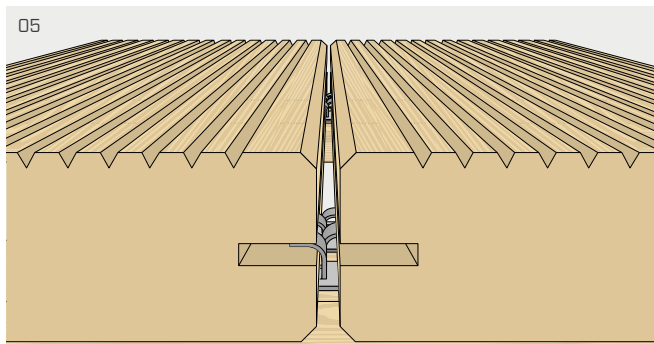

Dra åt de två plankorna med spännjärnet CRAB MINI tills en fog på 3 eller 4 mm skapas mellan plankorna beroende på estetiska krav (se produkt på sid. 334).

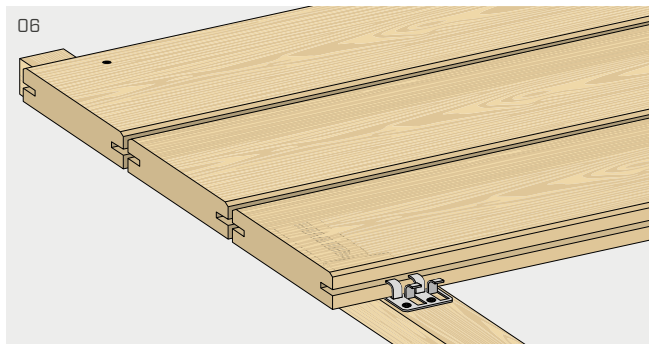

Upprepa åtgärderna för nästa plankor.
Sista plankan: upprepa åtgärd 01.