

TERRALOCK

FÄSTELEMENT FÖR TERRASSER



OSYNLIG

Helt dolt, garanterar ett utmärkt estetiskt resultat. Idealisk för både terrasser och fasader. Tillgänglig i både metall och plast.

VENTILATION

Mikroventilationen under plankorna förhindrar en stagnation av vatten vilket garanterar en utmärkt hållbarhet. Ingen klämning av understrukturen tack vare den enorma stödytan.


GENEALISK

Falsning för montering för en exakt placering av fästelementet. Slithål för att gynna träets rörelser. Möjlighet att byta ut enskilda plankor.



EGENSKAPER

FOKUS	utmärkt allsidig användning av fogarna och de försänkta kanalerna
BELÄGGNING	gråaluminerad, svartaluminerad
PLANKOR	utan försänkta kanaler
FOGAR	från 2,0 till 10,0 mm
FASTSÄTTNINGAR	KKTX520A4, KKAN430, KKF4520

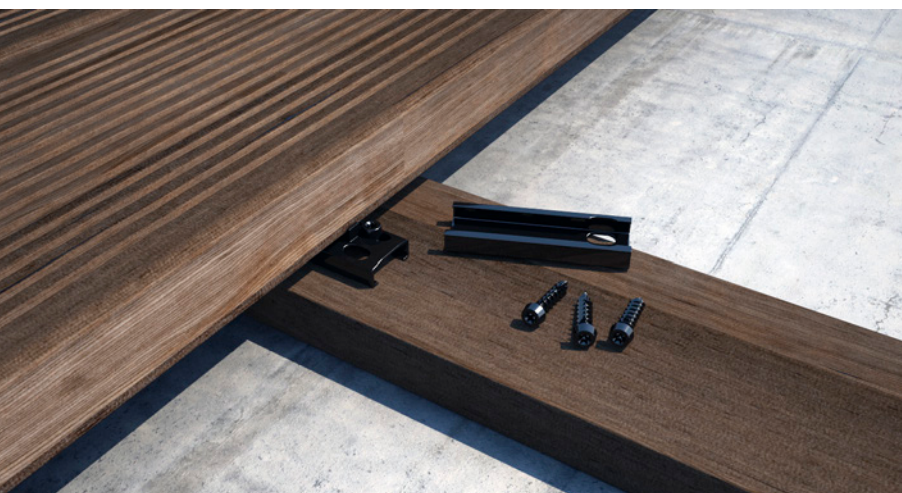

MATERIAL

Kolstål med färgad organisk rostskyddsbeläggning och brun polypropylen.


TILLÄPMNINGSOMRÅDEN

Användning utomhus. Fastsättning av plankor av trä eller WPC på understruktur av trä, WPC eller aluminium. Lämplig för kategori 1-2-3.

VAL AV FÄSTELEMENT

TERRALOCK 60


- A. fästelement TERRALOCK 60: 2 st.
B. övre skruvar: 4 st.
C. nedre skruvar: 1 st.

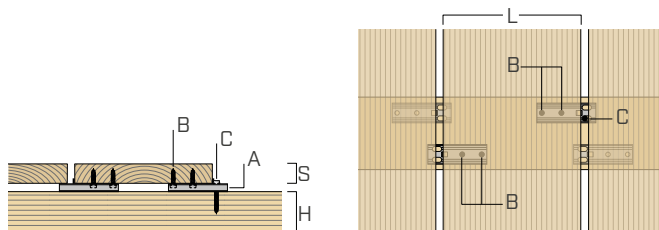

typ övre skruv	plankans min. tjocklek	typ nedre skruv	listens min. höjd
B		C	
KKTX 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKTX 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKTX 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm

TERRALOCK PP 60


- A. fästelement TERRALOCK PP 60: 2 st.
B. övre skruvar: 4 st.
C. nedre skruvar: 1 st.

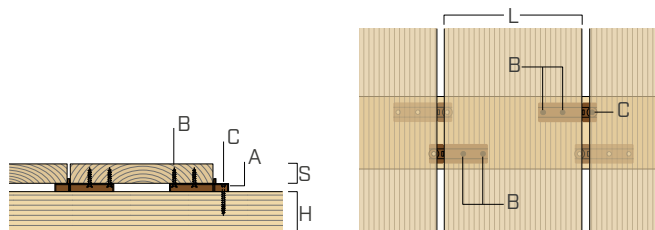

typ övre skruv	plankans min. tjocklek	typ nedre skruv	listens min. höjd
B		C	
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm

TERRALOCK 180


- A. fästelement TERRALOCK 180: 1 st.
B. övre skruvar: 2 st.
C. nedre skruvar: 1 st.

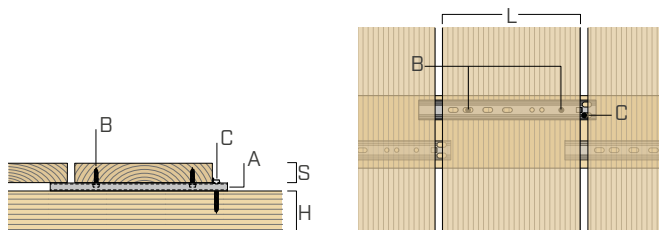

typ övre skruv	plankans min. tjocklek	typ nedre skruv	listens min. höjd
B		C	
KKTX 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKTX 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKTX 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm


TERRALOCK PP 180

- A. fästelement TERRALOCK PP 180: 1 st.
B. övre skruvar: 2 st.
C. nedre skruvar: 1 st.

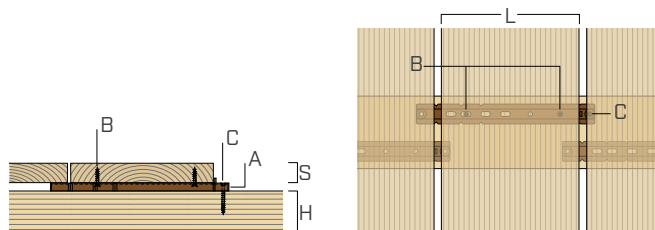


typ övre skruv	plankans min. tjocklek	typ nedre skruv	listens min. höjd
B		C	
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm


INSTALLATION TERRALOCK 60




Två fästelement ska installeras vid varje fästled.



Vrid plankan och fäst den under plankan som tidigare fästs på understrukturen.




Fäst varje fästelement till understrukturen med en skruv KKTIX i ett av de två slitshålen.




Det rekommenderas att använda distanshållarna STAR som ska placeras mellan plankorna.


INSTALLATION TERRALOCK 180




För varje plank ska ett fästelement installeras. Fäst det med två KKTIX-skrivar.



Vrid plankan och fäst den under plankan som tidigare fästs på understrukturen.




Fäst varje fästelement till understrukturen med en skruv KKTIX i ett av de två slitshålen.



Det rekommenderas att använda distanshållarna STAR som ska placeras mellan plankorna.

BERÄKNINGSEXEMPEL



i = listernas axelavstånd | L = plankbredd | f = fogbredd

TERRALOCK 60

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$1\text{m}^2 / i / (L + f) \cdot 2 = \text{st. per m}^2$

$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) \cdot 2 = 23 \text{ st. /m}^2$

+ 46 st. övre skruvar av typ B/m²

+ 12 st. nedre skruvar av typ C/m²

TERRALOCK 180

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$1\text{m}^2 / i / (L + f) = \text{st. per m}^2$

$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) = 12 \text{ st. /m}^2$

+ 24 st. övre skruvar av typ B/m²

+ 12 st. nedre skruvar av typ C/m²

TERRASSER MED LEDAD GEOMETRI

Tack vare den speciella geometrin på fästelementet Terralock kan terrassen byggas med en ledad geometri för att uppfylla samtliga estetiska krav. De två slitshålen och den optimala positionen på anslaget tillåter en montering även på lutande understrukturer.

