

PROFID


DISTANSPROFIL

VENTILATION


Den fyrkantiga profilen av EPDM ska appliceras ovanpå listerna. Den skapar en mikroventilation under plankorna som förhindrar en stagnation av vatten vilket garanterar en utmärkt hållbarhet för terrassen.

MOTSTÅND

Materialet EPDM garanterar en utmärkt hållbarhet. Konstruerad med en densitet över 1200 kg/m^3 , garanterar ett högt klämningsmotstånd och är idealisk även för höga belastningar.

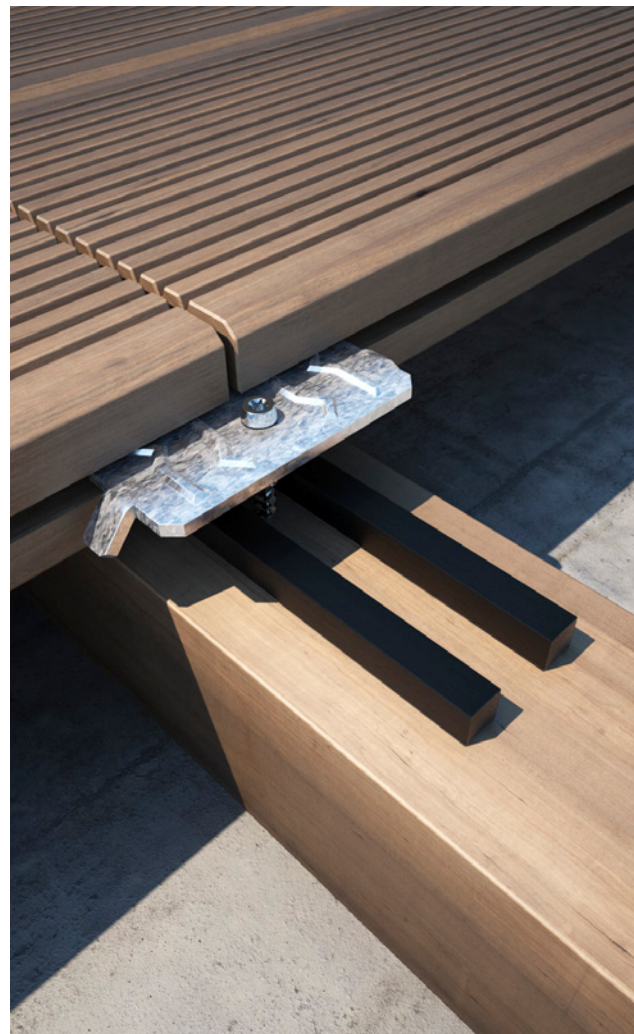

GEOMETRI

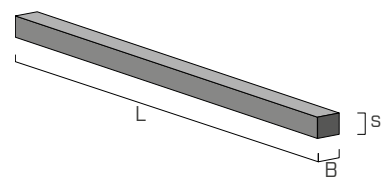

KODER OCH MÅTT

KOD	s [mm]	B [mm]	L [m]	densitet kg/m^3	shore	st.
PROFID	8	8	40	1220	65	8

s: tjocklek | B: bas | L: längd



MATERIAL

EPDM.

TILLÄPMNINGSOMRÅDEN

Mikroventilation under plankan.