

JFA


Justierbarer Stellfuß für Terrassen

Version aus Kohlenstoffstahl, galvanisch verzinkt und aus Edelstahl A2




DOPPELTE REGULIERUNG

Sowohl von unten mit einem Maulschlüssel SW10, als auch von oben mit einem flachen Schraubenzieher einstellbar



TPE-AUFLAGE

Fuß aus TPE-Kunststoff, um die Trittergeräusche zu verringern. Gelenkbasis, die sich an geneigte Oberflächen anpassen kann



EDELSTAHL


Auch in Edelstahl A2 verfügbar für besonders aggressive Umgebungen

HÖHENUNTERSCHIEDE

Da der Träger höhenverstellbar ist, ist er ideal, um schnell die Höhenunterschiede des Untergrundes auszugleichen

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN



TVM



Art.-Nr.	Material	Schraube (ø x Länge)	Stk./Konf.
JFA840	T	8 x 40 mm	100
JFA860	T	8 x 60 mm	100
JFA880	T	8 x 80 mm	100
JFA860A2	AISI304 / A2	8 x 60 mm	100

T = Verzinkter Kohlenstoffstahl

TECHNISCHE ANGABEN

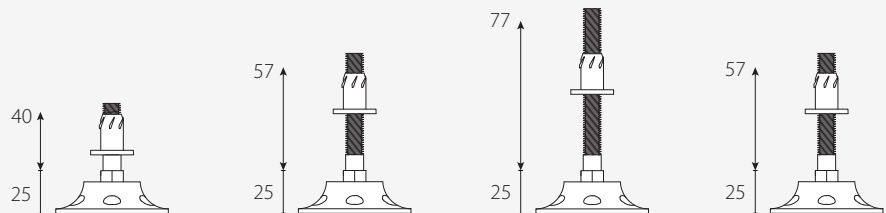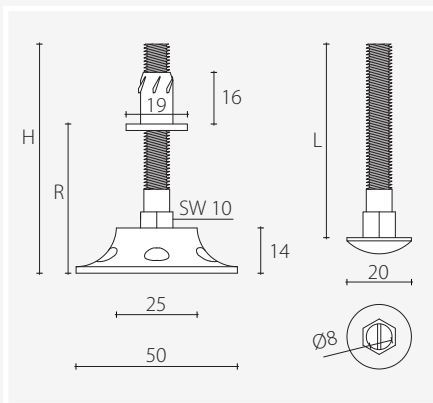

Art.-Nr.	JFA840	JFA860	JFA880	JFA860A2
Material	Kohlenstoffstahl	Kohlenstoffstahl	Kohlenstoffstahl	AISI304 / A2
Schraube Ø X L [mm]	8 x 40	8 x 60	8 x 80	8 x 60
Montagehöhe R [mm]	$25 \leq R \leq 40$	$25 \leq R \leq 57$	$25 \leq R \leq 77$	$25 \leq R \leq 57$
Winkel	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
Vorbohrung für die Hülse [mm]	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
Mutter zur Regulierung	SW 10	SW 10	SW 10	SW 10
Gesamthöhe H [mm]	51	71	91	71
zulässige Tragfähigkeit F_{Zul}	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN

BERECHNUNGSBEISPIEL

Die Anzahl der Träger pro m² muss je nach wirkender Last und Abstand zwischen den UK berechnet werden.

- Belastung q [kN/m²] / zulässige Tragfähigkeit F_{Zul} [kN] = **Stk./m²**

- 1/Stk. pro m² / UK-Zwischenabstand (i) = **Abstand zwischen den Trägern an der UK (a)**

BERECHNUNGSBEISPIEL Stk. / m²

Belastung: q = 4,8 kN/m²

zulässige Tragfähigkeit F_{Zul} = 0,8 kN

4,8 kN/m² / 0,8 kN = **6 Stk. /m²**

BERECHNUNGSBEISPIEL ABSTAND ZWISCHEN DEN TRÄGERN

Zwischenabstand UK (i) = 0,5 m

Stk. pro m² = 6 Stk.

1 / 6 Stk. / 0,5 m = **0,33 m (a)**

