


TVM


Verdeckte Klammer für Bretter

Gelochtes Metall- oder Edelstahlprofil A2

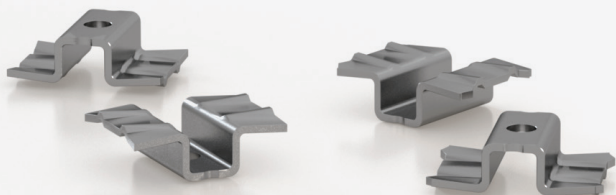


ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Zwei Abmessungen für die Verwendung von Brettern mit unterschiedlicher Stärke und variabler Fugenbreite. Gerippte Oberfläche



EDELSTAHL

Aus Edelstahl, gute Korrosionsbeständigkeit. Verdeckter Verbinder für ein ansprechendes Aussehen



LANGE LEBENSDAUER

Die Mikro-Belüftung zwischen den Brettern trägt zu einer langen Lebensdauer der Holzelemente bei. Der Edelstahlverbinder garantiert hohe Korrosionsbeständigkeit


BESONDERHEITEN

Ideal für Bretter mit asymmetrischer Nut. Stabilität durch Oberflächenrippung gesichert




ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

TVM



Art.-Nr.	Typ	Material	Maß [mm]	Stk./Konf.
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - SCHRAUBE FÜR AUSSENBEREICHE




Art.-Nr.	Material / Farbe	d x L [mm]	Einsatz	Stk./Konf.
KKT X525A4 *	S ■■	5 x 25	TX20	250
KKT X530A4 *	S ■■	5 x 30	TX20	100
KKT X540A4 *	S ■■	5 x 40	TX20	100

S = Edelstahl A4

* Schraube mit Vollgewinde


GEOMETRIE

TECHNISCHE ANGABEN

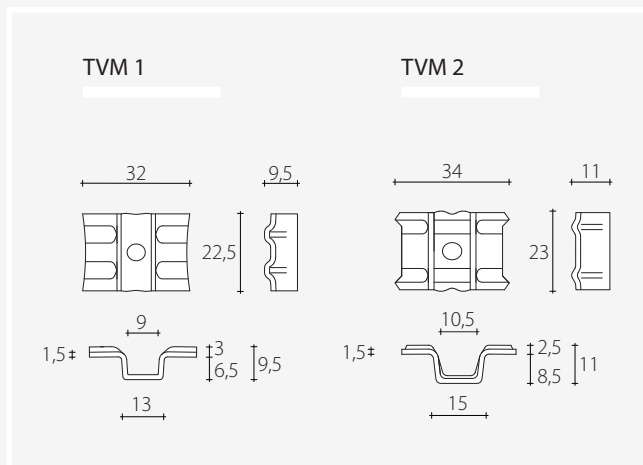

GEOMETRIE DER NUT

VERBINDERART	SYMMETRISCHE NUT	
	TVM 1	TVM 2
Mindeststärke F	3 mm	3 mm
Empfohlene Mindesthöhe H	8 mm	10 mm

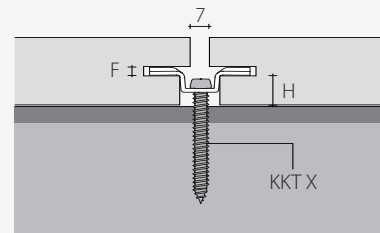

BERECHNUNGSBEISPIEL

1 m^2 / Zwischenabstand UK / Brettbreite mit Fuge = **Stk. pro m²**

Zwischenabstand UK (i) = 0.60 m

Brettbreite (L) = 140 mm

Fugenbreite (f) = 7 mm

$1\text{ m}^2 / 0.6 \text{ m} / (0.14 \text{ m} + 0.007 \text{ m}) = \mathbf{12 \text{ Stk. / m}^2}$

