

TERMI FLOOR



BARRIERA IMPERMEABILIZZANTE ANTITERMITI PER FONDAZIONI



COMPOSIZIONE

strato singolo
film in PE a bassa densità

DATI TECNICI


Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Grammatura	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Spessore	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	2 / 2 lb/in
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	350 / 450 %	-
Resistenza a lacerazione del chiodo MD/CD	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	conforme	-
Resistenza termica	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe F	-
Resistenza al passaggio dell'aria	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Conduttività termica (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Calore specifico	-	1800 J/(kg·K)	-
Densità	-	ca. 1000 kg/m ³	ca. 0.58 oz/in ³
Resistenza all'urto	EN 12691	200 mm	7.87 in
Resistenza a carico statico	-	5 N	1.12 lbf
Resistenza al vapore d'acqua:			
- in presenza di alcali	EN 1847 / EN 12311-2	conforme	-
- dopo invecchiamento artificiale	EN 1296 / EN 1931	conforme	-
Azione antitermiti	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 anni	-

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 04.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	12

■ CONSIGLI DI POSA

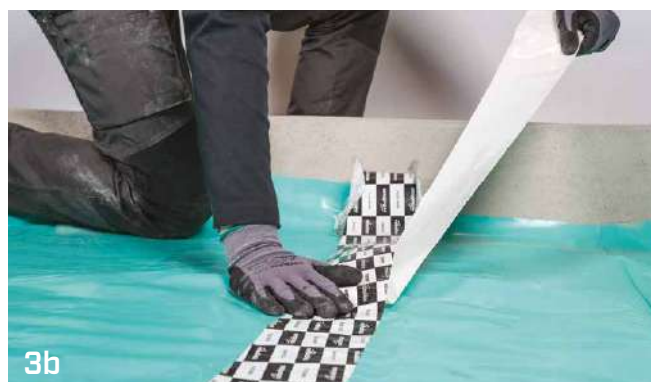

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER