

PLASTER BAND

NASTRO SPECIALE AD ELEVATA ADESIONE ANCHE INTONACABILE

ELEVATA ADESIONE

L'elevata forza di adesione lo rende ideale per l'applicazione sulla maggior parte delle superfici, anche a basse temperature.

INTONACABILE

Grazie alla particolare composizione controlla in modo impeccabile il flusso di vapore, garantendo anche una perfetta tenuta all'aria.

COMPOSIZIONE

supporto


membrana traspirante in PP a due strati

adesivo

dispersione acrilica senza solventi

strato di separazione

carta siliconata

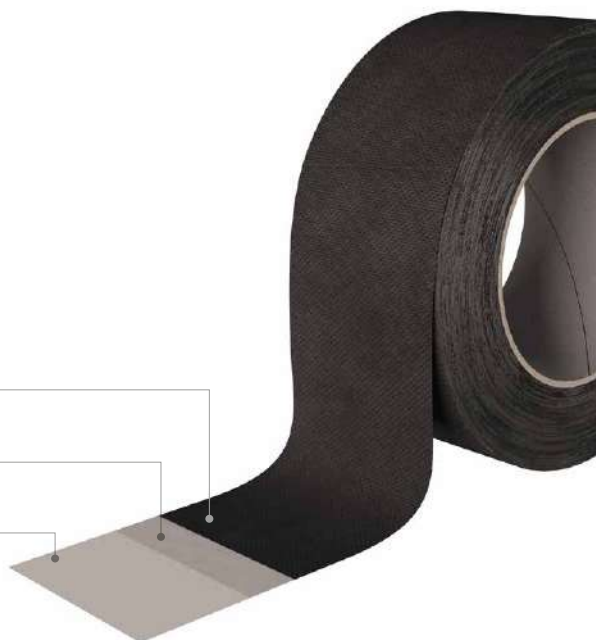

CODICI E DIMENSIONI

PLASTER BAND

CODICE	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTER60	60	60	-	60	25	2.4	2.4	82	10

PLASTER BAND IN

CODICE	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
2 PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
2 PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
2 PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
3 PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
3 PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
3 PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2


PLASTER BAND OUT

CODICE	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
2 PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
2 PLASTOUT1585	15 / 88	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
2 PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
2 PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
3 PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
3 PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
3 PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
3 PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

CAMPI APPLICATIVI



GAMMA

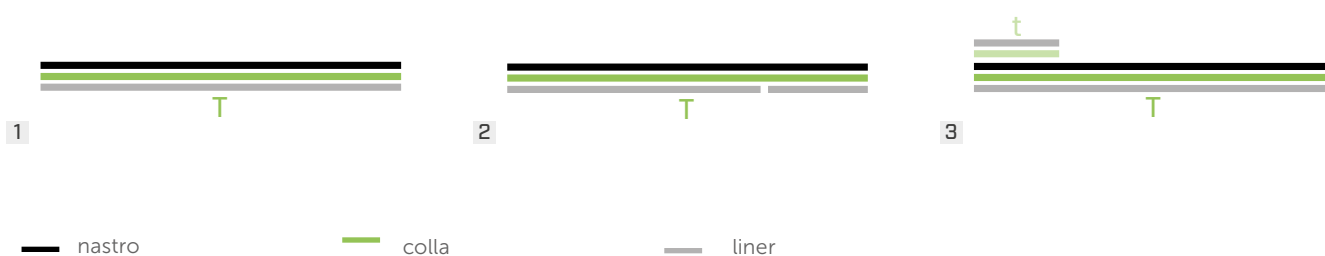

PELLICOLA DI SEPARAZIONE RESISTENTE

Il liner in PP consente l'applicazione del nastro anche in spazi e angoli angusti, ovviando al rischio di rottura della pellicola stessa durante la sua rimozione.

POSA FACILE E RESA ESTETICA

Il liner pretagliato permette un'applicazione precisa e veloce ottenendo una resa estetica elevata con la possibilità di nascondere perfettamente il nastro dietro ai rivestimenti o all'intonaco.

PLASTER BAND IN

COMPOSIZIONE

supporto
schermo freno al vapore in PP a due strati

adesivo
dispersione acrilica senza solventi

strato di separazione
pellicola in PP a rilascio facilitato




COMPOSIZIONE

supporto
schermo freno al vapore in PP a due strati

adesivo
dispersione acrilica senza solventi

strato di separazione
pellicola in PP a rilascio facilitato

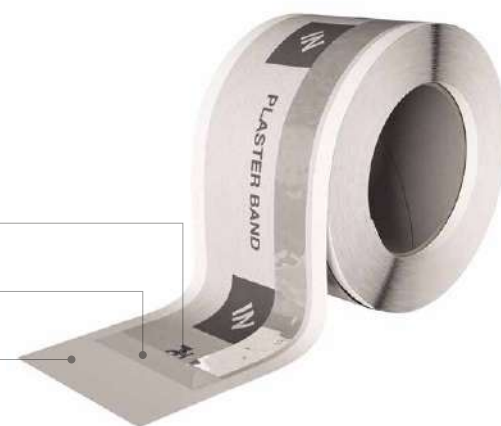

DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Spessore totale	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Grammatura	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	75 / 80%	-
Impermeabilità all'acqua	EN 13984	W1	-
Tenuta a pioggia battente	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Permeabilità all'aria	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Resistenza ai raggi UV	-	3 mesi	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E	-
Temperatura di applicazione	-	> +5 °C	> +41 °F
Resistenza termica	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presenza solventi	-	no	-
Emicode	metodo di test GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto fino a 24 mesi.
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.


PLASTER BAND OUT

COMPOSIZIONE

supporto
membrana traspirante in PP a due strati

adesivo
dispersione acrilica senza solventi

strato di separazione
pellicola in PP a rilascio facilitato

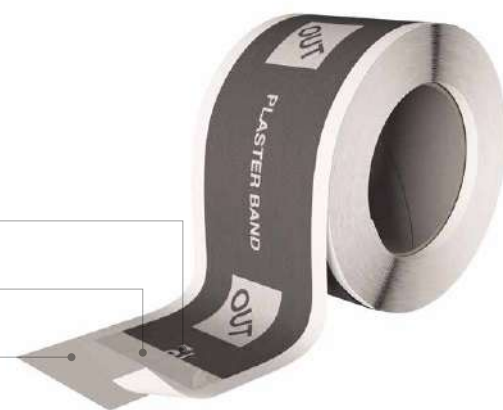


COMPOSIZIONE

supporto
membrana traspirante in PP a due strati

adesivo
dispersione acrilica senza solventi

strato di separazione
pellicola in PP a rilascio facilitato

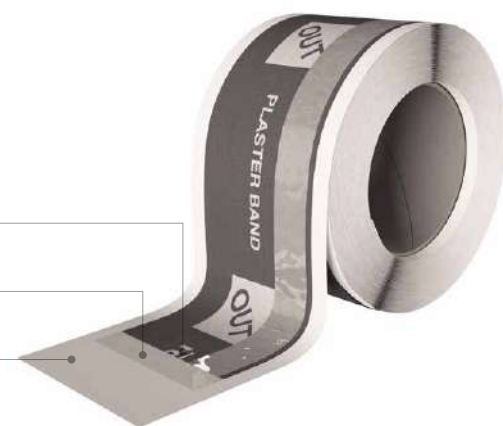


DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Spessore totale	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Grammatura	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Impermeabilità all'acqua	EN 13984	W1	-
Tenuta a pioggia battente	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Permeabilità all'aria	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Resistenza ai raggi UV	-	12 mesi	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E	-
Temperatura di applicazione	-	> -10 °C	> +14 °F
Resistenza termica	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presenza solventi	-	no	-
Emicode	metodo di test GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto fino a 24 mesi.
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

■ CONSIGLI DI POSA | PLASTER BAND IN


APPLICAZIONE DEL NASTRO PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEL SERRAMENTO

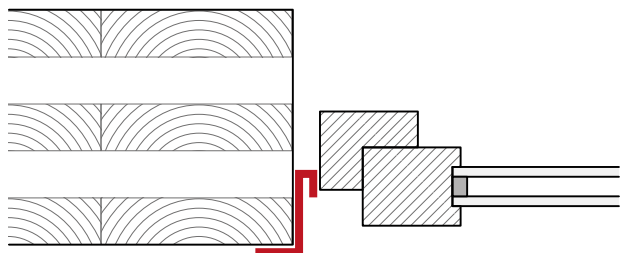

7 ROLLER


■ CONSIGLI DI POSA | PLASTER BAND IN

SIGILLATURA CON SERRAMENTO GIÀ INSTALLATO

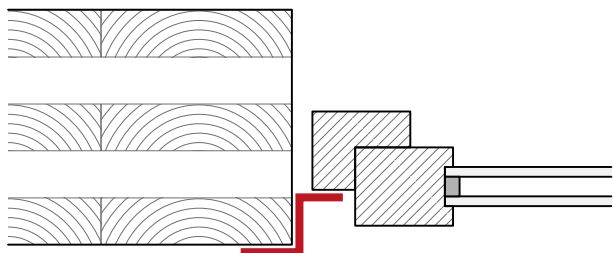

■ CONSIGLI DI POSA | PLASTER BAND OUT


APPLICAZIONE DEL NASTRO PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEL SERRAMENTO

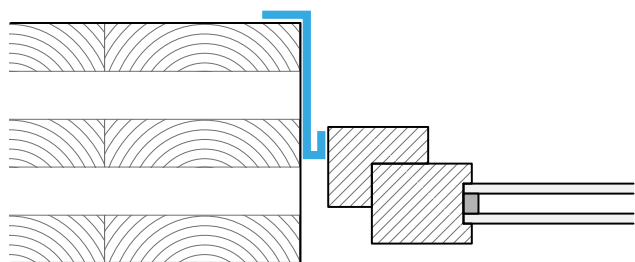

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ CONSIGLI DI POSA | PLASTER BAND OUT

SIGILLATURA CON SERRAMENTO GIÀ INSTALLATO

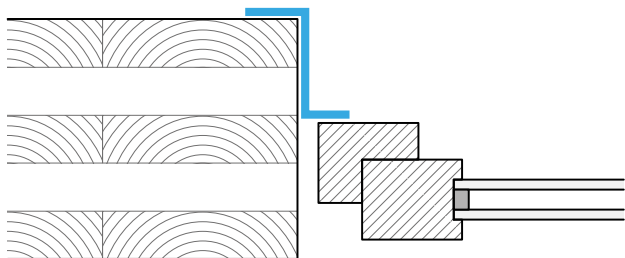

7 ROLLER