

TERMITEN-SPERRE ZUR ABDICHTUNG VON FUNDAMENTEN



ZUSAMMENSETZUNG

Einzelschicht
PE-Folie mit niedriger Dichte

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Flächenbezogene Masse	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Stärke	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	15 / 15 N/50 mm	2 / 2 lb/in
Dehnung MD/CD	EN 12311-1	350 / 450 %	-
Nagelreißfestigkeit MD/CD	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
Wasserundurchlässigkeit	EN 1928	konform	-
Wärmebeständigkeit	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse F	-
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h 50 Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Wärmeleitfähigkeit (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Spezifische Wärmekapazität	-	1800 J/(kg·K)	-
Dichte	-	ca. 1000 kg/m ³	ca. 0.58 oz/in ³
Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12691	200 mm	7.87 in
Widerstand gegen statische Belastung	-	5 N	1.12 lbf
Widerstand gegen Wasserdampfdurchlässigkeit:			
- Alkalibeständigkeit	EN 1847 / EN 12311-2	konform	-
- nach künstlicher Alterung	EN 1296 / EN 1931	konform	-
Wirksamkeit gegen Termiten	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 Jahre	-


Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 04.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Rolle	H	L	A	H	L	A	
	[m]	[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	12



■ VERLEGEANLEITUNG

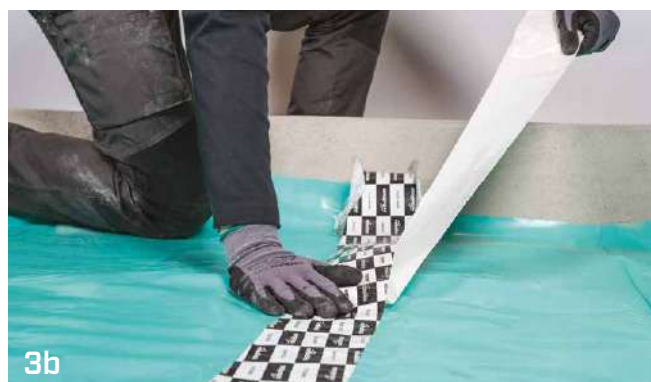

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER