

PLASTER BAND

VERPUTZBARES SPEZIALBAND MIT HOHER HAFTUNG

HOHE HAFTUNG

Dank der hohen Haftkraft ideal für die Anwendung auf den meisten Oberflächen auch bei niedrigen Temperaturen.

VERPUTZBAR

Durch die spezielle Zusammensetzung wird die Dampfdiffusion perfekt kontrolliert und eine sehr gute Luftdichtheit erzielt.

ZUSAMMENSETZUNG

Trägermaterial

Diffusionsoffene zweischichtige PP-Bahn

Klebstoff

lösungsmittelfreie Acryldispersion

Trennschicht

Silikonpapier



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

PLASTER BAND

ART.-NR.	Liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	Liner [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTER60	60	60	-	60	25	2.4	2.4	82	10

PLASTER BAND IN

ART.-NR.	Liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	Liner [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
2 PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
3 PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2


PLASTER BAND OUT

ART.-NR.	Liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	Liner [in]	B [in]	L [ft]	
PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
2 PLASTOUT1585	15 / 88	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
3 PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

ANWENDUNGSBEREICHE



SORTIMENT

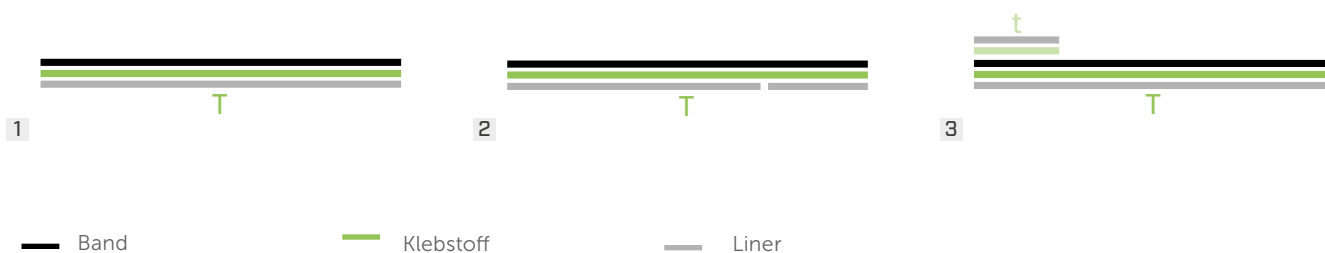

STARKE TRENNFOLIE

Der PP-Liner ermöglicht ein Anbringen des Bandes auch in engen Räumen und Ecken; hierdurch wird vermieden, dass die Folie beim Entfernen zerreißt.

LEICHTES VERLEGEN UND ÄSTHETISCHE WIRKUNG

Der vorgestanzte Liner ermöglicht ein präzises und schnelles Anbringen mit hoher ästhetischer Wirkung; das Band lässt sich perfekt hinter Beschichtungen oder Putz verstecken.

PLASTER BAND IN


ZUSAMMENSETZUNG

- Trägermaterial
Zweischichtige Dampfbremse aus PP
- Klebstoff
lösungsmittelfreie Acryldispersion
- Trennschicht
Leicht ablösbare PP-Folie



ZUSAMMENSETZUNG

- Trägermaterial
Zweischichtige Dampfbremse aus PP
- Klebstoff
lösungsmittelfreie Acryldispersion
- Trennschicht
Leicht ablösbare PP-Folie

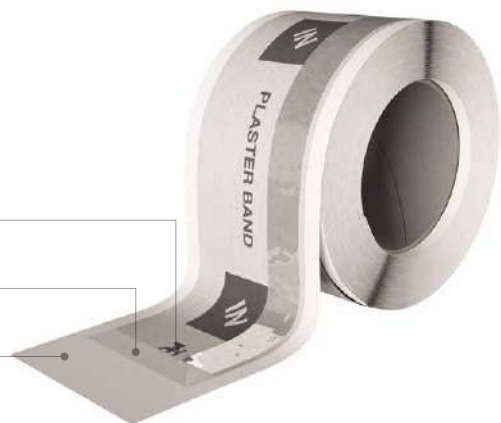

TECHNISCHE DATEN


Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Gesamtstärke	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Flächenbezogene Masse	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Dehnung MD/CD	EN 12311-1	75 / 80%	-
Wasserundurchlässigkeit	EN 13984	W1	-
Dichtheit gegen Schlagregen	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Luftdichtheit	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
UV-Beständigkeit	-	3 Monate	-
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E	-
Verarbeitungstemperatur	-	> +5 °C	> +41 °F
Wärmebeständigkeit	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Lösungsmittel	-	nein	-
Emicode	GEV-Prüfmethode	EC1 Plus	-

⁽¹⁾Das Produkt höchstens 24 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT


ZUSAMMENSETZUNG

- Trägermaterial
Diffusionsoffene zweischichtige PP-Bahn
- Klebstoff
lösungsmittelfreie Acryldispersion
- Trennschicht
Leicht ablösbare PP-Folie

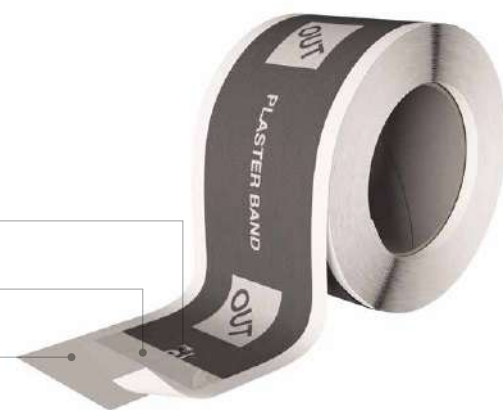

ZUSAMMENSETZUNG

- Trägermaterial
Diffusionsoffene zweischichtige PP-Bahn
- Klebstoff
lösungsmittelfreie Acryldispersion
- Trennschicht
Leicht ablösbare PP-Folie

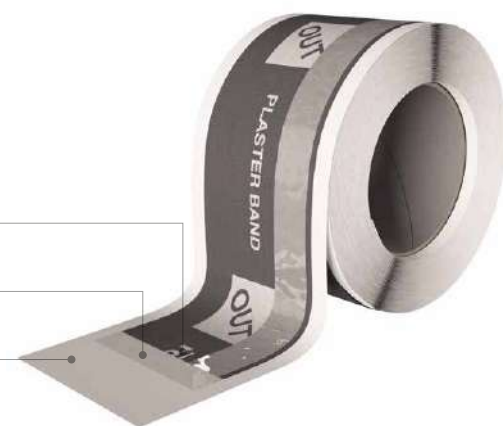


TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Gesamtstärke	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Flächenbezogene Masse	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Dehnung MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Wasserundurchlässigkeit	EN 13984	W1	-
Dichtheit gegen Schlagregen	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Luftdichtheit	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
UV-Beständigkeit	-	12 Monate	-
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E	-
Verarbeitungstemperatur	-	> -10 °C	> +14 °F
Wärmebeständigkeit	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Lösungsmittel	-	nein	-
Emicode	GEV-Prüfmethode	EC1 Plus	-

⁽¹⁾Das Produkt höchstens 24 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.


■ VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND IN

BEFESTIGUNG DES BANDES VOR MONTAGE DER FENSTER/TÜREN

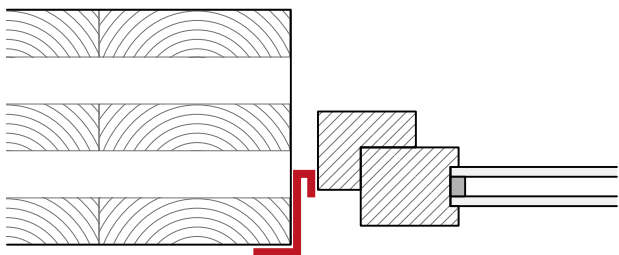


7 ROLLER

■ VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND IN
ABDICHTUNG BEI BEREITS MONTIERTEN FENSTERN/TÜREN

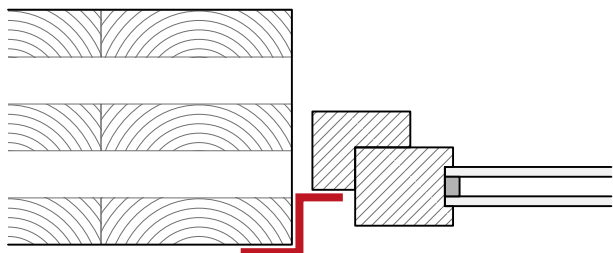

■ VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND OUT

BEFESTIGUNG DES BANDES VOR MONTAGE DER FENSTER/TÜREN

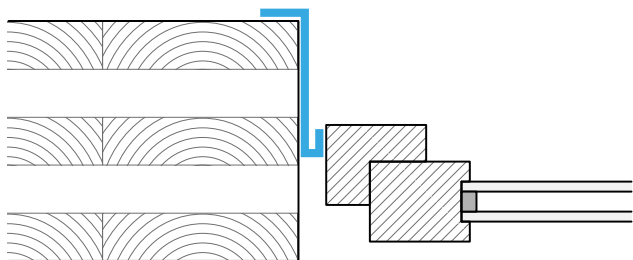

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ VERLEGEANLEITUNG | PLASTER BAND OUT

ABDICHTUNG BEI BEREITS MONTIERTEN FENSTERN/TÜREN

