

PLASTER BAND

RUBAN HAUTEMENT ADHÉSIF ENDUISABLE

ADHÉRENCE ÉLEVÉE

La force d'adhérence élevée le rend spécial pour l'application sur la plupart des surfaces, même à basse température.

ENDUISABLE


Grâce à sa composition particulière, il contrôle le flux de vapeur d'eau en garantissant également une parfaite étanchéité à l'air.

COMPOSITION

support
membrane respirante en PP à deux couches

adhésif
dispersion acrylique sans solvants

couche de séparation
papier siliconé

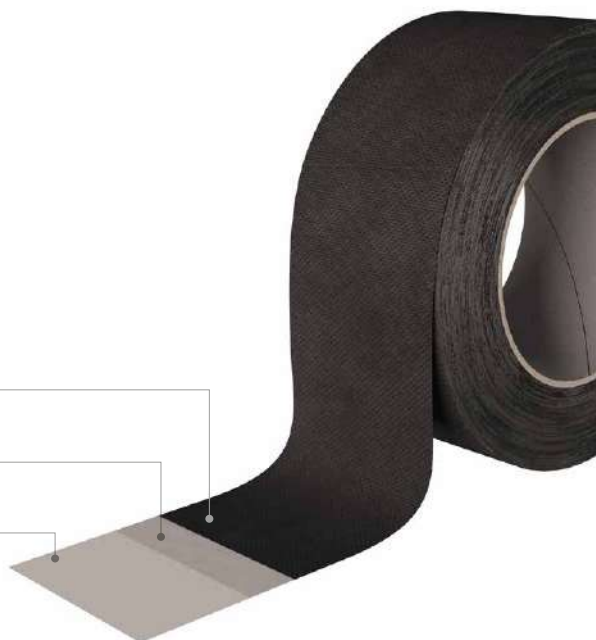

CODESETDIMENSIONS

PLASTER BAND

CODE	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTER60	60	60	-	60	25	2.4	2.4	82	10

PLASTER BAND IN

CODE		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
3	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2


PLASTER BAND OUT

CODE		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTOUT1585	15 / 88	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
3	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

■ DOMAINES D'APPLICATION



■ GAMME

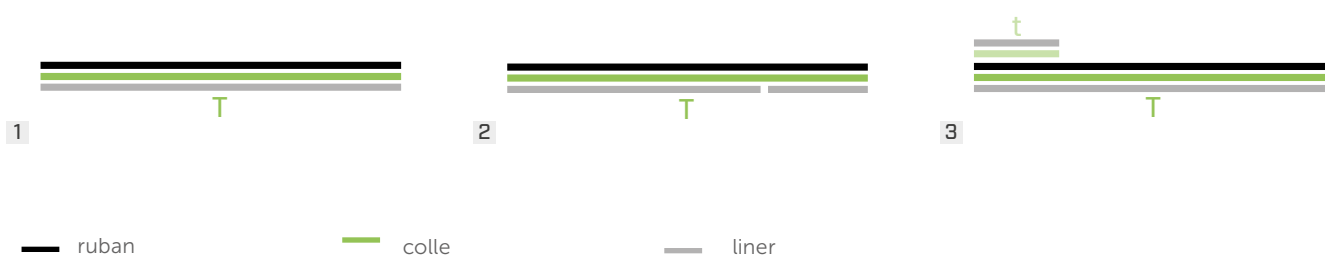

FILM DE SÉPARATION RÉSISTANT

Le liner en PP permet d'appliquer le ruban même dans les espaces et les coins restreints, évitant ainsi le risque de casser le film lors de son retrait.

POSE FACILE ET RENDU ESTHÉTIQUE

Le liner prédécoupé permet une application précise et rapide, obtenant un rendu esthétique élevé avec la possibilité de cacher parfaitement le ruban derrière les revêtements ou l'enduit.

PLASTER BAND IN


COMPOSITION

- support
écran frein-vapeur en PP à deux couches
- adhésif
dispersion acrylique sans solvants
- couche de séparation
film en PP à rejet facilité



COMPOSITION

- support
écran frein-vapeur en PP à deux couches
- adhésif
dispersion acrylique sans solvants
- couche de séparation
film en PP à rejet facilité

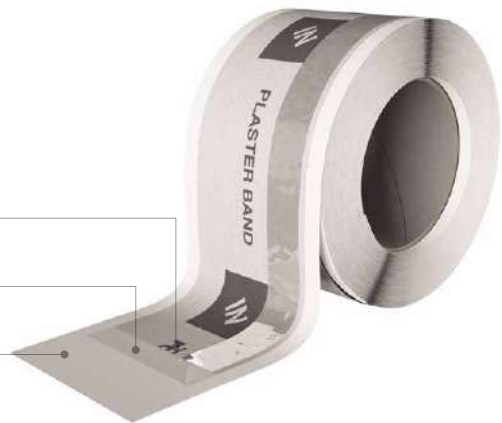

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	conversion USC
Épaisseur totale	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Masse par unité de surface	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
Résistance à la traction MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Allongement MD/CD	EN 12311-1	75 / 80%	-
Étanchéité à l'eau	EN 13984	W1	-
Étanchéité à la pluie battante	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Perméabilité à l'air	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Résistance aux rayons UV	-	3 mois	-
Réaction au feu	EN 13501-1	classe E	-
Température d'application	-	> +5 °C	> +41 °F
Résistance thermique	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Température de stockage ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Présence de solvants	-	non	-
Emicode	méthode d'essai GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾ Stocker le produit dans un lieu sec et abrité au maximum pendant 24 mois.
Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 10.


PLASTER BAND OUT

COMPOSITION

support
membrane respirante en PP à deux couches

adhésif
dispersion acrylique sans solvants

couche de séparation
film en PP à rejet facilité

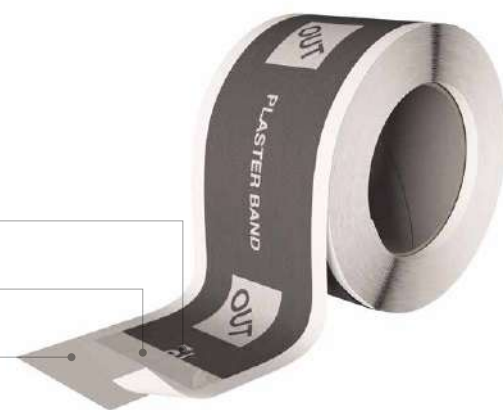


COMPOSITION

support
membrane respirante en PP à deux couches

adhésif
dispersion acrylique sans solvants

couche de séparation
film en PP à rejet facilité

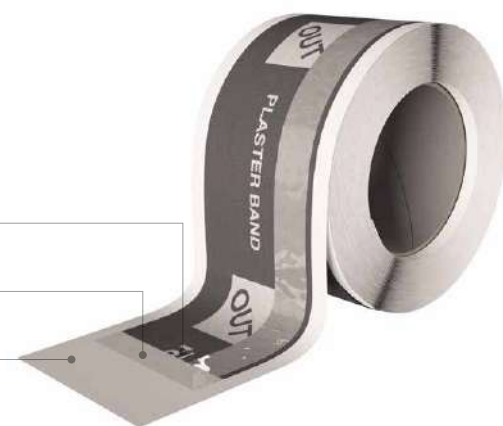


DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	conversion USC
Épaisseur totale	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Masse par unité de surface	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Résistance à la traction MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Allongement MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Étanchéité à l'eau	EN 13984	W1	-
Étanchéité à la pluie battante	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Perméabilité à l'air	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Résistance aux rayons UV	-	12 mois	-
Réaction au feu	EN 13501-1	classe E	-
Température d'application	-	> -10 °C	> +14 °F
Résistance thermique	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Température de stockage ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Présence de solvants	-	non	-
Emicode	méthode d'essai GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾ Stocker le produit dans un lieu sec et abrité au maximum pendant 24 mois.
Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 10.

■ CONSEILS DE POSE | PLASTER BAND IN


APPLICATION DU RUBAN AVANT L'INSTALLATION DE LA MENUISERIE

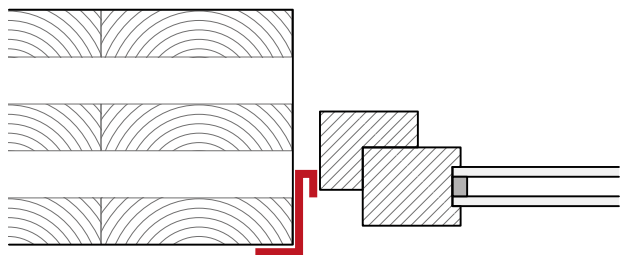

7 ROLLER


■ CONSEILS DE POSE | PLASTER BAND IN

SCELLEMENT AVEC MENUISERIE DÉJÀ INSTALLÉE

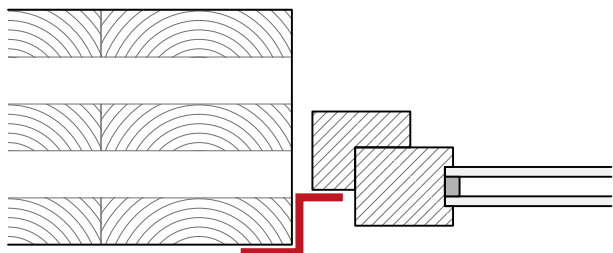

■ CONSEILS DE POSE | PLASTER BAND OUT


APPLICATION DU RUBAN AVANT L'INSTALLATION DE LA MENUISERIE

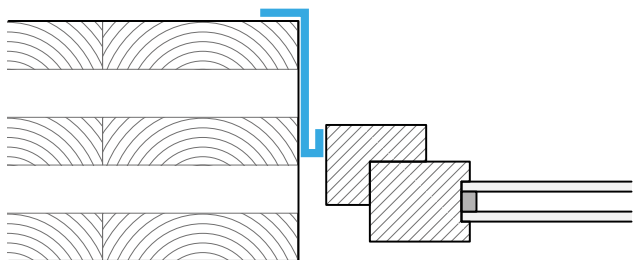

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ CONSEILS DE POSE | PLASTER BAND OUT

SCELLEMENT AVEC MENUISERIE DÉJÀ INSTALLÉE

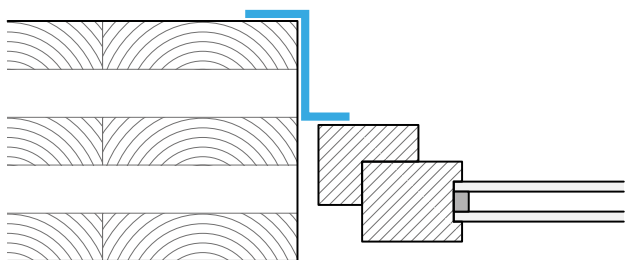

7 ROLLER