

RACCORD DE CHEMINÉE

ALU FLASH CONNECT

VERSION EN ALUMINIUM ET BUTYLE AUTOCOLLANT



- L'adhésif butyle adhère parfaitement, en créant un scellement étanche à l'eau durable
- Peut être coupé avec un cutter ou des ciseaux
- Excellente résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques



CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	revêtement	couleur	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11.8	79	16.40	aluminium 0,12 mm	rouge brique	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	aluminium 0,12 mm	marron	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	aluminium 0,12 mm	noir	9004	1

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

VERSION EN EPDM ET BUTYLE AUTOCOLLANT



- Stabilité aux rayons UV permanent
- Surface 3D extrêmement flexible
- Modelable à la main sans outils spéciaux



CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	revêtement	couleur	RAL	
SOFTRED300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	rouge brique	8004	1
SOFTBRO300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	marron	8019	1
SOFTBLA300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	noir	9004	1

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 02 03.

MANICA ROLL

VERSION EN PLOMB ET BUTYLE AUTOCOLLANT



- Surface lisse parfaitement malléable
- Stabilité aux rayons UV permanent
- Excellente résistance aux agents atmosphériques



CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	revêtement	couleur	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	plomb 0,5 mm	rouge brique	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	plomb 0,5 mm	marron	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	plomb 0,5 mm	marron foncé	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	plomb 0,5 mm	noir	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	plomb 0,5 mm	graphite	7016	1


Éviter le contact avec la peau, les yeux et les aliments. Ne pas produire ni respirer de poussières.

CONSEILS DE POSE




GUTTER SOLIN

- Résistant au froid et à l'eau
- Résistant aux rayons UV
- Avec peinture en polyester, protégée par un film de protection

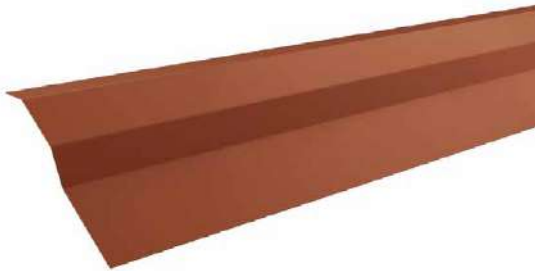

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	matériau	couleur	RAL	
GUTRED80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminium	rouge brique	8004	20
GUTBRO80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminium	marron	8019	20
GUTBLA80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminium	noir	9005	20

⁽¹⁾ Produits disponibles seulement sur commande.
Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 04 02.

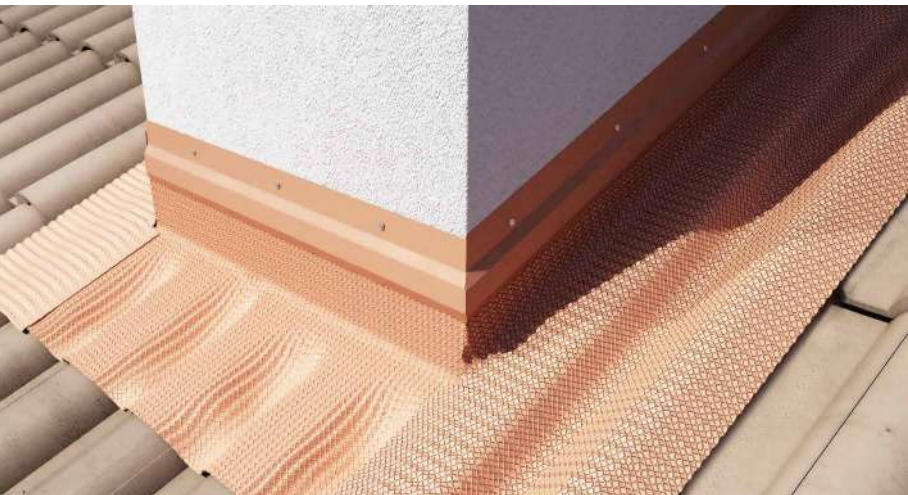

ADAPTABLE

Le mélange adhésif butyle spécial assure une forte adhérence même sur les surfaces rugueuses.

MATÉRIAU

L'aluminium, l'EPDM et le plomb garantissent la durabilité dans le temps.