

TERMI FLOOR



BARRERA IMPERMEABILIZANTE ANTITERMITAS PARA CIMENTOS



COMPOSICIÓN

capa individual
film de PE de baja densidad

DATOS TÉCNICOS


Propiedad	normativa	valor	conversión USC
Gramaje	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Espesor	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Resistencia a la tracción MD/CD	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	2 / 2 lb/in
Alargamiento MD/CD	EN 12311-1	350 / 450 %	-
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
Estanquidad al agua	EN 1928	conforme	-
Resistencia térmica	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase F	-
Resistencia al paso del aire	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Conductividad térmica (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Calor específico	-	1800 J/(kg·K)	-
Densidad	-	aprox. 1000 kg/m ³	aprox. 0.58 oz/in ³
Resistencia al impacto	EN 12691	200 mm	7.87 in
Resistencia a la carga estática	-	5 N	1.12 lbf
Resistencia al vapor de agua:			
- en presencia de álcali	EN 1847 / EN 12311-2	conforme	-
- después de envejecimiento artificial	EN 1296 / EN 1931	conforme	-
Acción antitermitas	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 años	-

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 02 04.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	12

CONSEJOS DE APLICACIÓN

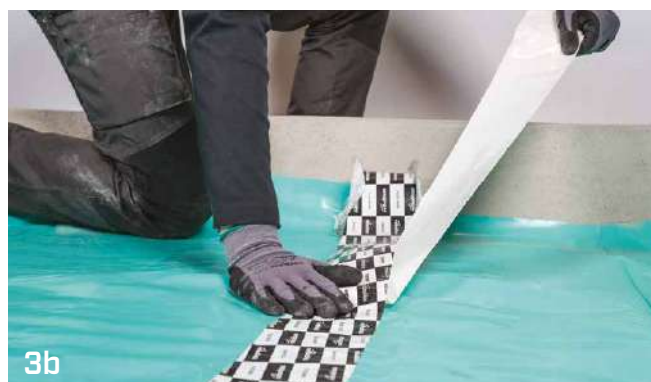

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER