

PLASTER BAND

CINTA ESPECIAL DE ELEVADA ADHESIÓN TAMBIÉN ENFOSCABLE

ELEVADA ADHESIÓN


Con su gran fuerza de adhesión, es ideal para la aplicación en la mayor parte de superficies, incluso a bajas temperaturas.

ENFOSCABLE

Gracias a la especial composición, controla de manera impecable el flujo de vapor con lo cual también garantiza una perfecta estanquidad al aire.

COMPOSICIÓN

- soporte
lámina transpirable de PP de dos capas
- adhesivo
dispersión acrílica sin disolventes
- capa de separación
papel siliconado

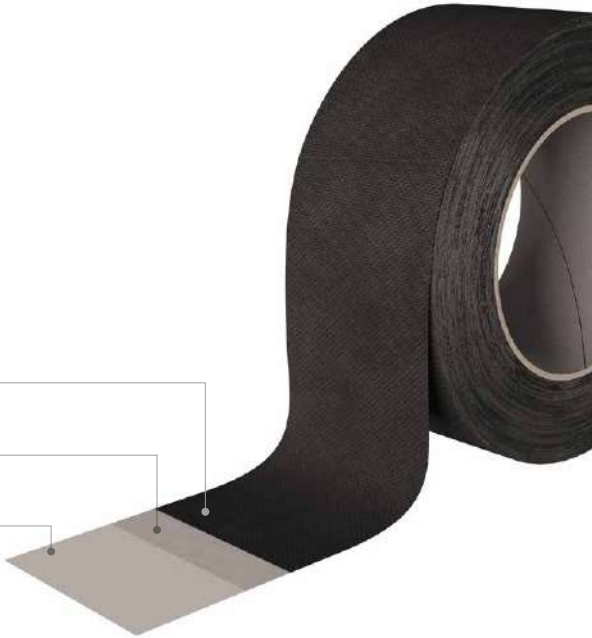

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

PLASTER BAND

CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTER60	60	60	-	60	25	2.4	2.4	82	10

PLASTER BAND IN

CÓDIGO		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
3	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2


PLASTER BAND OUT

CÓDIGO		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTOUT1585	15 / 88	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
3	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

CAMPOS DE APLICACIÓN



GAMA

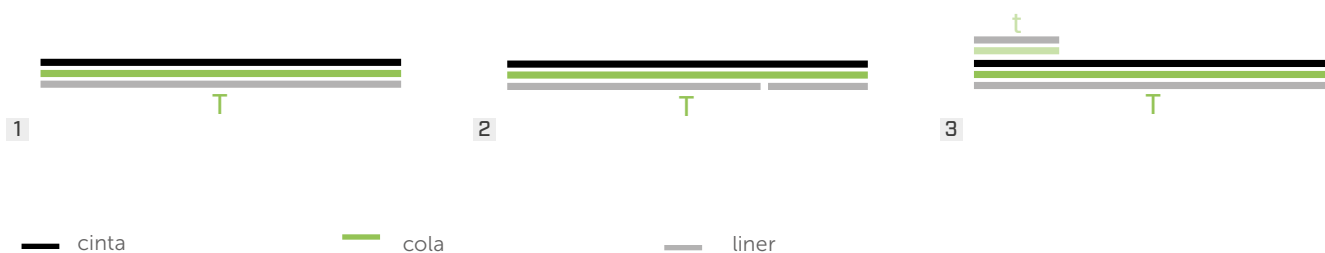

PELÍCULA DE SEPARACIÓN RESISTENTE

El liner de PP permite aplicar la cinta incluso en espacios y esquinas angostos, evitando el riesgo de romper la película cuando se quita.

COLOCACIÓN FÁCIL Y BUEN RESULTADO ESTÉTICO

El liner precortado permite una aplicación precisa y rápida. Los resultados estéticos son excelentes ya que es posible ocultar perfectamente la cinta detrás de los revestimientos o del enfoscado.

PLASTER BAND IN


COMPOSICIÓN

- soporte
freno de vapor de PP de dos capas
- adhesivo
dispersión acrílica sin disolventes
- capa de separación
película de PP, fácil de desprender



COMPOSICIÓN

- soporte
freno de vapor de PP de dos capas
- adhesivo
dispersión acrílica sin disolventes
- capa de separación
película de PP, fácil de desprender

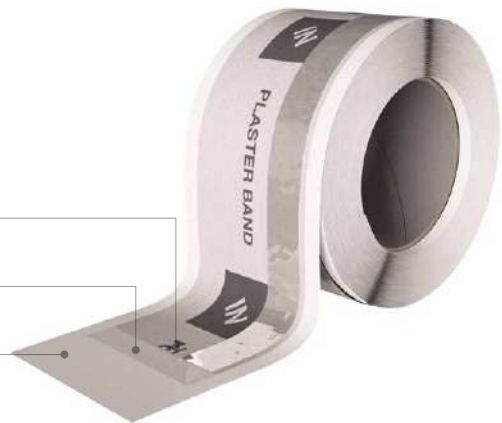

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	conversión USC
Espesor total	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Gramaje	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
Resistencia a la tracción MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Alargamiento MD/CD	EN 12311-1	75 / 80%	-
Estanquidad al agua	EN 13984	W1	-
Estanquidad a la lluvia batiente	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Permeabilidad al aire	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Resistencia a los rayos UV	-	3 meses	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E	-
Temperatura de aplicación	-	> +5 °C	> +41 °F
Resistencia térmica	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presencia de disolventes	-	no	-
EMICODE	método de prueba GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 24 meses como máximo.
Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

COMPOSICIÓN

soporte


lámina transpirable de PP de dos capas

adhesivo

dispersión acrílica sin disolventes

capa de separación

película de PP, fácil de desprender

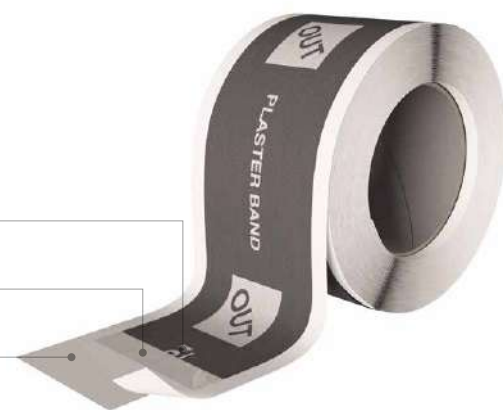

COMPOSICIÓN

soporte


lámina transpirable de PP de dos capas

adhesivo

dispersión acrílica sin disolventes

capa de separación

película de PP, fácil de desprender

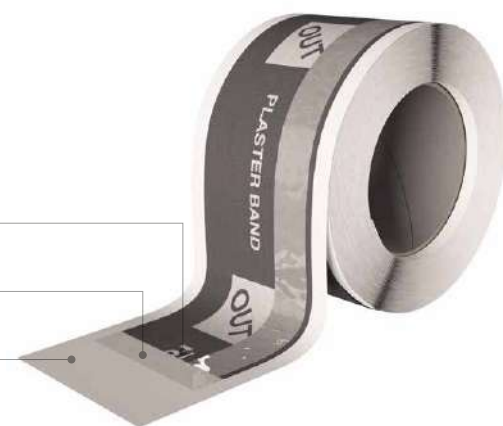


DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	conversión USC
Espesor total	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Gramaje	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Resistencia a la tracción MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Alargamiento MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Estanquidad al agua	EN 13984	W1	-
Estanquidad a la lluvia batiente	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Permeabilidad al aire	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Resistencia a los rayos UV	-	12 meses	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E	-
Temperatura de aplicación	-	> -10 °C	> +14 °F
Resistencia térmica	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presencia de disolventes	-	no	-
EMICODE	método de prueba GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 24 meses como máximo.
Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND IN


APLICAR LA CINTA ANTES DE INSTALAR EL CERRAMIENTO

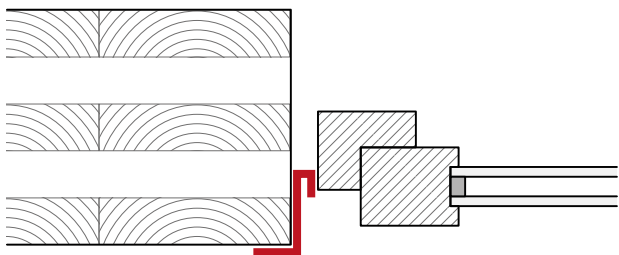

7 ROLLER


■ CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND IN

REALIZAR EL SELLADO CON EL CERRAMIENTO YA INSTALADO

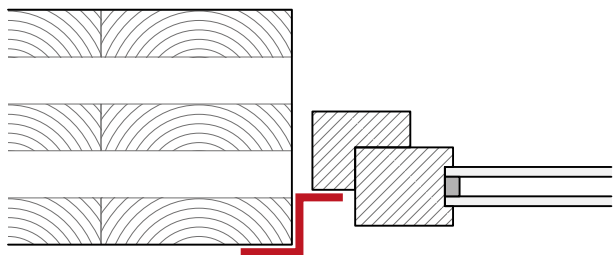

■ CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND OUT

APLICAR LA CINTA ANTES DE INSTALAR EL CERRAMIENTO

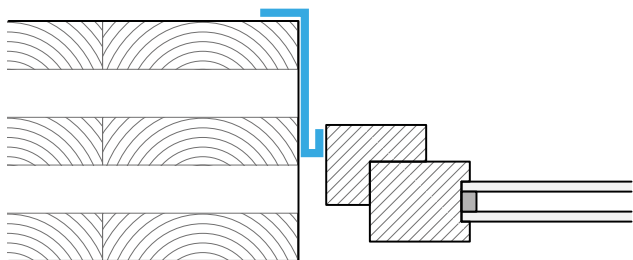

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ CONSEJOS DE APLICACIÓN | PLASTER BAND OUT

REALIZAR EL SELLADO CON EL CERRAMIENTO YA INSTALADO

