

EMPALME CHIMENEA

ALU FLASH CONNECT

VERSIÓN DE ALUMINIO Y BUTILO AUTOADHESIVO



- El adhesivo butílico se adhiere perfectamente y crea un duradero sellado hermético al agua
- Se puede cortar con cúter o tijeras
- Excelente resistencia a los rayos UV y a los agentes atmosféricos



CÓDIGO	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	revestimiento	color	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11.8	79	16.40	aluminio 0,12 mm	rojo ladrillo	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	aluminio 0,12 mm	marrón	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	aluminio 0,12 mm	negro	9004	1

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

VERSIÓN DE EPDM Y BUTILO AUTOADHESIVO



- Estabilidad a los rayos UV permanente
- Superficie 3D extremadamente flexible
- Puede modelarse a mano sin herramientas especiales



CÓDIGO	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	revestimiento	color	RAL	
SOFTRED300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	rojo ladrillo	8004	1
SOFTBRO300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	marrón	8019	1
SOFTBLA300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	negro	9004	1

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 02 03.

MANICA ROLL

VERSIÓN DE PLOMO Y BUTILO AUTOADHESIVO



- Superficie lisa, perfectamente moldeable
- Estabilidad a los rayos UV permanente
- Excelente resistencia a los agentes atmosféricos



CÓDIGO	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	revestimiento	color	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	plomo 0,5 mm	rojo ladrillo	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	plomo 0,5 mm	marrón	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	plomo 0,5 mm	marrón oscuro	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	plomo 0,5 mm	negro	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	plomo 0,5 mm	grafito	7016	1


Evitar el contacto con la piel, los ojos y los alimentos. No producir ni respirar el polvo.

CONSEJOS DE APLICACIÓN



GUTTER LAGRIMERO


- Resistente al frío y al agua
- Resistente a los rayos UV
- Con pintura de poliéster, protegida por una película

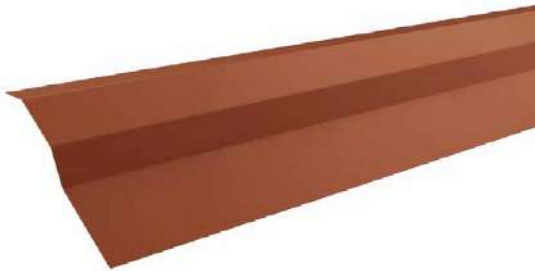

CÓDIGO	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	material	color	RAL	
GUTRED80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminio	rojo ladrillo	8004	20
GUTBRO80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminio	marrón	8019	20
GUTBLA80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminio	negro	9005	20

⁽¹⁾ Productos disponibles solo bajo pedido.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 04 02.

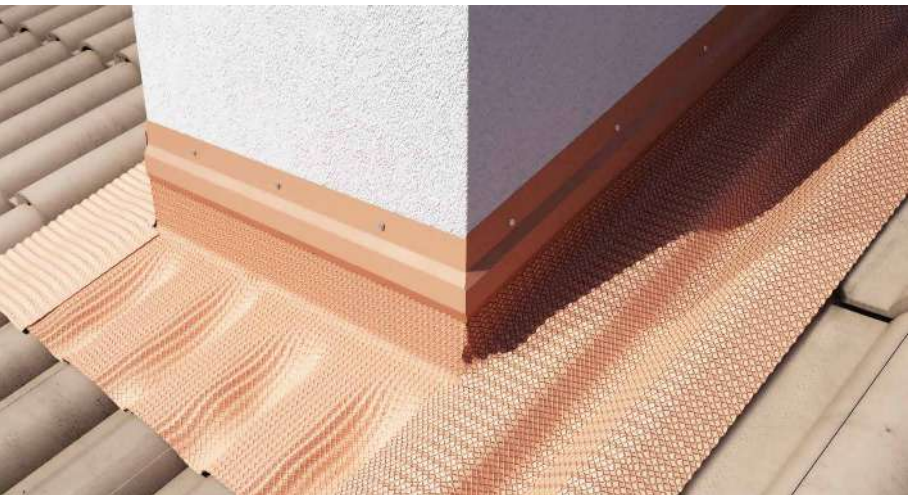

ADAPTABLE

La especial mezcla adhesiva butílica permite una buena adhesión incluso en superficies rugosas.

MATERIAL

El aluminio, el EPDM y el plomo garantizan la durabilidad en el tiempo.