

BARREIRA IMPERMEABILIZANTE ANTI-TÉRMITAS PARA ALICERCES



COMPOSIÇÃO

camada individual
película em PE de baixa densidade

DADOS TÉCNICOS


Propriedades	normativa	valores	conversão USC
Gramagem	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Espessura	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Resistência à tração MD/CD	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	2 / 2 lb/in
Alongamento MD/CD	EN 12311-1	350 / 450 %	-
Resistência à laceração com prego MD/CD	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
Impermeabilidade à água	EN 1928	conforme	-
Resistência térmica	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
Reação ao fogo	EN 13501-1	classe F	-
Resistência à passagem de ar	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Condutividade térmica (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Calor específico	-	1800 J/(kg·K)	-
Densidade	-	aprox. 1000 kg/m ³	aprox. 0.58 oz/in ³
Resistência ao impacto	EN 12691	200 mm	7.87 in
Puncionamento estático	-	5 N	1.12 lbf
Resistência ao vapor de água:			
- na presença de álcalis	EN 1847 / EN 12311-2	conforme	-
- após o envelhecimento artificial	EN 1296 / EN 1931	conforme	-
Ação antitérmicas	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 anos	-

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 02 04.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	12

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

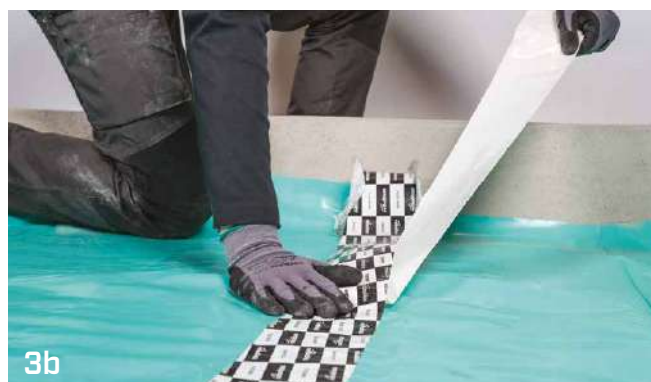

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER