

PLASTER BAND

FITA ESPECIAL DE ELEVADA ADERÊNCIA TAMBÉM ESTUCÁVEL

ELEVADA ADERÊNCIA

A elevada força de adesão torna-a ideal para a aplicação na maior parte das superfícies, mesmo a baixas temperaturas.

ESTUCÁVEL

Graças à composição especial, controla o fluxo de vapor impecavelmente, garantindo também uma perfeita estanquidade ao ar.

COMPOSIÇÃO

suporte


membrana transpirante de PP com duas camadas

adesivo

dispersão acrílica sem solventes

camada de separação

papel siliconado

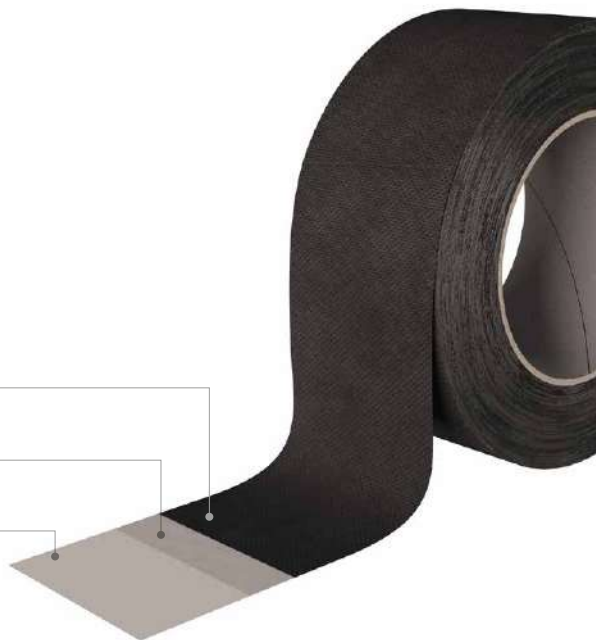

CÓDIGO E DIMENSÕES

PLASTER BAND

CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTER60	60	60	-	60	25	2.4	2.4	82	10

PLASTER BAND IN

CÓDIGO		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
3	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2


PLASTER BAND OUT

CÓDIGO		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTOUT1585	15 / 88	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
3	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

CAMPOS DE APLICAÇÃO



GAMA

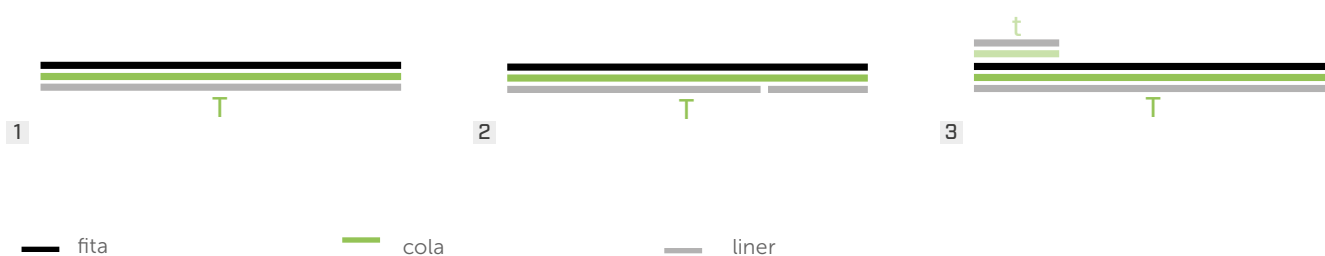

PELÍCULA DE SEPARAÇÃO RESISTENTE

O liner em PP permite a aplicação da fita mesmo em espaços e cantos apertados, evitando o risco de rutura da própria película durante a sua remoção.

COLOCAÇÃO FÁCIL E ESTÉTICA

O liner pré-cortado permite uma aplicação precisa e rápida obtendo um elevado resultado estético com a possibilidade de esconder perfeitamente a fita atrás de revestimentos ou reboco.

PLASTER BAND IN


COMPOSIÇÃO

- suporte
membrana pára-vapor em PP com duas camadas
- adesivo
dispersão acrílica sem solventes
- camada de separação
película em PP de libertação fácil



COMPOSIÇÃO

- suporte
membrana pára-vapor em PP com duas camadas
- adesivo
dispersão acrílica sem solventes
- camada de separação
película em PP de libertação fácil

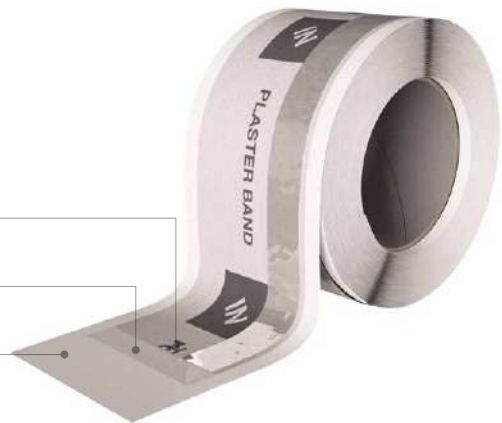

DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	conversão USC
Espessura total	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Gramagem	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
Resistência à tração MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Alongamento MD/CD	EN 12311-1	75 / 80%	-
Impermeabilidade à água	EN 13984	W1	-
Estanquidade à chuva forte	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Impermeabilidade ao ar	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Resistência aos raios UV	-	3 meses	-
Reação ao fogo	EN 13501-1	classe E	-
Temperatura de aplicação	-	> +5 °C	> +41 °F
Resistência térmica	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura de armazenagem ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presença de solventes	-	não	-
Emicode	método de teste GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾ Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo 24 meses.
Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.


PLASTER BAND OUT

COMPOSIÇÃO

suporte
membrana transpirante de PP com duas camadas

adesivo
dispersão acrílica sem solventes

camada de separação
película em PP de libertação fácil

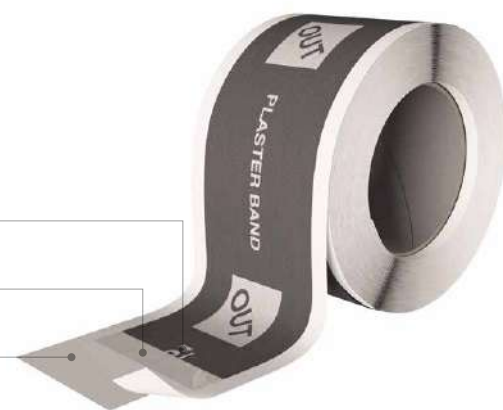


COMPOSIÇÃO

suporte
membrana transpirante de PP com duas camadas

adesivo
dispersão acrílica sem solventes

camada de separação
película em PP de libertação fácil

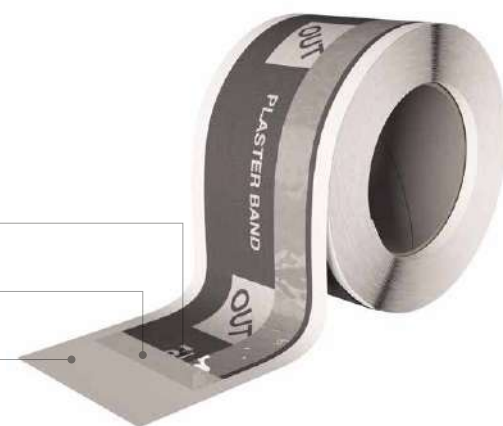


DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	conversão USC
Espessura total	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Gramagem	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Resistência à tração MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Alongamento MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Impermeabilidade à água	EN 13984	W1	-
Estanquidade à chuva forte	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Impermeabilidade ao ar	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Resistência aos raios UV	-	12 meses	-
Reação ao fogo	EN 13501-1	classe E	-
Temperatura de aplicação	-	> -10 °C	> +14 °F
Resistência térmica	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura de armazenagem ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Presença de solventes	-	não	-
Emicóde	método de teste GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾ Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo 24 meses.
Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO | PLASTER BAND IN


APLICAÇÃO DA FITA ANTES DA INSTALAÇÃO DO CAIXILHO

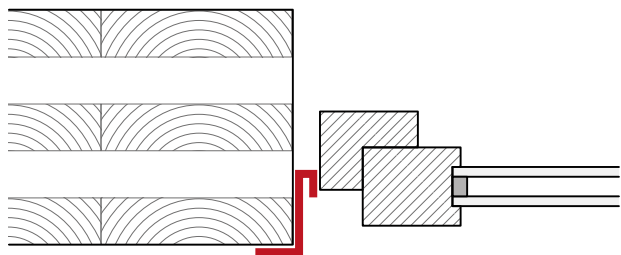

7 ROLLER


INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO | PLASTER BAND IN

SELAGEM COM O CAIXILHO JÁ INSTALADO

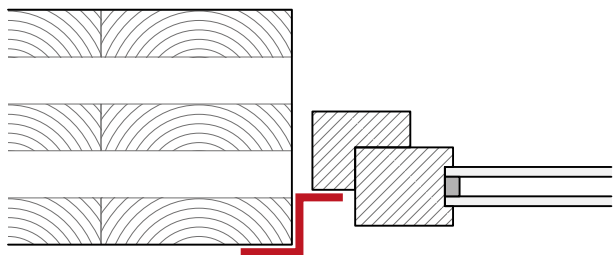

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO | PLASTER BAND OUT


APLICAÇÃO DA FITA ANTES DA INSTALAÇÃO DO CAIXILHO

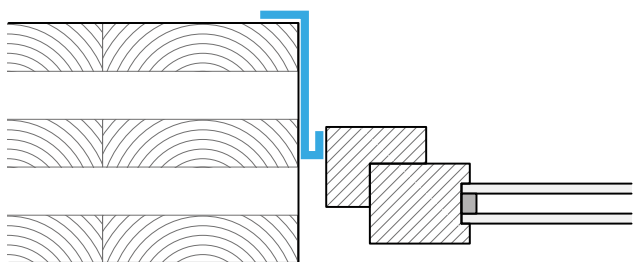

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO | PLASTER BAND OUT

SELAGEM COM O CAIXILHO JÁ INSTALADO

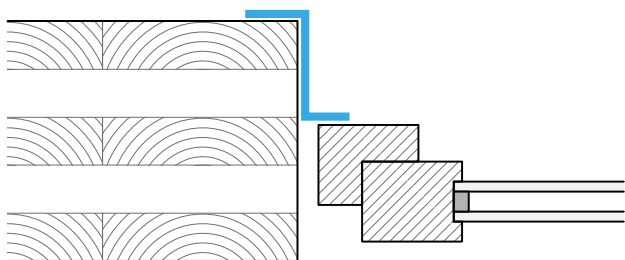

7 ROLLER