

TERMESZEK ELLENI SZIGETELŐRÉTEG ALJZATOKHOZ

ÖSSZETÉTEL

egyetlen réteg
alacsony sűrűségű PE-réteg

MŰSZAKI ADATOK


Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Grammsúly	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Vastagság	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	2 / 2 lb/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	350 / 450 %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	F osztály	-
Légzárás	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Hővezető képesség (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Fajhő	-	1800 J/(kg·K)	-
Sűrűség	-	kb. 1000 kg/m ³	kb. 0.58 oz/in ³
Ütési ellenállás	EN 12691	200 mm	7.87 in
Ellenállás statikus terheléssel szemben	-	5 N	1.12 lbf
Párazárás:			
- lúgok jelenlétében	EN 1847 / EN 12311-2	megfelel	-
- mesterséges öregítés után	EN 1296 / EN 1931	megfelel	-
Termeszek elleni védelem	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 év	-

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 04.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	ragasztószalag	H	L	A	H	L	A	
	[m]	[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	12

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

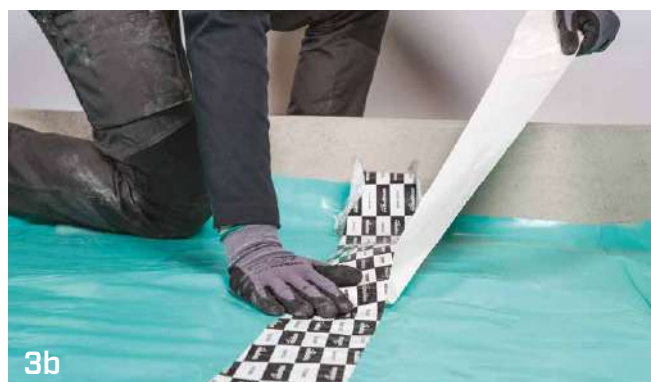

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER