

PLASTER BAND

NAGYFOKÚ TAPADÁSÚ, SPECIÁLIS SZALAG, VAKOLHATÓ

NAGYFOKÚ TAPADÁS

A kitűnő tapadóképességnek köszönhetően a legtöbb felületen még alacsony hőmérsékleten is ideálisan alkalmazható.

VAKOLHATÓ

Speciális összetételének köszönhetően tökéletesen szabályozza a vízgőz áramlását és tökéletes légtömörséget is nyújt.

ÖSSZETÉTEL

hordozó

kétrétegű, légáteresztő PP membrán

ragasztó

oldószermentes akril diszperzió

elválasztóréteg

szilikonpapír



KÓDOK ÉS MÉRTEK

PLASTER BAND

KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	védőfólia [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTER60	60	60	-	60	25	2.4	2.4	82	10

PLASTER BAND IN

KÓD		védőfólia	B	t	T	L	védőfólia	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
3	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2


PLASTER BAND OUT

KÓD		védőfólia	B	t	T	L	védőfólia	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTOUT1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
3	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



■ TERMÉKSKÁLA

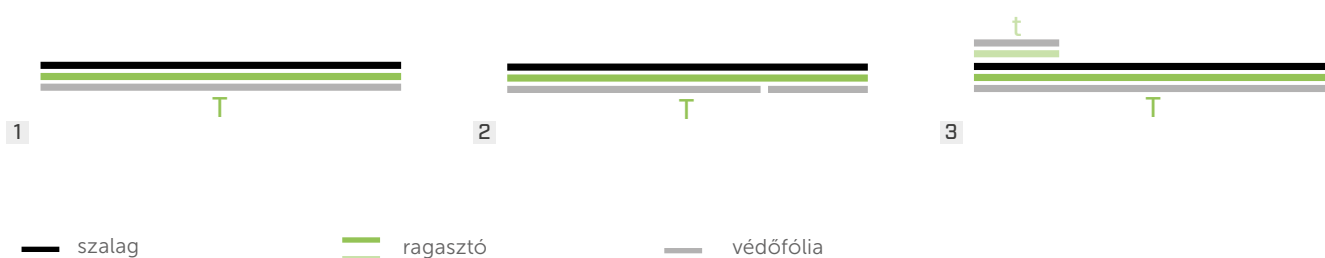

ELLENÁLLÓ LEVÁLASZTÓFILM

A PP védőfólia lehetővé teszi a szalag alkalmazását szűk helyeken is, a fóliaszakadás kockázata nélkül az eltávolítás során.

KÖNNYEN FELHELYEZHETŐ ÉS ESZTÉTIKUS

A méretre vágott védőfólia precíz és gyors felhelyezést tesz lehetővé és magas esztétikájú eredményt biztosít, a szalag tökéletesen elrejthető a burkolatok vagy a vakolat alatt.

PLASTER BAND IN


ÖSSZETÉTEL

- hordozó
kétrétegű PP párafékező fólia
- ragasztó
oldószermentes akril diszperzió
- elválasztóréteg
könnyített leválasztású PP fólia



ÖSSZETÉTEL

- hordozó
kétrétegű PP párafékező fólia
- ragasztó
oldószermentes akril diszperzió
- elválasztóréteg
könnyített leválasztású PP fólia

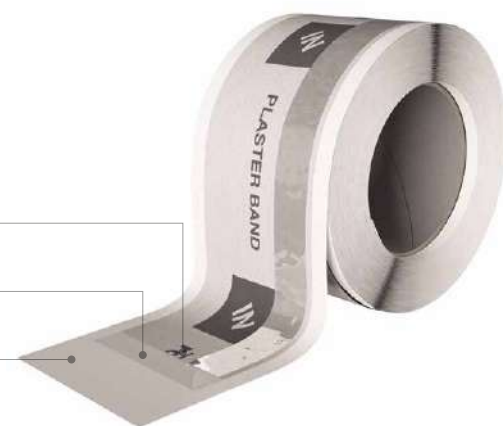

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Teljes vastagság	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Grammsúly	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	75 / 80%	-
Vízállóság	EN 13984	W1	-
Ellenállás erős esővel szemben	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Levegőszivárgás-áteresztési együttható	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
UV-sugaraknak ellenállás	-	3 hónapig	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Felviteli hőmérséklet	-	> +5 °C	> +41 °F
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-
Emicode	GEV vizsgálati módszer	EC1 plus	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 24 hónapig.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.


■ PLASTER BAND OUT

■ ÖSSZETÉTEL

hordozó
kétrétegű, légáteresztő PP membrán

ragasztó
oldószermentes akril diszperzió

elválasztóréteg
könnyített leválasztású PP fólia

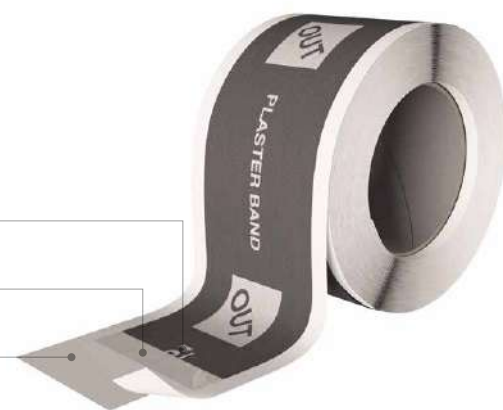


■ ÖSSZETÉTEL

hordozó
kétrétegű, légáteresztő PP membrán

ragasztó
oldószermentes akril diszperzió

elválasztóréteg
könnyített leválasztású PP fólia

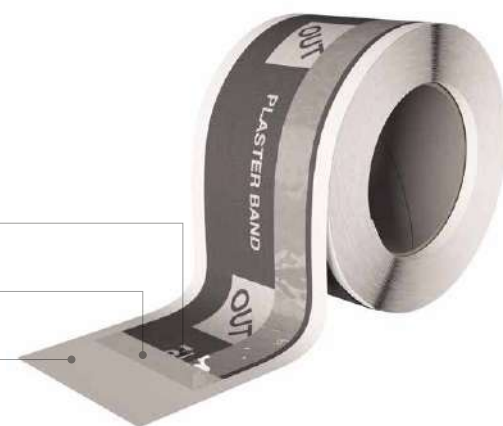


■ MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Teljes vastagság	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Grammsúly	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Vízállóság	EN 13984	W1	-
Ellenállás erős esővel szemben	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Levegőszivárgás-áteresztési együttható	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
UV-sugaraknak ellenállás	-	12 hónapig	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Felviteli hőmérséklet	-	> -10 °C	> +14 °F
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-
Emicode	GEV vizsgálati módszer	EC1 plus	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 24 hónapig.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND IN


A SZALAG FELHELYEZÉSE A NYÍLÁSZÁRÓ FELSZERELÉSE ELŐTT

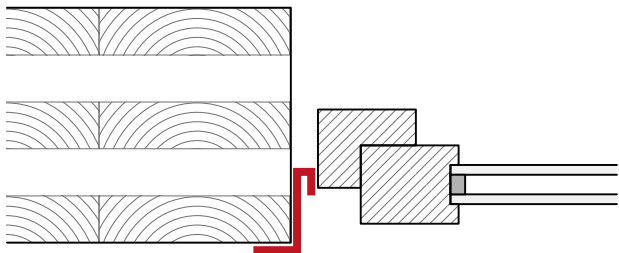

7 ROLLER


FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND IN

A MÁR FELSZERELT NYÍLÁSZÁRÓ SZIGETELÉSE

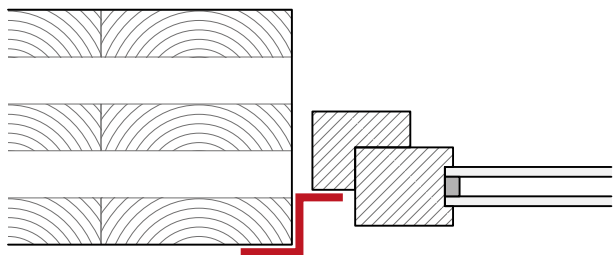

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND OUT


A SZALAG FELHELYEZÉSE A NYÍLÁSZÁRÓ FELSZERELÉSE ELŐTT

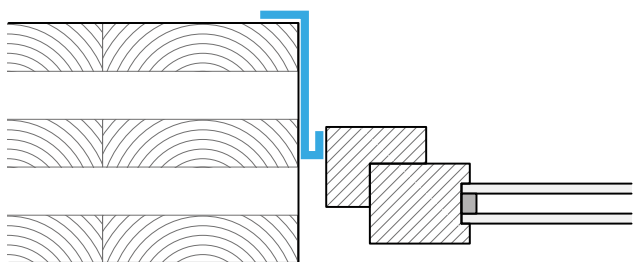

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK | PLASTER BAND OUT

A MÁR FELSZERELT NYÍLÁSZÁRÓ SZIGETELÉSE

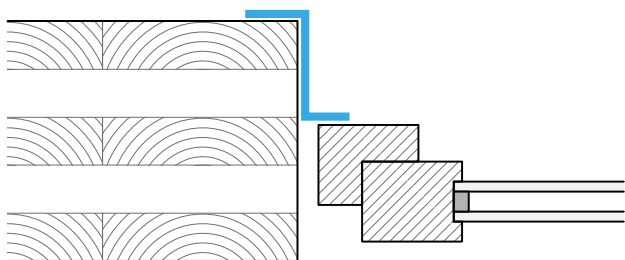

7 ROLLER