

KÉMÉNYSZEGÉLY

ALU FLASH CONNECT

ALUMÍNIUM ÉS ÖNTAPADÓ BUTIL VÁLTOZAT



- A butil ragasztó tökéletesen tapad és tartós, vízálló tömitést eredményez
- Vágókéssel vagy ollóval vágható
- Kiválóan ellenáll az UV-sugárzásnak és az időjárási tényezőknek



KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	bevonat	szín	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11.8	79	16.40	alumínium 0,12 mm	téglavörös	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	alumínium 0,12 mm	barna	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	alumínium 0,12 mm	fekete	9004	1

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

EPDM ÉS ÖNTAPADÓ BUTIL VÁLTOZAT



- Állandó UV-sugárzással szembeni stabilitás
- Rendkívül hajlékony 3D felület
- Speciális szerszámok nélkül, kézzel alakítható



KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	bevonat	szín	RAL	
SOFTRED300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	téglavörös	8004	1
SOFTBRO300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	barna	8019	1
SOFTBLA300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	fekete	9004	1

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

MANICA ROLL

ÓLOM ÉS ÖNTAPADÓ BUTIL VÁLTOZAT



- Tökéletesen alakítható, sima felület
- Állandó UV-sugárzással szembeni stabilitás
- Kiváló ellenállás az időjárási tényezőkkel szemben



KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	bevonat	szín	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	ólom 0,5 mm	téglavörös	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	ólom 0,5 mm	barna	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	ólom 0,5 mm	sötétbarna	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	ólom 0,5 mm	fekete	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	ólom 0,5 mm	grafit	7016	1


Kerülje a bőrre és szembe jutást. Ne kerüljön ételre! Kerülje a porképződést és ne lélegezze be.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK



GUTTER SZEGÉLYLEMEZ

- Hidegtűrő és vízálló
- Ellenáll az UV-sugárzásnak
- Poliészter festéssel, védőfóliával

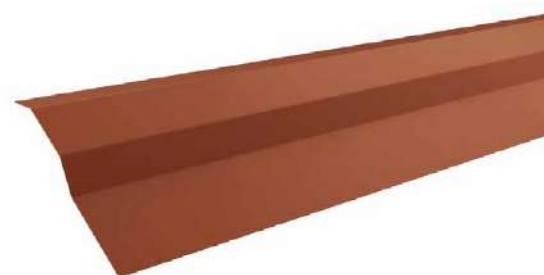

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	anyag	szín	RAL	
GUTRED80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminium	téglaavörös	8004	20
GUTBRO80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminium	barna	8019	20
GUTBLA80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminium	fekete	9005	20

⁽¹⁾ Csak megrendelésre kapható termékek.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 04 02.



ALKALMAZKODÓ

A speciális összetételű butil ragasztó keverék erős tapadást biztosít érdes felületeken is.

ANYAG

Az alumínium, az EPDM és az ólom biztosítja a tartósságot.