

BARIERĂ DE IMPERMEABILIZARE ANTI-TERMITE PENTRU FUNDAȚII



COMPOZIȚIE

strat unic
folie din polietilenă (PE) de joasă densitate

DATE TEHNICE


Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Gramaj	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Grosime	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	2 / 2 lb/in
Alungire MD/CD	EN 12311-1	350 / 450 %	-
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform	-
Rezistență termică	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă F	-
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Conductivitate termică (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Căldură specifică	-	1800 J/(kg·K)	-
Densitate	-	cca. 1000 kg/m ³	cca. 0.58 oz/in ³
Rezistență la lovire	EN 12691	200 mm	7.87 in
Rezistență la sarcina statică	-	5 N	1.12 lbf
Rezistență la vaporii de apă:			
- în prezența substanțelor alcaline	EN 1847 / EN 12311-2	conform	-
- după îmbătrânirea artificială	EN 1296 / EN 1931	conform	-
Acțiune anti-termite	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 ani	-

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 04.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	12

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

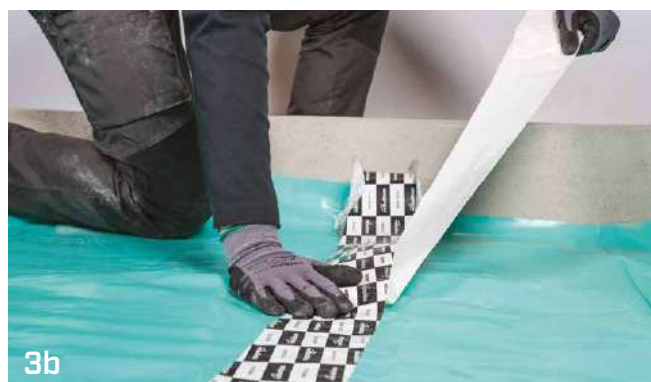

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER