

IZOLACIJSKA ZAPORA ZA ZAŠČITO TEMELJEV PRED TERMITI



SESTAVA

enojni sloj
PE folija nizke gostote

TEHNIČNI PODATKI


Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Gramatura	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Debelina	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Natezna trdnost MD/CD	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	2 / 2 lb/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	350 / 450 %	-
Odpornost na pretrg z žebliem MD/CD	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
Neprepustnost za vodo	EN 1928	ustreza	-
Toplotna odpornost	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
Odziv na ogenj	EN 13501-1	razred F	-
Prestopna upornost	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Termična prevodnost (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	-	1800 J/(kg·K)	-
Gostota	-	pribl. 1000 kg/m ³	pribl. 0.58 oz/in ³
Odpornost na udarce	EN 12691	200 mm	7.87 in
Odpornost na statično obremenitev	-	5 N	1.12 lbf
Odpornost na vodno paro:			
- v prisotnosti alkalov	EN 1847 / EN 12311-2	ustreza	-
- po umetnem staranju	EN 1296 / EN 1931	ustreza	-
Zatiranje termitov	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 let	-

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 04.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	roll [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	12

NASVETI ZA VGRADNJO

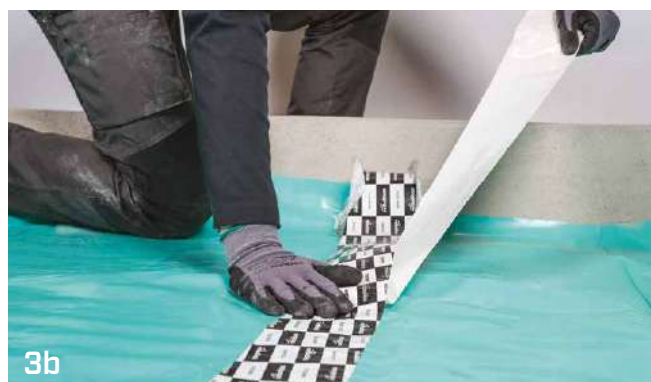

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER