

PLASTER BAND

POSEBEN TRAK S POVEČANIM OPRIJEMOM,
TUDI ZA PODOMETNO VGRADNJO

POVEČAN OPRIJEM

Zaradi izjemnega oprijema je idealna za uporabo na večini površin, tudi pri nizkih temperaturah.

PRIMERNO ZA PODOMETNO VGRADNJO

Zahvaljujoč posebni sestavi brezkompromisno nadzira prehajanje vodne pare in zagotavlja brezhibno zrakotesnost.

SESTAVA

opora
dvoslojna paroprepustna membrana iz PP

lepljivi sloj
akrilna disperzija brez topil

ločevalni sloj
silikonski papir



KODE IN DIMENZIJE

PLASTER BAND

KODA	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTER60	60	60	-	60	25	2.4	2.4	82	10

PLASTER BAND IN

KODA		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
3	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2


PLASTER BAND OUT

KODA		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTOUT1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
3	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

■ PODROČJA UPORABE



■ IZBIRA

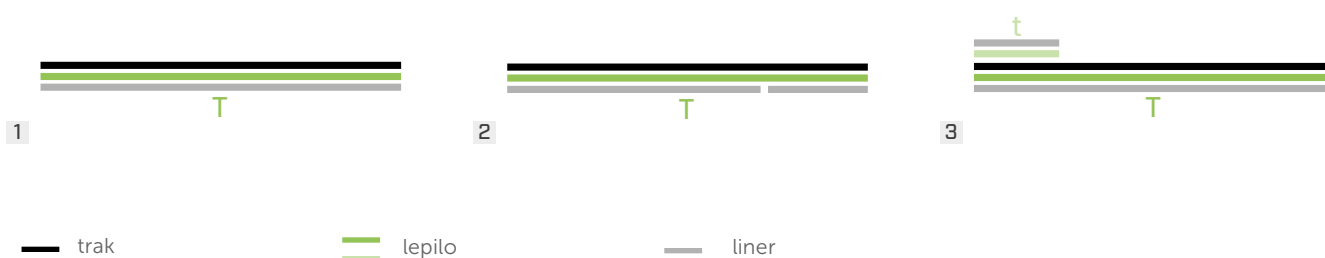

ČVRSTA LOČEVALNA FOLIJA

Liner iz PP omogoča vgradnjo traku tudi v tesnih prostorih in kotih, pri čemer ni nevarnosti pretrganja folije med njenim odstranjevanjem.

PREPROSTO POLAGANJE IN ESTETSKI KONČNI VIDEZ

Prednarezan liner omogoča natančno in hitro vgradnjo s prijetnim končnim videzom, saj nudi možnost, da trak popolnoma skrijete za oblogami ali pod ometom.

PLASTER BAND IN


SESTAVA

- opora
dvoslojna parna ovira iz PP
- lepljivi sloj
akrilna disperzija brez topil
- ločevalni sloj
PP folija s poenostavljeno sprostitvijo



SESTAVA

- opora
dvoslojna parna ovira iz PP
- lepljivi sloj
akrilna disperzija brez topil
- ločevalni sloj
PP folija s poenostavljeno sprostitvijo

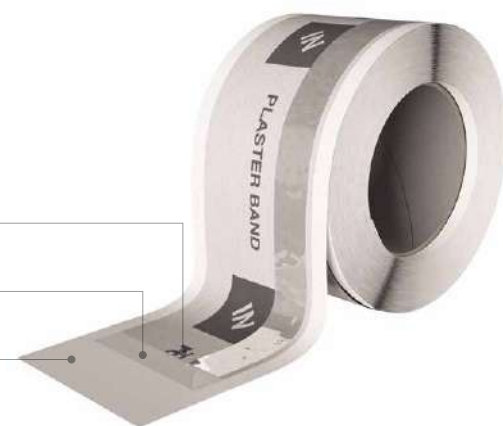

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Skupna debelina	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Gramatura	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Prehajanje vodne pare (Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
Natezna trdnost MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	75 / 80%	-
Neprepustnost za vodo	EN 13984	W1	-
Vodotesnost v nalivu	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Prepustnost zraka	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Odporna proti UV-žarkom	-	3 mesecev	-
Odziv na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Temperatura za vgradnjo	-	> +5 °C	> +41 °F
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Prisotna topila	-	ne	-
Emicode	preskusna metoda GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 24 mesecev.
Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.


PLASTER BAND OUT

SESTAVA

opora
dvoslojna paroprepustna membrana iz PP

lepljivi sloj
akrilna disperzija brez topil

ločevalni sloj
PP folija s poenostavljeno sprostitvijo

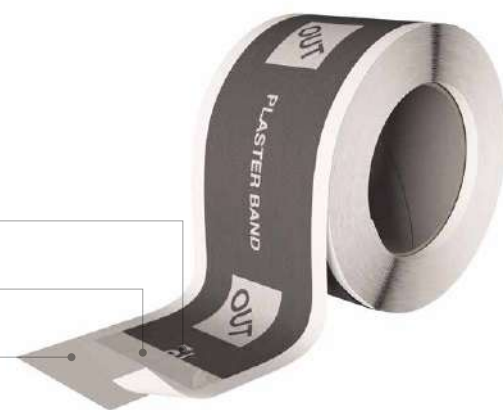


SESTAVA

opora
dvoslojna paroprepustna membrana iz PP

lepljivi sloj
akrilna disperzija brez topil

ločevalni sloj
PP folija s poenostavljeno sprostitvijo

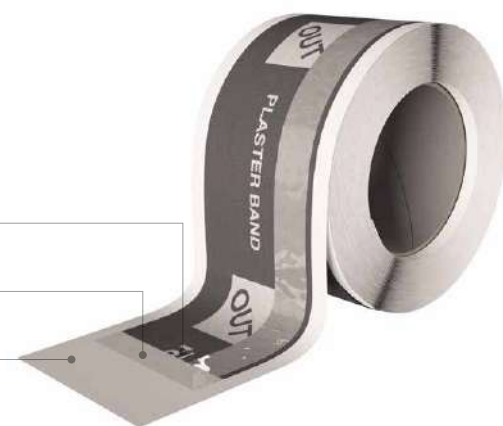


TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Skupna debelina	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Gramatura	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Prehajanje vodne pare (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Natezna trdnost MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Neprepustnost za vodo	EN 13984	W1	-
Vodotesnost v nalivu	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Prepustnost zraka	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Odporna proti UV-žarkom	-	12 mesecev	-
Odziv na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Temperatura za vgradnjo	-	> -10 °C	> +14 °F
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Prisotna topila	-	ne	-
Emicode	preskusna metoda GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 24 mesecev.
Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

NASVETI ZA VGRADNJO DI POSA | PLASTER BAND IN


UPORABA TRAKU PRED VGRADNJO OKNA ALI VRAT

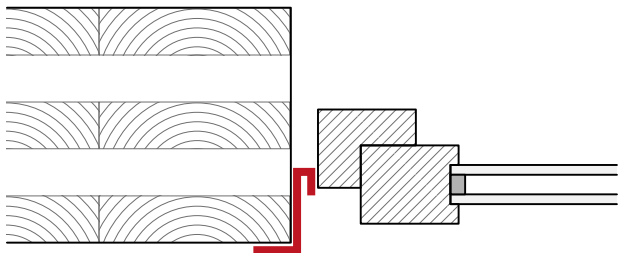

7 ROLLER


NASVETI ZA VGRADNJO DI POSA | PLASTER BAND IN

ZATESNITEV PRI ŽE VGRAJENEM OKNU ALI VRATIH

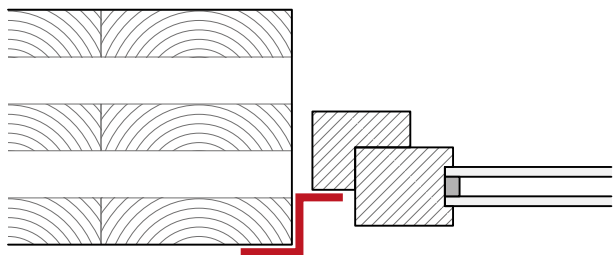

NASVETI ZA VGRADNJO | PLASTER BAND OUT


UPORABA TRAKU PRED VGRADNJO OKNA ALI VRAT

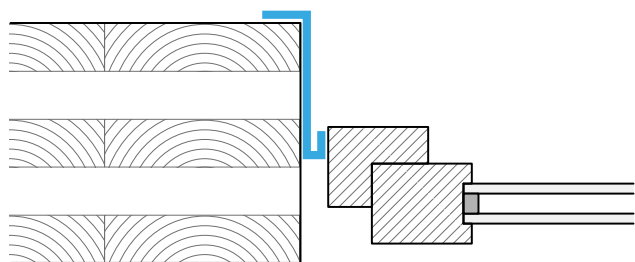

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

NASVETI ZA VGRADNJO | PLASTER BAND OUT

ZATESNITEV PRI ŽE VGRAJENEM OKNU ALI VRATIH

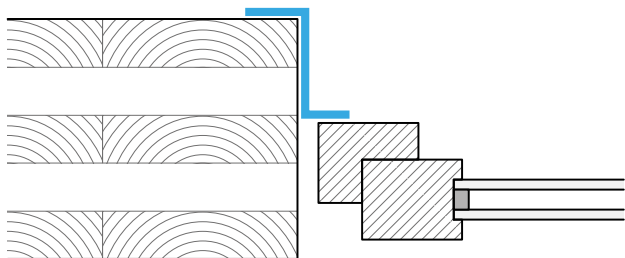

7 ROLLER