

NEPROPUSTNÁ BARIÉRA PROTI TERMITŮM PRO ZÁKLADY

SLOŽENÍ

jedna vrstva
nízkohustotní fólie z PE

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Gramáž	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Tloušťka	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	2 / 2 lb/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	350 / 450 %	-
Odolnost vůči proděravění hřebíkem MD/CD	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Tepelná odolnost	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída F	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Tepelná vodivost (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Měrné teplo	-	1800 J/(kg·K)	-
Hustota	-	cca 1000 kg/m ³	cca 0.58 oz/in ³
Odolnost proti nárazu	EN 12691	200 mm	7.87 in
Odolnost vůči statické zátěži	-	5 N	1.12 lbf
Odolnost vůči vodní páře:			
- za výskytu zásad	EN 1847 / EN 12311-2	vyhovující	-
- po procesu umělého stárnutí	EN 1296 / EN 1931	vyhovující	-
Účinek proti termitům	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 let	-

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 04.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	role [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	12

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

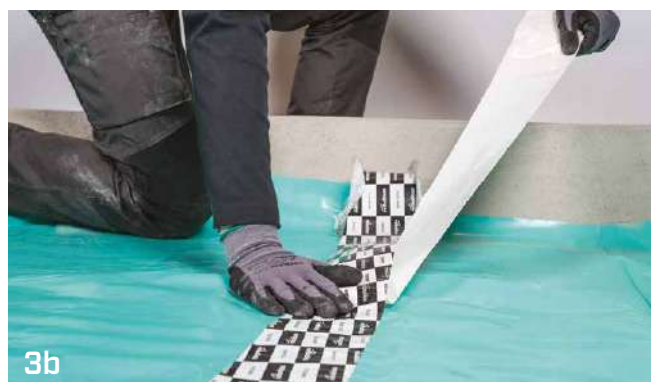

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER