

PLASTER BAND

SPECIÁLNÍ OMÍTATELNÁ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ

VYSOKÁ PŘILNAVOST

Díky vysoké přilnavosti je ideální k použití na většině povrchů, a to i za nízkých teplot.

OMÍTATELNÁ

Zvláštní složení umožňuje dokonalé řízení toku vodní páry a zajišťuje tak perfektní vodotěsnost.

SLOŽENÍ

podpora

dvouvrstvá prodyšná membrána z PP

lepidlo

akrylová disperze bez rozpouštědel

separační vrstva

silikonovaný papír



KÓDY A ROZMĚRY

PLASTER BAND

KÓD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTER60	60	60	-	60	25	2.4	2.4	82	10

PLASTER BAND IN

KÓD		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
3	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2


PLASTER BAND OUT

KÓD		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTOUT1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
3	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

OBLASTI POUŽITÍ



SORTIMENT

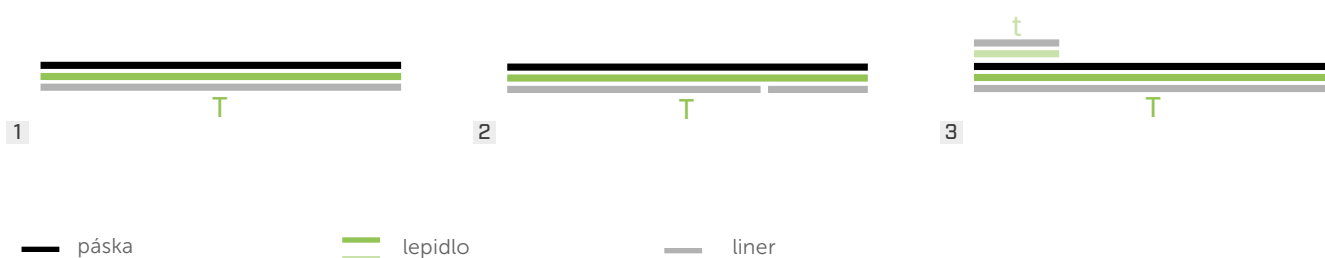

ODOLNÁ SEPARAČNÍ FÓLIE

Liner z PP umožňuje nanesení pásky i do stísněných prostor a rohů, čímž brání riziku protržení fólie během jejího odstraňování.

SNADNÁ APLIKACE A ESTETICKÝ VÝSLEDEK

Předřezaný liner umožňuje precizní a rychlé nanesení, přičemž se dosáhne skvělého estetického efektu s možností dokonale pásku skrýt za obložení či omítkou.

PLASTER BAND IN

SLOŽENÍ

podpora
dvouvrstvá parobrzda z PP

lepidlo
akrylová disperze bez rozpouštědel

separační vrstva
fólie z PP usnadňující uvolnění




SLOŽENÍ

podpora
dvouvrstvá parobrzda z PP

lepidlo
akrylová disperze bez rozpouštědel

separační vrstva
fólie z PP usnadňující uvolnění

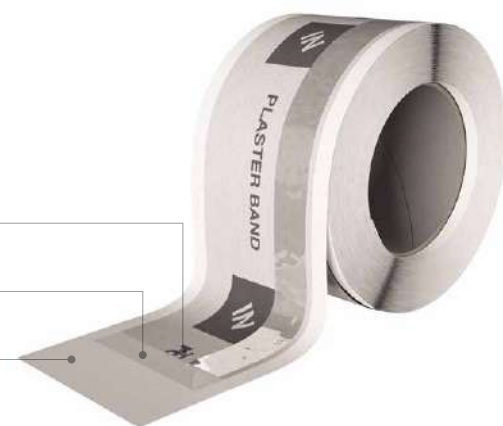

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Celková tloušťka	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Gramáž	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	75 / 80%	-
Nepropustnost pro vodu	EN 13984	W1	-
Těsnost při prudkém dešti	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Propustnost pro vzduch	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Odolnost proti UV záření	-	3 měsíců	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Teplota aplikace	-	> +5 °C	> +41 °F
Tepelná odolnost	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
S rozpouštědly	-	ne	-
Emicode	metoda testu GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Skladujte na suchém a krytém místě max. 24 měsíců.
Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT


SLOŽENÍ

- podpora
dvouvrstvá prodyšná membrána z PP
- lepidlo
akrylová disperze bez rozpouštědel
- separační vrstva
fólie z PP usnadňující uvolnění

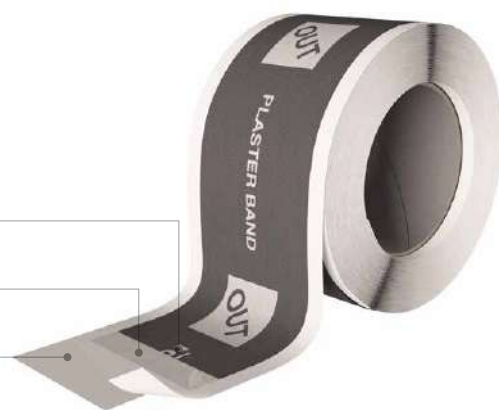

SLOŽENÍ

- podpora
dvouvrstvá prodyšná membrána z PP
- lepidlo
akrylová disperze bez rozpouštědel
- separační vrstva
fólie z PP usnadňující uvolnění

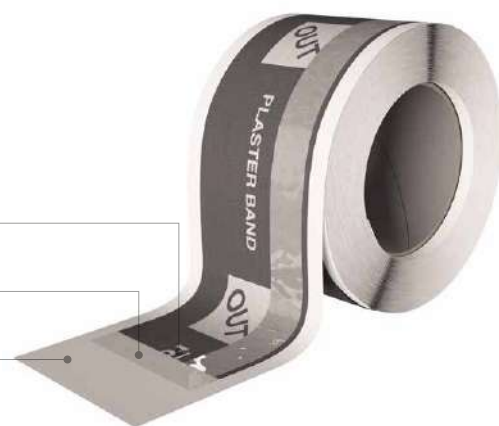


TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Celková tloušťka	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Gramáž	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Nepropustnost pro vodu	EN 13984	W1	-
Těsnost při prudkém dešti	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Propustnost pro vzduch	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Odolnost proti UV záření	-	12 měsíců	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Teplota aplikace	-	> -10 °C	> +14 °F
Tepelná odolnost	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
S rozpouštědly	-	ne	-
Emicode	metoda testu GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Skladujte na suchém a krytém místě max. 24 měsíců.
Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND IN


NANESENÍ PÁSKY PŘED INSTALACÍ RÁMU

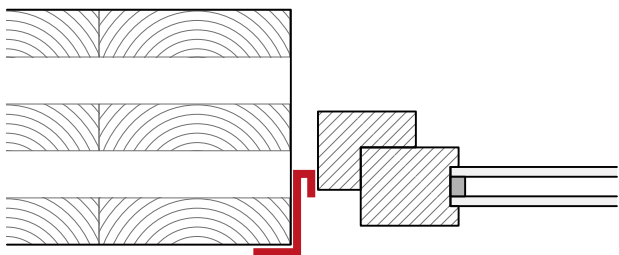

7 ROLLER


■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND IN

UTĚSNĚNÍ JIŽ INSTALOVANÉHO RÁMU

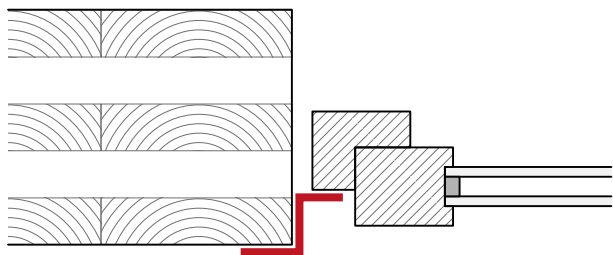

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND OUT


NANESENÍ PÁSKY PŘED INSTALACÍ RÁMU

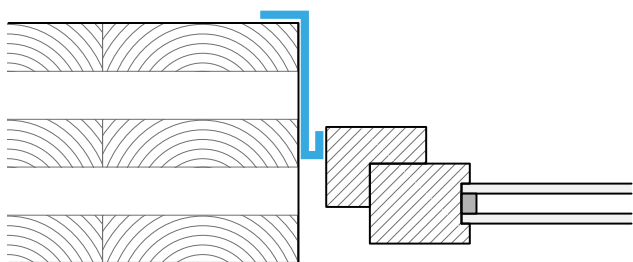

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE | PLASTER BAND OUT

UTĚSNĚNÍ JIŽ INSTALOVANÉHO RÁMU

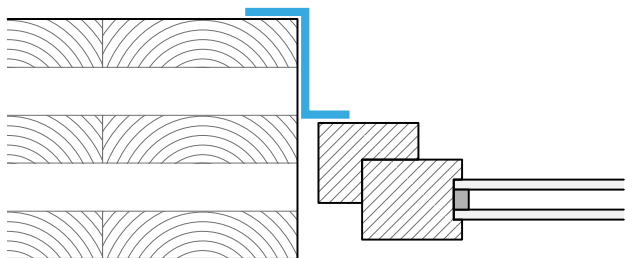

7 ROLLER