

SPOJOVACÍ PRVEK KOMÍNU

ALU FLASH CONNECT

VERZE Z HLINÍKU A SAMOLEPICÍHO BUTYLU



- Butylové lepidlo má skvělou přilnavost, díky čemuž vytvoří trvanlivé utěsnění proti vodě
- Lze jej nařezat řezačkou či nastříhat nůžkami
- Skvělá odolnost vůči UV paprskům a povětrnostním vlivům



KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	povrchová úprava	barva	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11.8	79	16.40	hliník 0,12 mm	cihlově červená	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	hliník 0,12 mm	hnědá	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	hliník 0,12 mm	černá	9004	1

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

VERZE Z EPDM A SAMOLEPICÍHO BUTYLU



- Stálá stabilita vůči UV paprskům
- Extrémně pružný 3D povrch
- Tvarovatelný rukou bez zvláštních nástrojů



KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	povrchová úprava	barva	RAL	
SOFTRED300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	cihlově červená	8004	1
SOFTBRO300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	hnědá	8019	1
SOFTBLA300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	černá	9004	1

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

MANICA ROLL

VERZE Z OLOVA A SAMOLEPICÍHO BUTYLU



- Hladký, dokonale tvárný povrch
- Stálá stabilita vůči UV paprskům
- Skvělá odolnost vůči povětrnostním vlivům



KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	povrchová úprava	barva	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	cihlově červená	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	hnědá	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	tmavohnědá	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	černá	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	olovo 0,5 mm	tmavě šedá	7016	1


Zamezte styku s kůží, očima a potravinami. Nevytvářejte ani nevdechujte prach.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE



GUTTER OPLECHOVÁNÍ

- Odolné vůči chladu a vodě
- Odolné vůči UV paprskům
- S použitím polyesterového nátěru je chráněna ochranným filmem

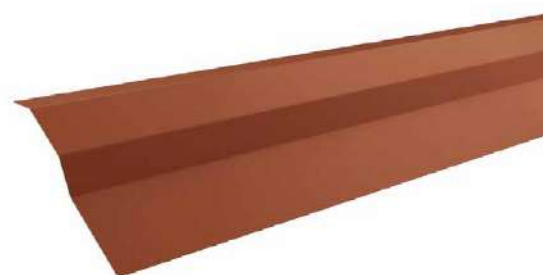

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	materiál	barva	RAL	
GUTRED80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	hliník	cihlově červená	8004	20
GUTBRO80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	hliník	hnědá	8019	20
GUTBLA80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	hliník	černá	9005	20

⁽¹⁾ Výrobky dostupné jen na objednávku.
Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 04 02.



PŘIZPŮSOBITELNÝ

Speciální lepicí butylová směs umožňuje silnou přilnavost i na hrubých površích.

MATERIÁL

Hliník, EPDM a olovo zajišťují trvanlivost v čase.