

BARIERA WODOSZCZELNA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED TERMITAMI, DO FUNDAMENTÓW



SKŁAD

warstwa pojedyncza
folia PE o niskiej gęstości

DANE TECHNICZNE


Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Gramatura	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Grubość	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	2 / 2 lb/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	350 / 450 %	-
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
Odporność na przesiąkanie	EN 1928	spełnia wymagania	-
Odporność termiczna	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa F	-
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Przewodność cieplna (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Ciepło właściwe	-	1800 J/(kg·K)	-
Gęstość	-	ok. 1000 kg/m ³	ok. 0.58 oz/in ³
Odporność na uderzenie	EN 12691	200 mm	7.87 in
Odporność na obciążenie statyczne	-	5 N	1.12 lbf
Odporność na parę wodną:			
- w obecności czynników alkalicznych	EN 1847 / EN 12311-2	spełnia wymagania	-
- po sztucznym starzeniu	EN 1296 / EN 1931	spełnia wymagania	-
Zabezpieczenie przed termitami	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 lat	-

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 04.

KODY I WYMIARY

KOD	taśma [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	12

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

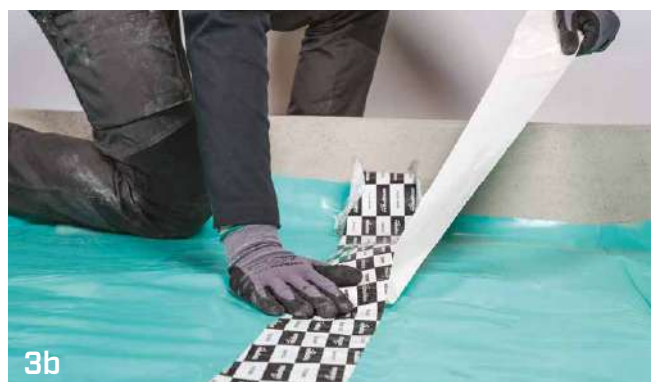

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER