

PLASTER BAND

SPECJALNA TAŚMA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI, RÓWNIEŻ DO OTYNKOWANIA

WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ

Dzięki zwiększonej przyczepności nadaje się idealnie do zastosowań na większości powierzchni, również w niskich temperaturach.

NADAJE SIĘ DO OTYNKOWANIA

Dzięki specjalnemu składowi skutecznie kontroluje przepływ pary wodnej, zapewniając idealną hermetyczność.

SKŁAD

podłoże


dwuwarstwowa membrana oddychająca z PP

klej

dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa

warstwa oddzielająca

papier silikonowy

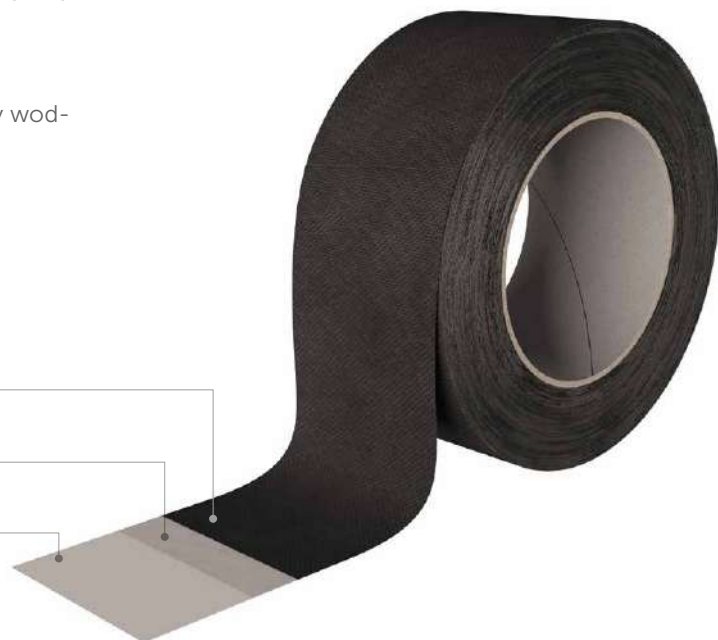

KODY I WYMIARY

PLASTER BAND

KOD	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTER60	60	60	-	60	25	2.4	2.4	82	10

PLASTER BAND IN

KOD		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
3	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2


PLASTER BAND OUT

KOD		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTOUT1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
3	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

ZAKRES ZASTOSOWANIA



GAMA

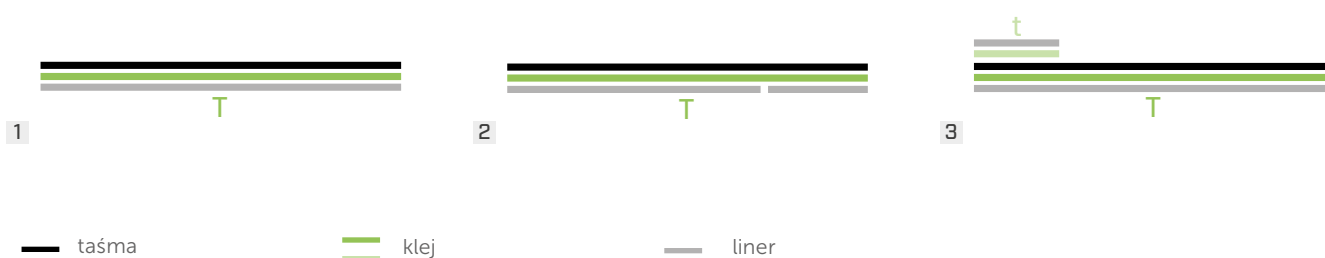

WYTRZYMAŁA FOLIA ODDZIELAJĄCA

Liner z PP pozwala na zastosowanie taśmy nawet w ciasnych przestrzeniach i narożach, unikając ryzyka zerwania folii podczas jej usuwania.

ŁATWY MONTAŻ I ESTETYKA

Nacięty liner pozwala na szybką i precyzyjną aplikację przy zachowaniu wysokiego poziomu estetyki i możliwości perfekcyjnego ukrycia taśmy pod okładziną lub tynkiem.

PLASTER BAND IN


SKŁAD

- podłoże
dwuwarstwowy ekran hamujący przenikanie pary z PP
- klej
dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- warstwa oddzielająca
folia z PP z ułatwionym uwalnianiem



SKŁAD

- podłoże
dwuwarstwowy ekran hamujący przenikanie pary z PP
- klej
dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- warstwa oddzielająca
folia z PP z ułatwionym uwalnianiem

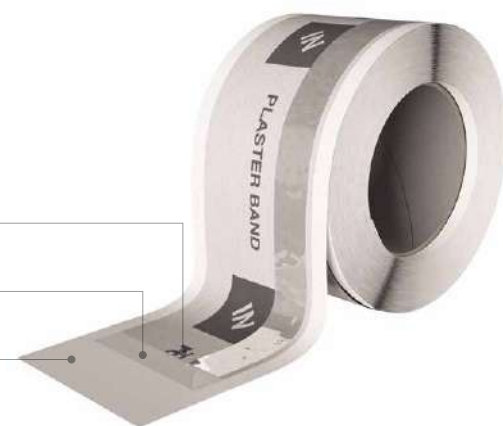

DANE TECHNICZNE


Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Grubość całkowita	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Gramatura	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	75 / 80%	-
Odporność na przesiąkanie	EN 13984	W1	-
Szczelność na ulewny deszcz	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Hermetyczność	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Odporność na promieniowanie UV	-	3 miesiące	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Temperatura kładzenia	-	> +5 °C	> +41 °F
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-
Emicode	metoda testu GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Produkt przechowywać w suchym, ostoniętym miejscu przez maksymalnie 24 miesiące.
Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT


SKŁAD

- podłoże
dwuwarstwowa membrana oddychająca z PP
- klej
dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- warstwa oddzielająca
folia z PP z ułatwionym uwalnianiem

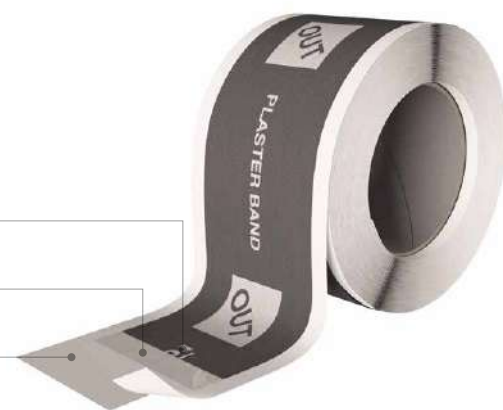

SKŁAD

- podłoże
dwuwarstwowa membrana oddychająca z PP
- klej
dyspersja akrylowa bezrozpuszczalnikowa
- warstwa oddzielająca
folia z PP z ułatwionym uwalnianiem

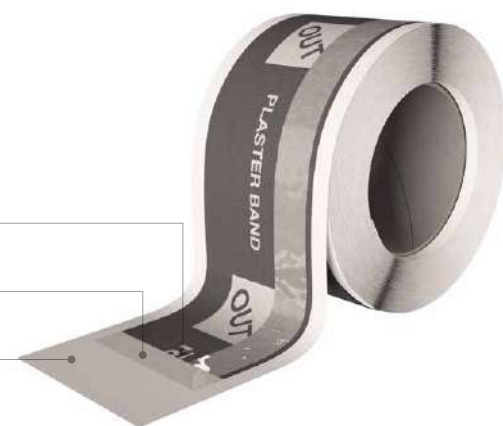


DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Grubość całkowita	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Gramatura	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	75 / 135%	-
Odporność na przesiąkanie	EN 13984	W1	-
Szczelność na ulewny deszcz	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Hermetyczność	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
Odporność na promieniowanie UV	-	12 miesięcy	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Temperatura kładzenia	-	> -10 °C	> +14 °F
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-
Emicode	metoda testu GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Produkt przechowywać w suchym, ostoniętym miejscu przez maksymalnie 24 miesiące.
Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.


■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU | PLASTER BAND IN

STOSOWANIE TAŚMY PRZED MONTAŻEM STOLARKI OKIENNEJ

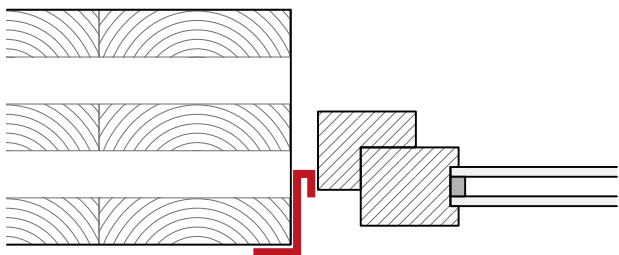


■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU | PLASTER BAND IN

USZCZELNIENIE PO ZAMONTOWANIU STOLARKI OKIENNEJ

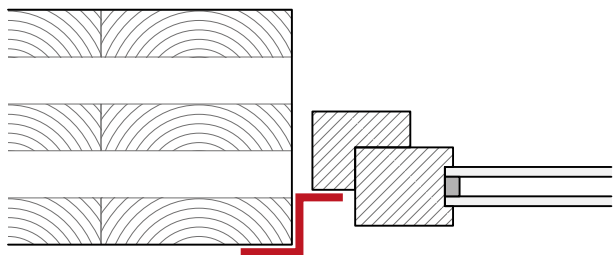

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU | PLASTER BAND OUT

STOSOWANIE TAŚMY PRZED MONTAŻEM STOLARKI OKIENNEJ

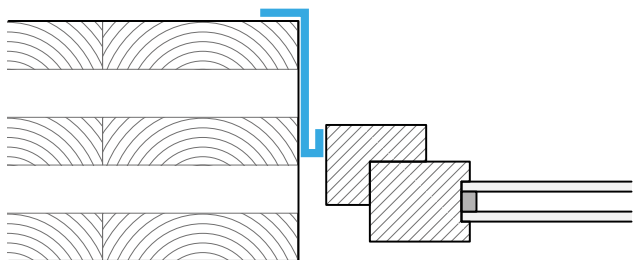

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU | PLASTER BAND OUT

USZCZELNIENIE PO ZAMONTOWANIU STOLARKI OKIENNEJ

