

ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤ'Α ΤΩΝ ΤΕΡΜΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ



ΣΥΝΘΕΣΗ

μονή στρώση
μεμβράνη PE χαμηλής πυκνότητας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Βάρος	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Πάχος	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	2 / 2 lb/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	350 / 450 %	-
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο	-
Θερμική αντοχή	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία F	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/(kg·K)	-
Πυκνότητα	-	περ. 1000 kg/m ³	περ. 0.58 oz/in ³
Αντοχή σε κρούση	EN 12691	200 mm	7.87 in
Αντοχή σε στατικό φορτίο	-	5 N	1.12 lbf
Αντοχή στους υδρατμούς:			
- με την παρουσία αλκαλίων	EN 1847 / EN 12311-2	σύμφωνο	-
- μετά την τεχνητή γήρανση	EN 1296 / EN 1931	σύμφωνο	-
Αντιτερμιτική δράση	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 ετών	-

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 04.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ταινία [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	12

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

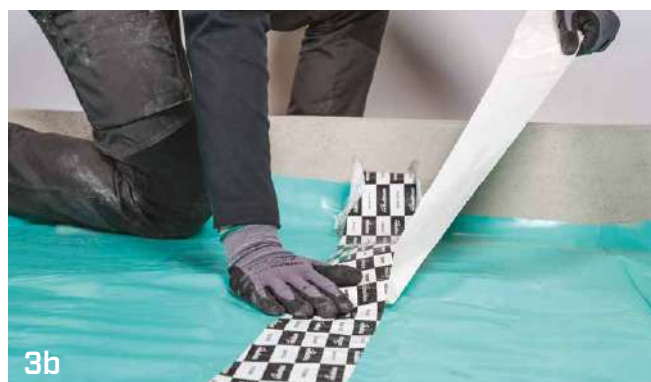

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER