

ALU FLASH CONNECT

ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΟΥΤΥΛΙΟ



- Η κόλλα βουτυλίου προσκολλάται τέλεια, δημιουργώντας ανθεκτική στεγανή στεγανοποίηση
- Κοπτικό με κόφτη ή ψαλίδι
- Εξαιρετική αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και τον καιρό



ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	επένδυση	χρώμα	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11.8	79	16.40	0,12 mm αλουμίνιο	κόκκινο τούβλο	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	0,12 mm αλουμίνιο	καφέ	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	0,12 mm αλουμίνιο	μαύρο	9004	1

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

ΕΚΔΟΣΗ EPDM ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΟΥΤΥΛΙΟ



- Μόνιμη σταθερότητα υπεριώδους ακτινοβολίας
- Εξαιρετικά ευέλικτη τρισδιάστατη επιφάνεια
- Χειροποίητο χωρίς ειδικά όργανα



ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	επένδυση	χρώμα	RAL	
SOFTRED300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	κόκκινο τούβλο	8004	1
SOFTBRO300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	καφέ	8019	1
SOFTBLA300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	μαύρο	9004	1

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 17 02 03.

MANICA ROLL

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΟΥΤΥΛΙΟ



- Ομαλή επιφάνεια τέλεια διαμορφωμένη
- Μόνιμη σταθερότητα υπεριώδους ακτινοβολίας
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες



ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	επένδυση	χρώμα	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	μόλυβδος 0,5 mm	κόκκινο τούβλο	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	μόλυβδος 0,5 mm	καφέ	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	μόλυβδος 0,5 mm	σκούρο καφέ	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	μόλυβδος 0,5 mm	μαύρο	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	μόλυβδος 0,5 mm	γραφίτης	7016	1


Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την τροφή. Μην παράγετε και αναπνέετε σκόνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



GUTTER ΓΕΙΣΟ

- Ανθεκτικό στο κρύο και το νερό
- UV ανθεκτικό
- Με πολυεστερική βαφή, προστατευμένη με προστατευτική μεμβράνη

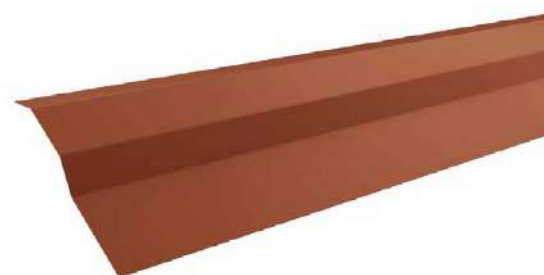

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	υλικό	χρώμα	RAL	
GUTRED80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	αλουμίνιο	κόκκινο τούβλο	8004	20
GUTBRO80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	αλουμίνιο	καφέ	8019	20
GUTBLA80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	αλουμίνιο	μαύρο	9005	20

⁽¹⁾ Τα προϊόντα διατίθενται μόνο κατόπιν παραγγελίας.
Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 17 04 02.



ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟ

Το ειδικό μείγμα βουτυλικής κόλλας επιτρέπει σκληρή πρόσφυση ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες.

ΥΛΙΚΟ

Το αλουμίνιο, η EPDM και ο μόλυβδος εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα με την πάροδο του χρόνου.