

PLASTER BAND

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОКОКЛЕЙКАЯ ЛЕНТА, ДОПУСКАЮЩАЯ УСТАНОВКУ ПОД ШТУКАТУРКУ

ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ

Благодаря улучшенной адгезии идеально подходит для нанесения на большинство поверхностей, в т. ч. при низких температурах.

ПОД ШТУКАТУРКУ

Благодаря особому составу почти не пропускает пар и воздух.

СТРУКТУРА

основание

двухслойная диффузионная мембрана из PP

клей

акриловая дисперсия без растворителей

разделительный слой

силиконовая бумага



АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

PLASTER BAND

APT. N°	защ. пленка	B	t	T	L	защ. пленка	B	L	
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[м]	[in]	[in]	[ft]	
1 PLASTER60	60	60	-	60	25	2.4	2.4	82	10

PLASTER BAND IN

APT. N°		защ. пленка	B	t	T	L	защ. пленка	B	L	
		[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[м]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0,6 / 2,4	3.0	82	5
	PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0,6 / 3,4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0,6 / 5,3	5.9	82	2
3	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2


PLASTER BAND OUT

APT. N°		защ. пленка	B	t	T	L	защ. пленка	B	L	
		[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[м]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0,6 / 2,4	3.0	82	5
	PLASTOUT1585	15 / 88	100	-	100	25	0,6 / 3,4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0,6 / 5,3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0,6 / 7,3	7.9	82	2
3	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



■ АССОРТИМЕНТ

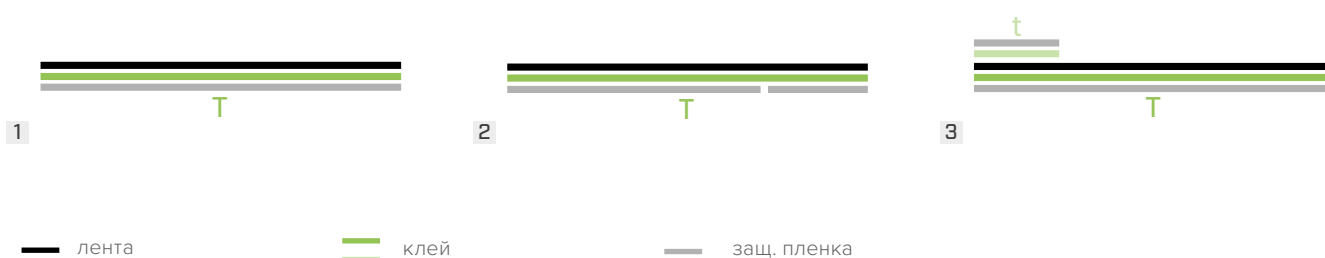

СТОЙКАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

Защитная пленка из PP позволяет клеить ленту даже в стесненных местах без риска разрыва ленты при отделении пленки.

ПРОСТОТА МОНТАЖА И ПРЕВОСХОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Надрезанная защитная пленка позволяет укладывать материал точно и быстро, и добиваться лучшего внешнего вида за счет возможности скрытия ленты под покрытиями или штукатуркой.

PLASTER BAND IN


СТРУКТУРА

- основание
проницаемая двухслойная пароизоляция из PP
- клей
акриловая дисперсия без растворителей
- разделительный слой
легкоотделяемая пленка из PP



СТРУКТУРА

- основание
проницаемая двухслойная пароизоляция из PP
- клей
акриловая дисперсия без растворителей
- разделительный слой
легкоотделяемая пленка из PP

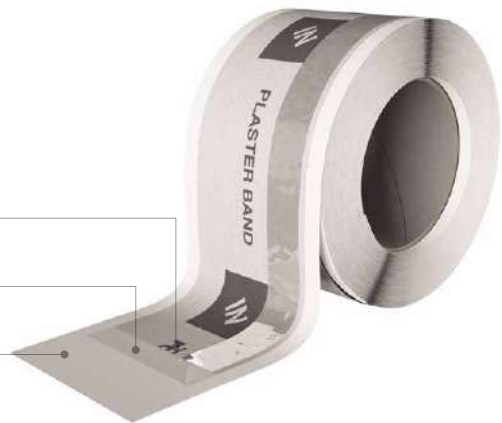

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Общая толщина	DIN 53855	0,5 мм	20 mil
Плотность	EN 1848-2	300 г/м ²	113.9 oz/ft ²
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	> 10 м	< 0.35 US perm
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 мм	13.13/8.57 lbf/in
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	75 / 80%	-
Водонепроницаемость	EN 13984	W1	-
Ливнестойкость	EN 1027	≥ 1050 Па	-
Воздухопроницаемость	EN 1026	≤ 0,1 м ³ /(h·м·(daPa) ^{2/3}	-
УФ-стабильность	-	3 месяца	-
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	класс E	-
Рабочая температура	-	> +5 °C	> +41 °F
Термостойкость	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Температура хранения ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Растворители в составе	-	нет	-
Emicode	метод испытания GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 24 месяцев.
Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

СТРУКТУРА

основание


двухслойная диффузионная мембрана из PP

клей

акриловая дисперсия без растворителей

разделительный слой

легкоотделяемая пленка из PP

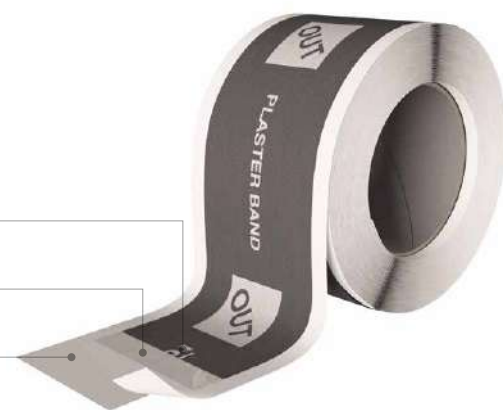

СТРУКТУРА

основание


двухслойная диффузионная мембрана из PP

клей

акриловая дисперсия без растворителей

разделительный слой

легкоотделяемая пленка из PP

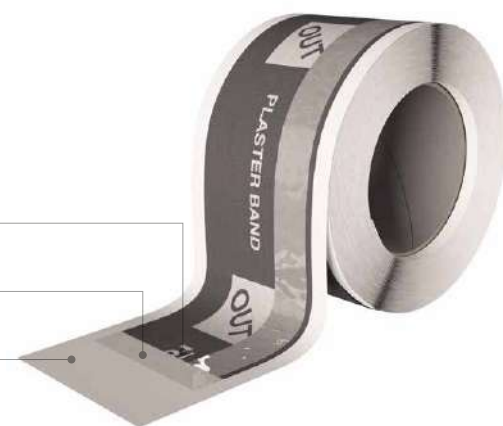


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Общая толщина	DIN 53855	0,7 мм	28 mil
Плотность	EN 1848-2	360 г/м ²	-
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	< 1 м	> 3.5 US perm
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	75 / 135%	-
Водонепроницаемость	EN 13984	W1	-
Ливнестойкость	EN 1027	≥ 1050 Па	-
Воздухопроницаемость	EN 1026	≤ 0,1 м ³ /(h·м·(daPa) ^{2/3}	-
УФ-стабильность	-	12 месяца	-
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	класс E	-
Рабочая температура	-	> -10 °C	> +14 °F
Термостойкость	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Температура хранения ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Растворители в составе	-	нет	-
Emicode	метод испытания GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 24 месяцев.
Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

ПОРЯДОК МОНТАЖА | PLASTER BAND IN


УКЛАДКА ЛЕНТЫ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СТОЛЯРНОГО ИЗДЕЛИЯ

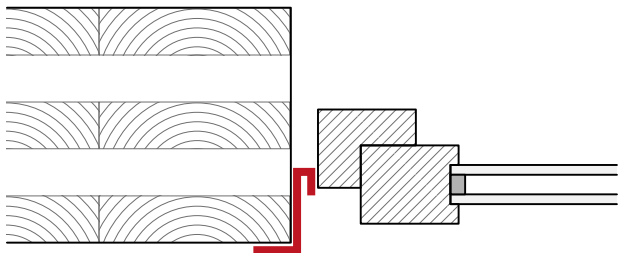

7 ROLLER


ПОРЯДОК МОНТАЖА | PLASTER BAND IN

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ОКНА

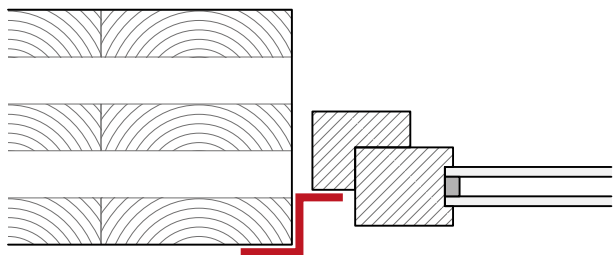

ПОРЯДОК МОНТАЖА | PLASTER BAND OUT


УКЛАДКА ЛЕНТЫ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СТОЛЯРНОГО ИЗДЕЛИЯ

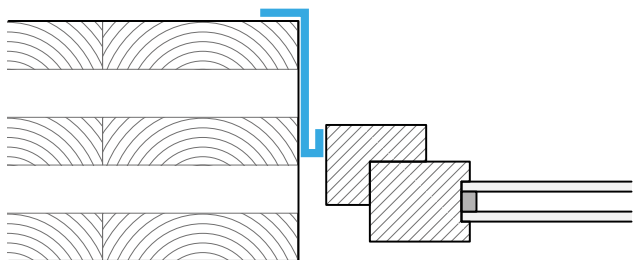

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

ПОРЯДОК МОНТАЖА | PLASTER BAND OUT

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ОКНА

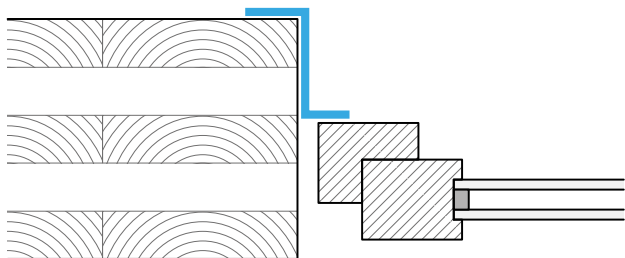

7 ROLLER