

## 基礎用の防水防虫バリア

### 組成

シングルレイヤー  
低密度PEフィルム

### 技術仕様書


| プロパティ       | 規格                   | 物性値                                           | USC換算                               |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 目付け重量       | EN 1849-2            | 150 g/m <sup>2</sup>                          | 0.49 oz/ft <sup>2</sup>             |
| 厚み          | EN 1849-1            | 0,15 mm                                       | 6 mil                               |
| 引張強度 MD/CD  | EN 12311-1           | 15 / 15 N/50mm                                | 2 / 2 lb/in                         |
| 引張伸度 MD/CD  | EN 12311-1           | 350 / 450 %                                   | -                                   |
| 釘引裂強さ MD/CD | EN 12310-1           | 40 / 40 N                                     | 9 / 9 lbf                           |
| 防水性         | EN 1928              | 適合                                            | -                                   |
| 耐熱性         | -                    | -40 / 80 °C                                   | -40 / 176 °F                        |
| 燃焼挙動        | EN 13501-1           | Fクラス                                          | -                                   |
| 防風性         | EN 12114             | > 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | > 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| 熱伝導率 (λ)    | -                    | 0,4 W/(m·K)                                   | 0.23 BTU/h·ft·°F                    |
| 比熱          | -                    | 1800 J/(kg·K)                                 | -                                   |
| 密度          | -                    | 約 1000 kg/m <sup>3</sup>                      | 約 0.58 oz/in <sup>3</sup>           |
| 衝撃強度        | EN 12691             | 200 mm                                        | 7.87 in                             |
| 耐静荷重        | -                    | 5 N                                           | 1.12 lbf                            |
| 耐水蒸気性:      |                      |                                               |                                     |
| - アルカリ環境下   | EN 1847 / EN 12311-2 | 適合                                            | -                                   |
| - 人工劣化処理後   | EN 1296 / EN 1931    | 適合                                            | -                                   |
| シロアリ対策効果    | FCBA (401/10/222F/d) | > 20年                                         | -                                   |

廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 02 04.

### コードと寸法

| コード      | ロール<br>[m] | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |  |
|----------|------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TERMI150 | 1,0 x 12,5 | 3        | 25       | 75                     | 10        | 82        | 807                     | 12                                                                                    |

## ■ 取り付け要領

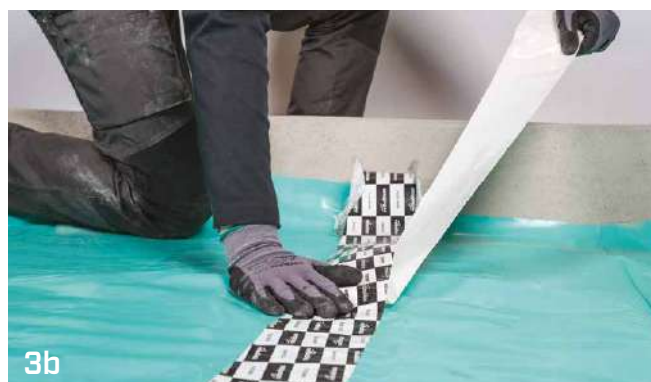

**3a** SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

**3b** EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

**4a** OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND  
FLY, FLY SOFT

**4b** PRIMER, PRIMER SPRAY  
ROLLER