煙突接合部

ALU FLASH CONNECT

アルミニウムバージョンとブチル自己粘着性接着剤

BUTYL BASED

- ブチル接着剤はしっかりと接着し、耐久性の高い防水シールを作り出します
- カッターやハサミで切ることができます
- 紫外線と大気物質に対する高い耐久性を備えています

コード	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	コーティング	カラー	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11.8	79	16.40	アルミニウム 0,12 mm	赤レンガ色	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	アルミニウム 0,12 mm	ブラウン	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	アルミニウム 0,12 mm	ブラック	9004	1

廃棄物分類（2014/955/EU）17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

EPDMバージョンとブチル自己粘着性

BUTYL BASED

- 永続的なUV安定性
- 柔軟性に優れた立体表面
- 特殊な工具の必要がなく、手作業で成形可能

コード	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	コーティング	カラー	RAL	
SOFTRRED300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	赤レンガ色	8004	1
SOFTRBRO300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	ブラウン	8019	1
SOFTRBLA300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	ブラック	9004	1

廃棄物分類（2014/955/EU）17 02 03.

MANICA ROLL

鉛バージョンとブチル自己粘着性

BUTYL BASED

- 滑らかで、極めてしなやかな表面
- 永続的なUV安定性
- 大気物質に対する優れた耐久性

コード	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	コーティング	カラー	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	リード 0,5 mm	赤レンガ色	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	リード 0,5 mm	ブラウン	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	リード 0,5 mm	濃いブラウン	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	リード 0,5 mm	ブラック	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	リード 0,5 mm	黒鉛	7016	1

肌、目、食物との接触は避けて下さい。塵を出したり、吸い込んだりしないでください。

取り付け要領

GUTTER

雨押さえ

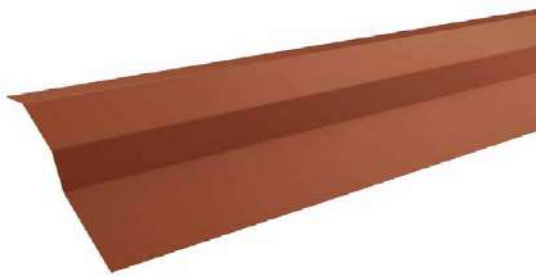

- 寒さと水に対する耐久性
- 耐UV性
- ポリエステル塗装、防御フィルムで守られています

コード	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	素材	カラー	RAL	
GUTRED80(1)	80	2	3.1	7	アルミニウム	赤レンガ色	8004	20
GUTBRO80(1)	80	2	3.1	7	アルミニウム	ブラウン	8019	20
GUTBLA80(1)	80	2	3.1	7	アルミニウム	ブラック	9005	20

(1) 受注生産のみ。
廃棄物分類 (2014/955/EU) 17 04 02.

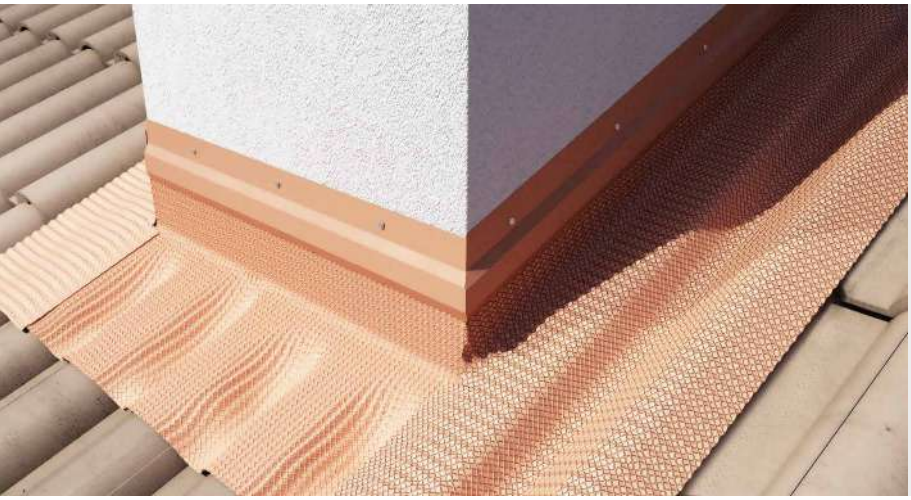

多様な形へ対応

特殊なブチル混合物は目の粗い面にもしっかりと接着します。

素材

アルミニウム、EPDM、鉛の耐久性を保証します。