


TERMI FLOOR

토대용 방수 흰개미 방지 피막



구성

단일층
저밀도 폴리에틸렌 필름

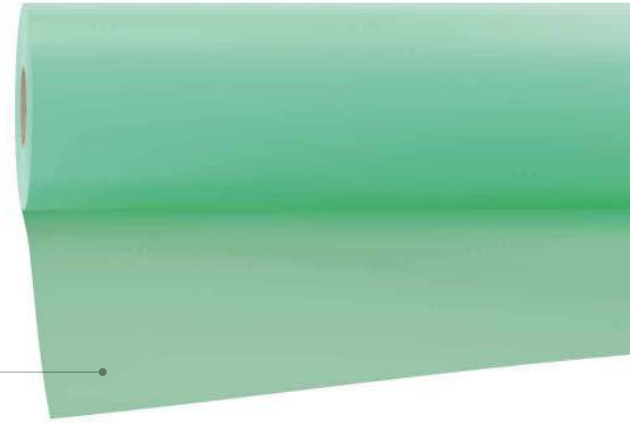

기술 데이터


특성	테스트 분류	값	USC 변환
헤베당 무게	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
두께	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	2 / 2 lb/in
연신율 (제품이 늘어나는 비율)	EN 12311-1	350 / 450 %	-
못 찢김 저항 강도 MD/CD	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
방수성	EN 1928	준수함	-
온도 저항성	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
내화등급	EN 13501-1	Class F	-
기밀 성능	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
열전도율(λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
비열	-	1800 J/(kg·K)	-
밀도	-	약 1000 kg/m ³	약 0.58 oz/in ³
충격 저항 강도	EN 12691	200 mm	7.87 in
정적 부하에 대한 저항	-	5 N	1.12 lbf
습기 저항 :			
- 알칼리 상태 일 경우	EN 1847 / EN 12311-2	준수함	-
- 인공 노후화 후	EN 1296 / EN 1931	준수함	-
흰개미에 대한 조치	FCBA (401/10/222F/d)	> 20년	-

폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 02 04.

코드 및 치수

제품코드	롤 [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12.5	3	25	75	10	82	807	12

■ 설치를 위한 권장사항

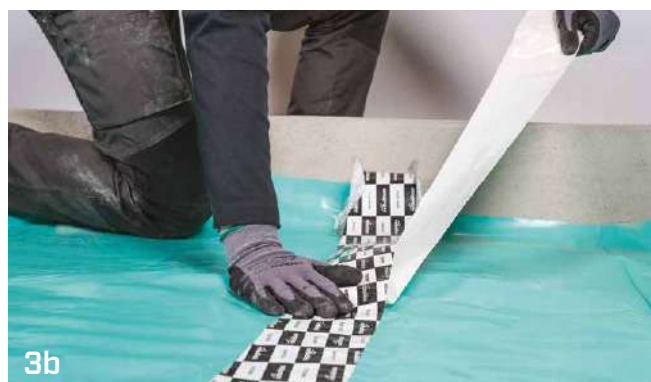

3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER