

PLASTER BAND

미장 가능한 특수 고접착 테이프

뛰어난 접착력

뛰어난 접착력으로 저온에서도 대부분의 표면에 사용하기에 이상적입니다.

미장 가능

특수 구성 덕분에 증기의 흐름을 완벽하게 제어하고 완벽한 밀폐성을 보장합니다.

구성

앞면

2중 폴리프로필렌 투습방수지

접착력

용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너

실리콘 코팅지



코드 및 치수

PLASTER BAND

제품코드	라이너 [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	라이너 [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTER60	60	60	-	60	25	2.4	2.4	82	10

PLASTER BAND IN

제품코드		라이너	B	t	T	L	라이너	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
3	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2


PLASTER BAND OUT

제품코드		라이너	B	t	T	L	라이너	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTOUT1585	15 / 88	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
3	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

■ 적용 분야



■ 범위

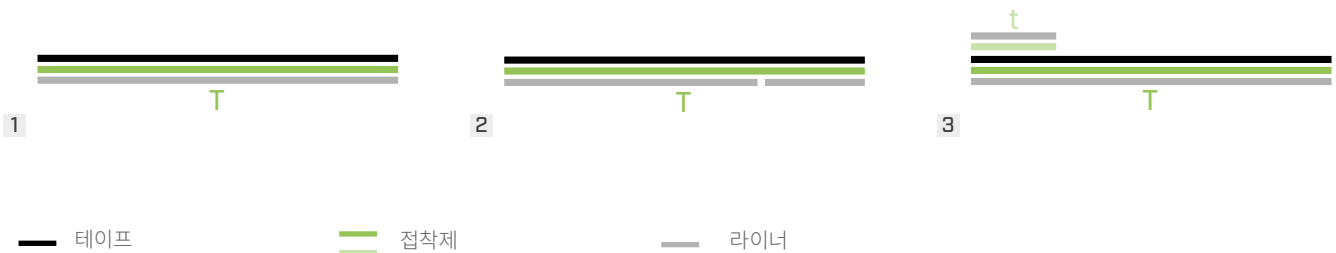

저항성 분리 필름

저항성 분리 필름 폴리프로필렌 라이너는 테이프가 분리될 때 테이프가 끊어질 위험을 방지하기 위해 좁은 공간과 코너에서도 테이프를 적용할 수 있습니다.

간편한 설치 및 심미적 성능

프리컷 라이너는 높은 수준의 미학과 클래딩이나 석고 뒤에 있는 테이프를 완벽하게 숨길 수 있는 가능성을 통해 정확하고 빠르게 적용할 수 있습니다.

PLASTER BAND IN


구성

- 앞면
2중 PP 증기 제어 멤브레인
- 접착력
용제 없는 아크릴 분산
- 릴리스 라이너
쉬운 릴리스의 폴리프로필렌 필름



구성

- 앞면
2중 PP 증기 제어 멤브레인
- 접착력
용제 없는 아크릴 분산
- 릴리스 라이너
쉬운 릴리스의 폴리프로필렌 필름

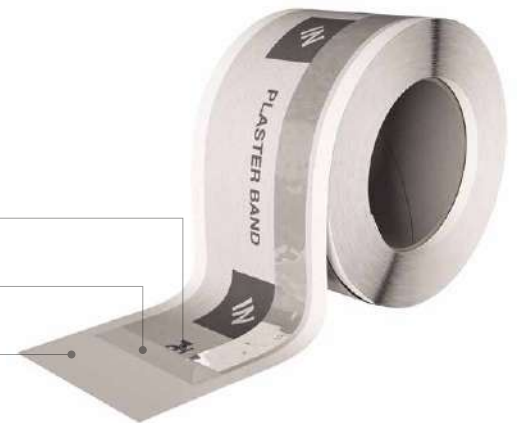

기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
총 두께	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
헤베당 무게	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
Sd값 (투습성)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
연신율 (제품이 늘어나는 비율)	EN 12311-1	75 / 80%	-
방수성	EN 13984	W1	-
폭우 시 기밀성	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
공기 투과성	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
자외선 저항정도	-	3개월	-
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
사용 가능 온도 범위	-	> +5 °C	> +41 °F
온도 저항성	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
용제	-	없음	-
Emicode	GEV 테스트 방법	EC1 plus	-

⁽¹⁾제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 24개월)
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

구성

앞 면


2중 폴리프로필렌 투습방수지

접착력

용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너

쉬운 릴리스의 폴리프로필렌 필름

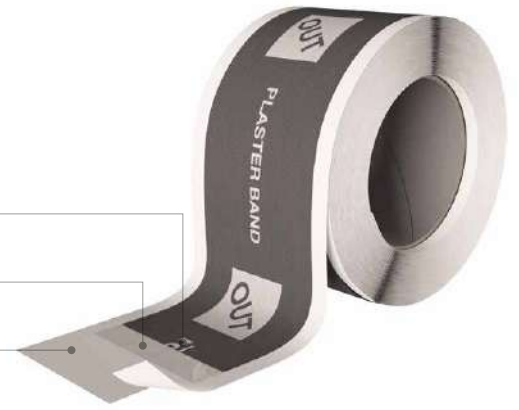

구성

앞 면


2중 폴리프로필렌 투습방수지

접착력

용제 없는 아크릴 분산

릴리스 라이너

쉬운 릴리스의 폴리프로필렌 필름

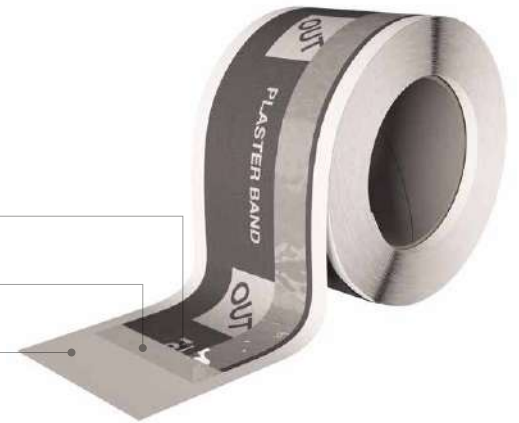


기술 데이터

특성	테스트 분류	값	USC 변환
총 두께	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
헤베당 무게	EN 1848-2	360 g/m ²	-
Sd값 (투습성)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
최대 인장 강도 MD/CD	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
연신율 (제품이 늘어나는 비율)	EN 12311-1	75 / 135%	-
방수성	EN 13984	W1	-
폭우 시 기밀성	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
공기 투과성	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
자외선 저항정도	-	12개월	-
내화등급	EN 13501-1	Class E	-
사용 가능 온도 범위	-	> -10 °C	> +14 °F
온도 저항성	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
보관 온도 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
용제	-	없음	-
Emicode	GEV 테스트 방법	EC1 plus	-

(1) 제품을 건조한 실내에 보관해야 합니다. (최대 24개월)
폐기물 분류 (2014/955/EU): 08 04 10.

■ 설치 권장사항 | PLASTER BAND IN


창호/문틀 설치 전 테이프 적용

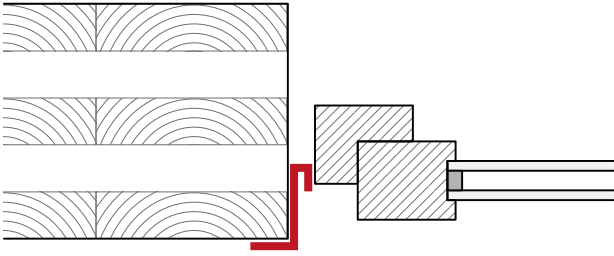

7 ROLLER


■ 설치 권장사항 | PLASTER BAND IN

창문/문이 이미 설치된 실링

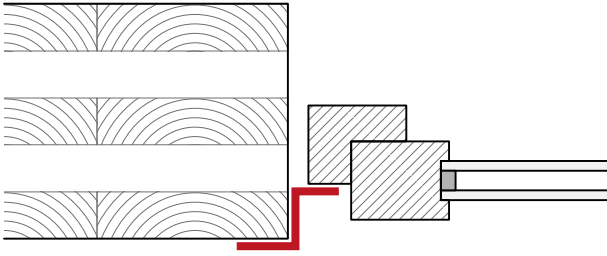

■ 설치 권장사항 | PLASTER BAND OUT

창호/문틀 설치 전 테이프 적용

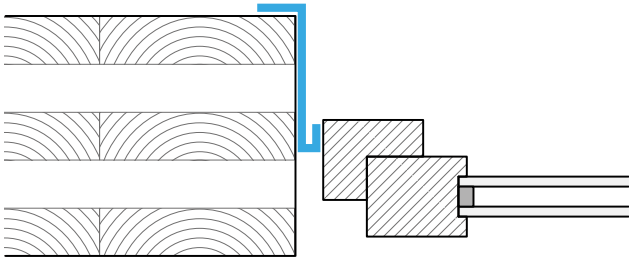

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ 설치 권장사항 | PLASTER BAND OUT

창문/문이 이미 설치된 실링

