

ALU FLASH CONNECT

알루미늄 및 자체 접착식 부틸 버전

- 부틸 접착제가 완벽하게 밀착되어 견고한 방수 씬을 형성합니다.
- 커터나 가위로 자를 수 있습니다.
- 탁월한 자외선 및 내후성



제품코드	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	클래딩	색상	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11.8	79	16.40	알루미늄 0,12 mm	붉은 벽돌색	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	알루미늄 0,12 mm	갈색	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	알루미늄 0,12 mm	검정	9004	1

폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

EPDM 및 자체 접착식 버전

- 영구적인 자외선 저항성
- 매우 유연한 3D 표면
- 특수 공구 없이 손으로 모델링할 수 있습니다.



제품코드	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	클래딩	색상	RAL	
SOFTRED300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	붉은 벽돌색	8004	1
SOFTBRO300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	갈색	8019	1
SOFTBLA300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	검정	9004	1

폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 02 03.

MANICA ROLL

자체 접착식 납 및 부틸 버전

- 부드럽고 완벽하게 연마 가능한 표면
- 영구적인 자외선 저항성
- 탁월한 내후성



제품코드	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	클래딩	색상	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	리드 0,5 mm	붉은 벽돌색	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	리드 0,5 mm	갈색	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	리드 0,5 mm	짙은 갈색	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	리드 0,5 mm	검정	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	리드 0,5 mm	그래파이트	7016	1

피부, 눈, 식품에 닿지 않도록 합니다. 먼지를 일으키거나 호흡하지 마십시오.


설치를 위한 권장사항



GUTTER

플래싱


- 냉한 및 내수성
- 자외선 저항
- 폴리에스테르 페인트를 포함한 보호 필름

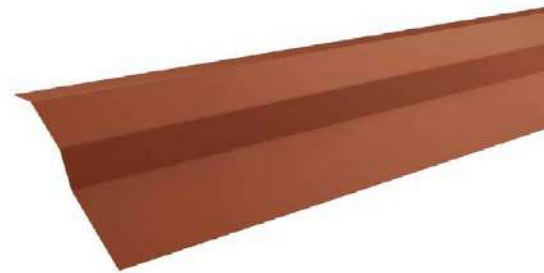

제품코드	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	자재	색상	RAL	
GUTRED80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	알루미늄	붉은 벽돌색	8004	20
GUTBRO80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	알루미늄	갈색	8019	20
GUTBLA80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	알루미늄	검정	9005	20

⁽¹⁾선주문 필요.

폐기물 분류 (2014/955/EU): 17 04 02.

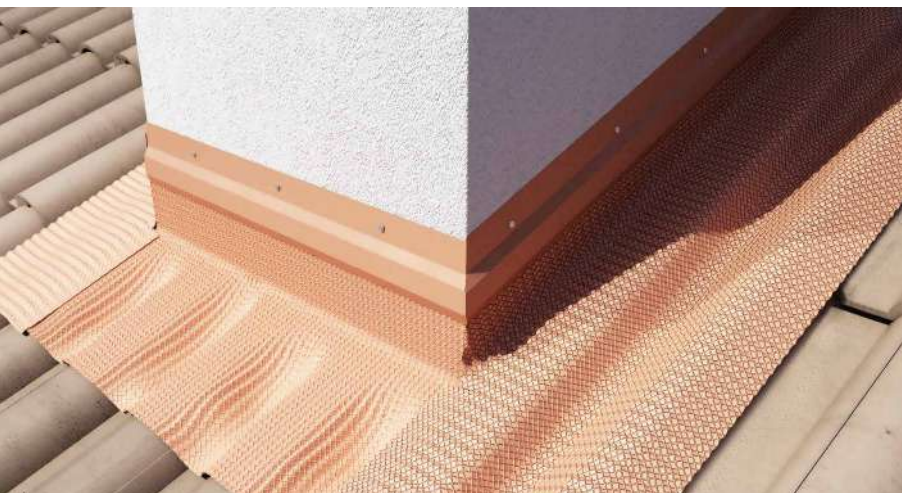

가변성

특수 접착식 부틸 혼합물은 거친 표면에서도 강한 밀착력을 제공합니다.

자재

알루미늄, EPDM 및 납은 내구성을 보장합니다.