


TERMI FLOOR

用于地基的防白蚁防水屏障



成分

单层
低密度 PE 薄膜

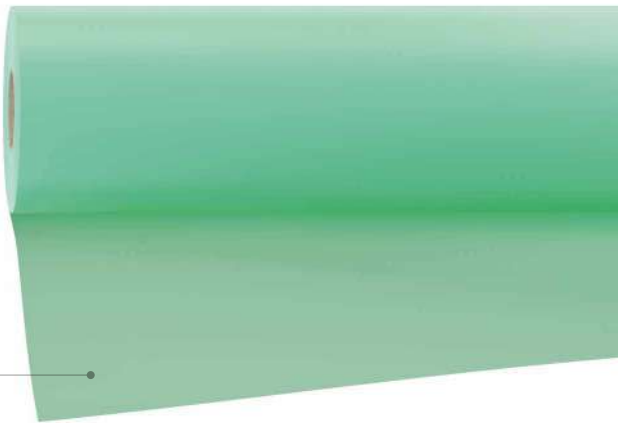

规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
单位平方克重	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
厚度	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	2 / 2 lb/in
延展率 纵向/横向	EN 12311-1	350 / 450 %	-
钉杆法抗撕裂性 纵向/横向	EN 12310-1	40 / 40 N	9 / 9 lbf
防水性能	EN 1928	符合要求	-
能耐温度	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
耐火等级	EN 13501-1	F级	-
抗空气渗透性能	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
导热系数 (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
比热	-	1800 J/(kg·K)	-
密度	-	约 1000 kg/m ³	约 0.58 oz/in ³
抗冲击性能	EN 12691	200 mm	7.87 in
耐静态负载强度	-	5 N	1.12 lbf
抗水蒸汽性能:			
- 碱性环境下	EN 1847 / EN 12311-2	符合要求	-
- 人工老化后	EN 1296 / EN 1931	符合要求	-
防白蚁措施	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 年	-

废物分类 (2014/955/EU) : 17 02 04.

产品编码和尺寸

产品编码	卷 [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	12

■ 施工步骤



3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER