

PLASTER BAND

可抹灰高粘附力特殊胶带

高粘附力


高粘附力使其非常适合在大多数表面上使用，即使在低温下也是如此。

可抹灰

由于采用了特殊的成分，它可以无可挑剔地控制蒸汽流动，并确保完美的气密性。

成分

- 支撑体
两层 PP 透气膜
- 粘性
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
硅纸

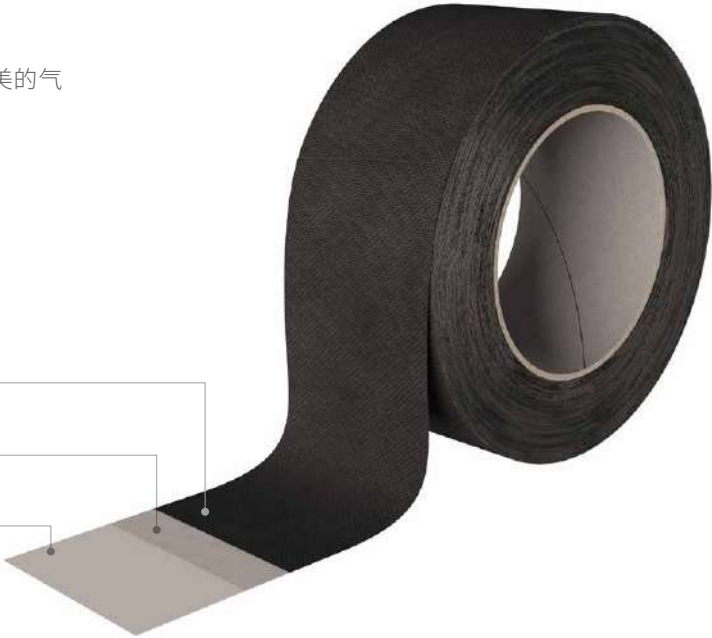

产品编码和尺寸

PLASTER BAND

产品编码	内衬 [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	内衬 [in]	B [in]	L [ft]	
1 PLASTER60	60	60	-	60	25	2.4	2.4	82	10

PLASTER BAND IN

产品编码		内衬	B	t	T	L	内衬	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTIN1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTIN1585	15 / 85	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
3	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2


PLASTER BAND OUT

产品编码		内衬	B	t	T	L	内衬	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
2	PLASTOUT1560	15 / 60	75	-	75	25	0.6 / 2.4	3.0	82	5
	PLASTOUT1585	15 / 88	100	-	100	25	0.6 / 3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15 / 135	150	-	150	25	0.6 / 5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15 / 185	200	-	200	25	0.6 / 7.3	7.9	82	2
3	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2

■ 应用领域



■ 范围

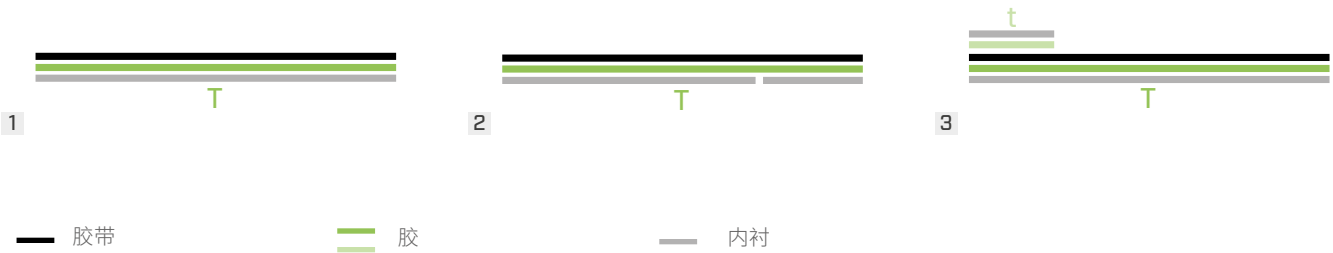

坚固隔离薄膜

PP 内衬即使在狭窄的空间和角落处也可以粘贴胶带, 从而避免在取下薄膜时使薄膜本身破裂的风险。

应用简单、美观

预切割内衬可实现精确、快速的应用, 从而获得很高的美学效果, 并且可以将胶带完美地隐藏在覆层或灰泥后面。

PLASTER BAND IN


成分

- 支撑体
两层 PP 蒸汽阻隔屏蔽
- 粘性
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
易剥离 PP 薄膜



成分

- 支撑体
两层 PP 蒸汽阻隔屏蔽
- 粘性
无溶剂丙烯酸分散体
- 分隔层
易剥离 PP 薄膜

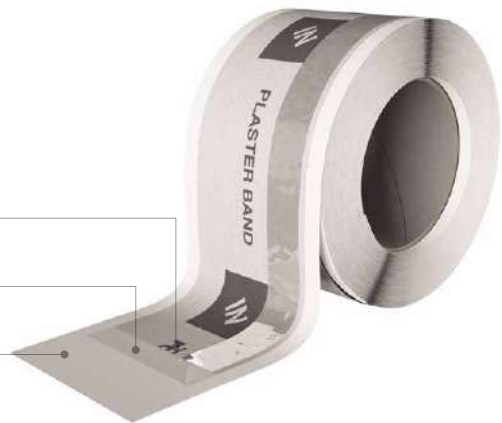

规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
总厚度	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
单位平方克重	EN 1848-2	300 g/m ²	113.9 oz/ft ²
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	> 10 m	< 0.35 US perm
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	115 / 75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
延展率 纵向/横向	EN 12311-1	75 / 80%	-
防水性能	EN 13984	W1	-
抗暴雨性能	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
空气渗透性	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
抗紫外线	-	3个月	-
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
适用温度	-	> +5 °C	> +41 °F
能耐温度	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剂	-	否	-
Emicode	GEV 测试方法	EC1 plus	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 24 个月。
废物分类 (2014/955/EU)：08 04 10.

PLASTER BAND OUT

成分

支撑体

两层 PP 透气膜

粘性

无溶剂丙烯酸分散体

分隔层

易剥离 PP 薄膜



成分

支撑体


两层 PP 透气膜

粘性

无溶剂丙烯酸分散体

分隔层

易剥离 PP 薄膜

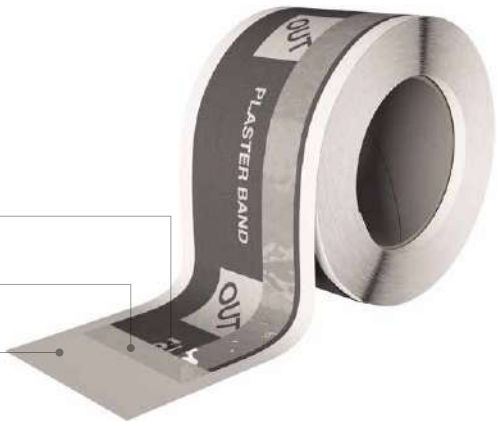


规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
总厚度	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
单位平方克重	EN 1848-2	360 g/m ²	-
水蒸汽当量空气层厚度(Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
最大拉力 纵向/横向	EN 12311-1	290 / 190 N/50 mm	-
延展率 纵向/横向	EN 12311-1	75 / 135%	-
防水性能	EN 13984	W1	-
抗暴雨性能	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
空气渗透性	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ^{2/3}	-
抗紫外线	-	12个月	-
耐火等级	EN 13501-1	E级	-
适用温度	-	> -10 °C	> +14 °F
能耐温度	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
储存温度 ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
溶剂	-	否	-
Emicode	GEV 测试方法	EC1 plus	-

⁽¹⁾ 将产品存放在干燥、有遮盖的地方，最长 24 个月。
废物分类 (2014/955/EU)：08 04 10.

■ 施工步骤 | PLASTER BAND IN


在安装门窗之前应用胶带

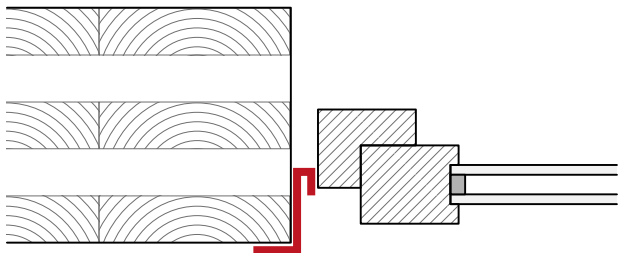

7 ROLLER


■ 施工步骤 | PLASTER BAND IN

在安装门窗之后进行密封

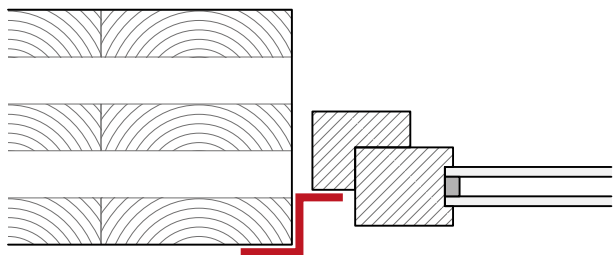

■ 施工步骤 | PLASTER BAND OUT

在安装门窗之前应用胶带

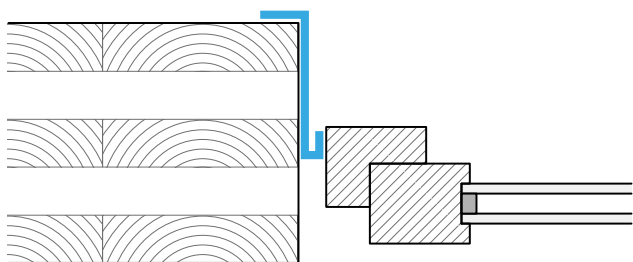

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND

■ 施工步骤 | PLASTER BAND OUT

在安装门窗之后进行密封

