

# TERMI FLOOR



## ONDOORLATEND SCHERM TEGEN TERMIETEN VOOR FUNDERINGEN

### SAMENSTELLING

enkele laag  
folie van lagedichtheids-PE



### TECHNISCHE GEGEVENS


| Eigenschappen                  | normen               | waarde                                        | USC-conversie                       |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gewicht                        | EN 1849-2            | 150 g/m <sup>2</sup>                          | 0.49 oz/ft <sup>2</sup>             |
| Diktes                         | EN 1849-1            | 0,15 mm                                       | 6 mil                               |
| Treksterkte MD/CD              | EN 12311-1           | 15 / 15 N/50mm                                | 2 / 2 lb/in                         |
| Rek MD/CD                      | EN 12311-1           | 350 / 450 %                                   | -                                   |
| Spijker-scheurweerstand MD/CD  | EN 12310-1           | 40 / 40 N                                     | 9 / 9 lbf                           |
| Waterdichtheid                 | EN 1928              | conform                                       | -                                   |
| Thermische weerstand           | -                    | -40 / 80 °C                                   | -40 / 176 °F                        |
| Brandklasse                    | EN 13501-1           | klasse F                                      | -                                   |
| Luchtdoorlatendheid            | EN 12114             | > 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | > 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| Warmtegeleidingsvermogen (λ)   | -                    | 0,4 W/(m·K)                                   | 0.23 BTU/h·ft·°F                    |
| Soortelijke warmte             | -                    | 1800 J/(kg·K)                                 | -                                   |
| Dichtheid                      | -                    | ca. 1000 kg/m <sup>3</sup>                    | ca. 0.58 oz/in <sup>3</sup>         |
| Stootbestendigheid             | EN 12691             | 200 mm                                        | 7.87 in                             |
| Statische belastingsweerstand  | -                    | 5 N                                           | 1.12 lbf                            |
| Waterdampbestendigheid:        |                      |                                               |                                     |
| - in aanwezigheid van alkaliën | EN 1847 / EN 12311-2 | conform                                       | -                                   |
| - na kunstmatige veroudering   | EN 1296 / EN 1931    | conform                                       | -                                   |
| Werking tegen termieten        | FCBA (401/10/222F/d) | > 20 anni                                     | -                                   |

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 02 04.

### CODES EN AFMETINGEN

| CODE     | roll<br>[m] | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |  |
|----------|-------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TERMI150 | 1,0 x 12,5  | 3        | 25       | 75                     | 10        | 82        | 807                     | 12                                                                                    |

## ■ INSTALLATIEADVIEZEN

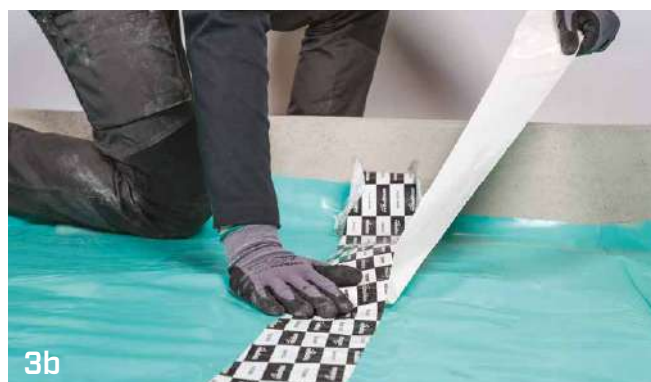

**3a** SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

**3b** EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

**4a** OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND  
FLY, FLY SOFT

**4b** PRIMER, PRIMER SPRAY  
ROLLER