

SCHOORSTEENVERBINDING

ALU FLASH CONNECT

VERSIE IN ALUMINIUM EN ZELFKLEVEND BUTYL

- Het butyl kleefmiddel hecht perfect en creëert een langdurige waterdichtheid
- Kan worden gesneden met een cutter of schaar
- Uitstekende bestendigheid tegen UV-stralen en weersinvloeden



CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	bekleding	kleur	RAL	
ALURRED300	300	2	5	11.8	79	16.40	aluminium 0,12 mm	baksteenrood	8004	1
ALURBRO300	300	2	5	11.8	79	16.40	aluminium 0,12 mm	bruin	8019	1
ALURBLA300	300	2	5	11.8	79	16.40	aluminium 0,12 mm	zwart	9004	1

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 09 04.

SOFT FLASH CONNECT

VERSIE IN EPDM EN ZELFKLEVEND BUTYL

- Permanente stabiliteit tegen UV-stralen
- Uiterst flexibel 3D-oppervlak
- Kan met de hand worden gemodelleerd zonder bijzondere werktuigen



CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	bekleding	kleur	RAL	
SOFTRED300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	baksteenrood	8004	1
SOFTBRO300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	bruin	8019	1
SOFTBLA300	300	2,5	5	11.8	98	16.40	EPDM 1,5 mm	zwart	9004	1

Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 02 03.

MANICA ROLL

VERSIE VAN LOOD EN ZELFKLEVEND BUTYL

- Perfect modelleerbaar, glad oppervlak
- Permanente stabiliteit tegen UV-stralen
- Uitstekende weersbestendigheid



CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	bekleding	kleur	RAL	
MANROLL1	300	1,5	5	11.8	59	16.40	lood 0,5 mm	baksteenrood	8004	1
MANROLL2	300	1,5	5	11.8	59	16.40	lood 0,5 mm	bruin	8017	1
MANROLL3	300	1,5	5	11.8	59	16.40	lood 0,5 mm	donkerbruin	8019	1
MANROLL4	300	1,5	5	11.8	59	16.40	lood 0,5 mm	zwart	9005	1
MANROLL5	300	1,5	5	11.8	59	16.40	lood 0,5 mm	grafiet	7016	1


Contact met de huid, ogen en voedingsmiddelen vermijden. Geen materiaalstof veroorzaken en inademen.

INSTALLATIEADVIEZEN



GUTTER SLAB

- Bestand tegen kou en water
- Bestand tegen UV-stralen
- Met polyester lak, beschermd met film

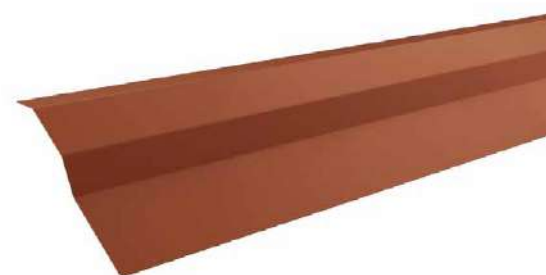

CODE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	materiaal	kleur	RAL	
GUTRED80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminium	baksteenrood	8004	20
GUTBRO80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminium	bruin	8019	20
GUTBLA80 ⁽¹⁾	80	2	3.1	7	aluminium	zwart	9005	20

⁽¹⁾ Producten alleen leverbaar op bestelling.
Classificatie van het afval (2014/955/EU): 17 04 02.



AANPASBAAR

Het speciale mengsel van de butyllijm maakt stevige hechting mogelijk, ook op ruwe oppervlakken.

MATERIAAL

Het aluminium, EPDM en lood waarborgen een lange levensduur.